General
Lighting Systems

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12В, 24В, СОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТМ GENERAL

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

В ассортименте есть готовые комплекты!

YOUTUBE КАНАЛ, смотрите видеообзоры

Scan Me

Группа компаний “Сонэс”
117405, г. Москва, Дорожная улица, д. 60Б
Тел./факс: +7 (495) 727-32-21

WWW.SONES.RU

GLS-STANDARD

Используется для декоративной и мебельной подсветки 6-8 часов в сутки бесперебойной работы



GLS-Standard-2835-IP20

GLS-Standard-2835-IP65



GLS-Standard-2835-IP65 цветные

GLS-Standard-5050-IP20



GLS-Standard-5050-IP20 цветные

GLS-Standard-5050-IP65

GLS-Standard-5050-IP20 по 50 метров

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ GLS-STANDARD выбирайте исходя из ширины подложки

Гарантия 1 год

Рабочее напряжение: 12 Вольт

Оптимальное соотношение цена-качество

CU — Двухслойная медная подложка (для моделей более 4,8 Вт)

PU — Для лент IP65 покрытие из эпоксидной смолы заменено на полиуретановое – это позволяет снизить помутнение в процессе использования ленты

IP — Класс защиты: IP20, IP65

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки диоды / мм	Коннекторы
GLS-Standard-2835-IP20							**тип 2835, IP20**
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-3	500010	4,8	60	3000K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-4	500210	4,8	60	4500K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-6	500410	4,8	60	6500K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-3	501010	9,6	120	3000K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-4	501210	9,6	120	4500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-6	501410	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-3	501040	14,4	180	3000K	10	3 / 16,67	II тип
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-4	501240	14,4	180	4500K	10	3 / 16,67	II тип
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-6	501440	14,4	180	6500K	10	3 / 16,67	II тип
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-3	501050	19,2	240	3000K	10	3 / 12,5	II тип
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-4	501250	19,2	240	4500K	10	3 / 12,5	II тип
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-6	501450	19,2	240	6500K	10	3 / 12,5	II тип
GLS-Standard-2835-IP20 двухрядовые							**тип 2835, IP20**
NEW GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-3	501090	19,2	240	3000K	14	6 / 25	
NEW GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-4	501290	19,2	240	4500K	14	6 / 25	
NEW GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-6	501490	19,2	240	6500K	14	6 / 25	
GLS-Standard-2835-IP65							**тип 2835, IP65**
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-3	500110	4,8	60	3000K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-6	500510	4,8	60	6500K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-3	501110	9,6	120	3000K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-4	501310	9,6	120	4500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-6	501510	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-Standard-2835-IP65 цветные							**тип 2835, IP65**
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-R	500610	4,8	60		8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-B	500810	4,8	60		8	3 / 50	I тип
GLS-Standard-5050-IP20							**тип 5050, IP20**
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-3	5016	7,2	30	3000K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-4	5018	7,2	30	4500K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-6	5020	7,2	30	6500K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-3	5030	14,4	60	3000K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-4	5032	14,4	60	4500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-6	5034	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-Standard-5050-IP20 цветные							**тип 5050, IP20**
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-R	502210	14,4	60		10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-G	502410	14,4	60		10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-B	502610	14,4	60		10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-Y	502810	14,4	60		10	3 / 50	III тип
GLS-Standard-5050-IP65							**тип 5050, IP65**
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-3	5017	7,2	30	3000K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-4	5019	7,2	30	4500K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-6	5021	7,2	30	6500K	10	3 / 100	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-3	5031	14,4	60	3000K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-4	5033	14,4	60	4500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-6	5035	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-Standard-5050-RGB							**тип 5050, IP20 и IP65**
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-RGB	5036	7,2	30		10	3 / 100	IV тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+3	503801	14,4	60	+ 3000K	10	6 / 100	IV тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+6	503802	14,4	60	+ 6500K	10	6 / 100	IV тип
NEW GLS-5050-60-14,4-12-IP20-RGB+4	503803	14,4	60	+ 4000K	10	6 / 100	IV тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB	5038	14,4	60		10	3 / 50	IV тип
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-RGB	5037	7,2	30		10	3 / 100	IV тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-RGB	5039	14,4	60		10	3 / 50	IV тип
GLS-Standard-5050-RGB двухрядовые							**тип 5050, IP20**
NEW GLS-5050-120-28.8-12-IP20-RGB+3	503811	28,8	120	+ 3500K	19	6 / 50	
NEW GLS-5050-120-28.8-12-IP20-RGB+4	503813	28,8	120	+ 4500K	19	6 / 50	
NEW GLS-5050-120-28.8-12-IP20-RGB+6	503812	28,8	120	+ 6500K	19	6 / 50	
GLS-Standard-5730-IP20							**тип 5730, IP20**
GLS-5730-60-18-12-IP20-3	503001	18	60	3000K	10	3 / 50	III тип
GLS-5730-60-18-12-IP20-4	503201	18	60	4500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5730-60-18-12-IP20-6	503401	18	60	6500K	10	3 / 50	III тип
НОВИНКА! В ассортименте появились ленты в катушках по 50 метров!							
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-4	501260	9,6	120	4500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-6	501460	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-4	501270	14,4	180	4500K	10	3 / 16,67	II тип
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-6	501470	14,4	180	6500K	10	3 / 16,67	II тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-4	503270	14,4	60	4500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-6	503470	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB	503870	14,4	60		10	3 / 50	IV тип
NEW GLS-2835-240-19.2-IP20-4	501280	19,2	240	4500K	10	3 / 12.5	II тип
NEW GLS-2835-240-19.2-IP20-6	501480	19,2	240	6500K	10	3 / 12.5	II тип

GLS-PRO

Используется для украшения торговых точек и кафе-баров, для декоративной и мебельной подсветки, 8-10 часов в сутки бесперебойной работы

CU — Усиленная двухсл. подложка из высококач. меди (для моделей более 4,8 Вт/м)

Гарантия 2 года

IP — Класс защиты: IP20, IP65

Рабочее напряжение: 12 Вольт

GLS-PRO-2835-IP20



GLS-PRO-2835-IP65

GLS-PRO-5050-IP65

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки / диоды, мм	Коннек-торы
GLS-PRO-2835-IP20							**тип 2835, IP20**
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3	500020	4,8	60	3000K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6	500420	4,8	60	6500K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3	501020	9,6	120	3000K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-4	501220	9,6	120	4500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6	501420	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-PRO-2835-IP65							**тип 2835, IP65**
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-3	500120	4,8	60	3000K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-6	500520	4,8	60	6500K	8	3 / 50	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-3	501120	9,6	120	3000K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-6	501520	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-PRO-5050							**тип 5050, IP20 и IP65**
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-3	503020	14,4	60	3000K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-4	503220	14,4	60	4500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6	503420	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-3	503120	14,4	60	3000K	10	3 / 50	III тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-6	503520	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-PRO-5050-RGB							**тип 5050, IP20 и IP65**
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB	503820	14,4	60	RGB	10	3 / 50	IV тип
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-RGB	503920	14,4	60	RGB	10	3 / 50	IV тип

BIN | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Кол-во в упаковке **5 м** | Степень защиты **IP20, IP65**

Готовые комплекты с лентой 12В

Универсальное решение для быстрой установки декоративной подсветки. Удобно продавать

В комплект входит:
- катушка со светодиодной лентой (3 м и 5 м);
- источник постоянного напряжения с вилкой;
- для моделей RGB – специальный контроллер для управления режимами.

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Комплектация
Лента 3 метра					
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-3-KIT	500021	4,8	60	3000K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-3-KIT	500421	4,8	60	6500K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501021	9,6	120	3000K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-3-KIT	501421	9,6	120	6500K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501621	7,2	30	3000K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-3-KIT	502021	7,2	30	6500K	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-3-KIT	503621	7,2	30	RGB	3 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В
NEW GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6-3-KIT	503421	14,4	60	6500K	3 м лента, ИПН 12 В
NEW GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB-3-KIT	503821	14,4	60	RGB	3 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В
Лента 5 метров					
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-5-KIT	500022	4,8	60	3000K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-5-KIT	500422	4,8	60	6500K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501022	9,6	120	3000K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-5-KIT	501422	9,6	120	6500K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501622	7,2	30	3000K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-5-KIT	502022	7,2	30	6500K	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-5-KIT	503622	7,2	30	RGB	5 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

GLS-PROL

СУПЕР КАЧЕСТВО

Используется для декор. подсветки, в качестве источника основного освещения, создания светильников, оформления витрин и лайт-боксов, 10-12 часов в сутки бесперебойной работы

CRI>80 — Высокий индекс цветопередачи

CU — Усиленная двухслойная медная подложка

Гарантия 2 года

IP — Класс защиты: IP20

Рабочее напряжение: 12 Вольт

BIN — BIN (бинован. диоды)

GLS-PROL-2835-IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки / диоды, мм	Коннек-торы
GLS-PROL-2835-IP20							**тип 2835, IP20**
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-4	501230	9,6	120	4500K	8	3 / 25	I тип
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-6	501430	9,6	120	6500K	8	3 / 25	I тип
GLS-PROL-5050-IP20							**тип 5050, IP20**
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-6	503430	14,4	60	6500K	10	3 / 50	III тип
GLS-PROL-5050-RGB							**тип 5050, IP20**
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-RGB	503830	14,4	60	RGB	10	3 / 50	IV тип

BIN | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Кол-во в упаковке **5 м** | Степень защиты **IP20**

Коннекторы для светодиодных лент 12 Вольт (подходят для лент 24 В серии GLS-PREMIUM)

Коннекторы для диодов 2835/3528 – 8 мм, для диодов 2216 (120 д/м)

I тип

Код продукта	Тип соединения	Изображение
5200	Соединение с ИПН с вилкой	
5201	Гибкое соединение двух лент	
5202	Соединение с ИПН	
5203	Жесткое соединение двух лент	

Коннекторы для диодов 2835/3528 – 10 мм, для диодов 2216 (180, 240, 300 д/м)

II тип

Код продукта	Тип соединения	Изображение
520201	Соединение с ИПН	
520001	Соединение с ИПН с вилкой	
520101	Гибкое соединение двух лент	
520301	Жесткое соединение двух лент	

Коннекторы для диодов 5050/5730 – 10 мм

III тип

Код продукта	Тип соединения	Изображение
5204	Соединение с ИПН с вилкой	
5205	Гибкое соединение двух лент	
5206	Соединение с ИПН	
5207	Жесткое соединение двух лент	

Коннекторы 12 Вольт тип RGB и RGBW

IV тип

Код продукта	Тип соединения	Изображение
5208	Соединение с контроллером RGB	
5209	Жесткое соединение двух лент RGB	
5210	Гибкое соединение двух лент RGB	
520810	Соединение с контроллером RGBW	
521010	Жесткое соединение двух лент RGBW	
520910	Гибкое соединение двух лент RGBW	

Схема подключения светодиодной ленты 12В

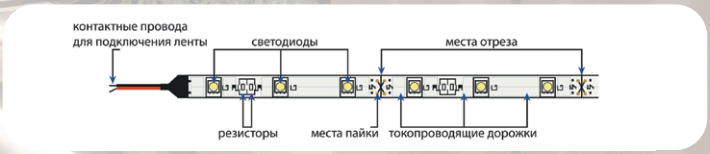

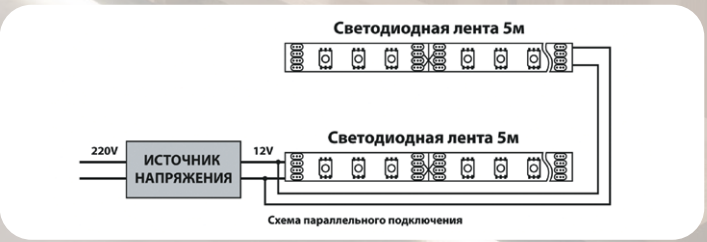

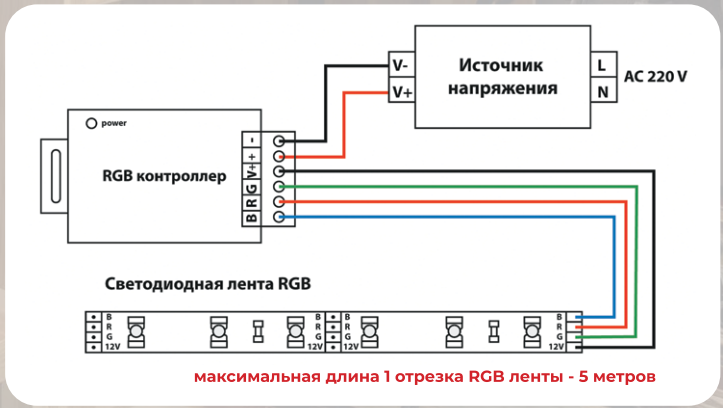

Источник питания для лент 12 В

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP20			
GDLI-15-IP20-12	512200	15	70*38*30
GDLI-35-IP20-12	512300	35	86*58*33
GDLI-60-IP20-12	512400	60	110*78*38
GDLI-100-IP20-12	512500	100	160*98*42
GDLI-120-IP20-12	512600	120	198*98*42
GDLI-150-IP20-12	512700	150	198*98*42
GDLI-200-IP20-12	512800	200	198*98*42
GDLI-250-IP20-12	512900	250	200*110*50
GDLI-350-IP20-12	513000	350	215*115*50

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года



Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP20 Компактные			
GDLI-S-60-IP20-12	513700	60	160*40*30
GDLI-S-100-IP20-12	514300	100	187*45*30
GDLI-S-120-IP20-12	513800	120	187*45*30
GDLI-S-150-IP20-12	513900	150	187*45*35
GDLI-S-200-IP20-12	514000	200	200*70*38
GDLI-S-250-IP20-12	514100	250	225*70*38
GDLI-S-350-IP20-12	514200	350	225*70*38

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
NEW GDLI-S-60-IP20-PRO-12	514400	60	155*33.5*23.5
NEW GDLI-S-100-IP20-PRO-12	514500	100	150*44*25
NEW GDLI-S-150-IP20-PRO-12	514600	150	185*44*30
NEW GDLI-S-200-IP20-PRO-12	514700	200	208*63*29
NEW GDLI-S-250-IP20-PRO-12	514800	250	227*63*30
NEW GDLI-S-350-IP20-PRO-12	514900	350	225*70*38

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 3 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP67			
GDLI-20-IP67-12	513100	20	145*30*20
GDLI-40-IP67-12	513200	40	145*30*20
GDLI-60-IP67-12	513300	60	160*52*35
GDLI-100-IP67-12	513400	100	202*52*35
GDLI-150-IP67-12	513500	150	205*67*44
GDLI-200-IP67-12	513600	200	230*67*35

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
Источник постоянного напряжения с вилкой IP20			
GDLI-12-A-IP20-12	510001	12	73*52*38
GDLI-24-A-IP20-12	510002	24	76*67*42
GDLI-36-A-IP20-12	510003	36	76*67*42
GDLI-48-A-IP20-12	510004	48	108*32*43
GDLI-60-A-IP20-12	510005	60	108*32*43
GDLI-72-A-IP20-12	510020	72	108*23*43

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP20 для лайт-боксов			
GDLI-SS-18-IP20-12	510006	18	170*18*18
GDLI-SS-24-IP20-12	510007	24	170*18*18
GDLI-SS-36-IP20-12	510008	36	280*18*18
GDLI-SS-48-IP20-12	510009	48	310*18*18
GDLI-SS-60-IP20-12	510110	60	310*18*18
GDLI-SS-72-IP20-12	510120	72	380*18*18
IP67 для лайт-боксов			
GDLI-SS-36-IP67-12	510018	36	300*20*15
GDLI-SS-48-IP67-12	510019	48	300*20*15

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 и IP67 | Гарантия 2 года

Контроллеры, диммеры и усилители

Для лент 12В и 24В

Модель	Код продукта	Модель, Вт / Хар-ка	Размеры (Д*Ш*В), мм
RGB контроллер			
GDC-RGB-288-R-IP20-12	511804	288 12/24 В - 288/576 Вт	67*62*23
GDC-RGB-216-R-IP20-12	511701	216 12/24 В - 216/432 Вт	128*64*24
GDC-RGB-80-I-IP20-12	5118	72 12/24 В - 72/144 Вт	64*34,5*22,5
RGBW контроллер			
GDC-RGBW-96-I-IP20-12	511803	96 12/24 В - 96/192 Вт	22*64*35
GDC-RGBW-288-R-IP20-12	511801	288 12/24 В - 288/576 В	85*45*25

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт / Хар-ка	Размеры (Д*Ш*В), мм
Диммер для светодиодной ленты 12 В			
GDD-96-R-IP20-12	511711	96 12/24 В - 96/192 Вт	95*53*30
Усилители RGB и RGBW IP20			
GDA-RGB-216-IP20-12	511910	216 12/24 В - 216/432 Вт	105*65*23
GDA-RGBW-288-IP20-12	511920	288 12/24 В - 288/576 Вт	81*64*24

Рабочее напряжение 12/220 Вольт | Срок службы 30 000 часов | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Источник питания для лент 24 В

Толщина драйвера менее 3 см
Фильтры входящего напряжения
Защита от перегрузок, перегрева и короткого замыкания

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP20 Компактная серия			
GDLI-S-60-IP20-24	511228	60	155*33.5*23.5
GDLI-S-100-IP20-24	511222	100	150*44*25
GDLI-S-150-IP20-24	511224	150	185*44*30
GDLI-S-200-IP20-24	511225	200	208*63*29
GDLI-S-250-IP20-24	511226	250	208*63*29
GDLI-S-350-IP20-24	511227	350	227*63*30

Рабочее напряжение 24/220 Вольт | Класс защиты IP20 | Гарантия 3 года | Компоненты премиум класса | EMC

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм
IP20 NEW			
GDLI-SS-24-IP20-24	510017	24	170*18*18
GDLI-SS-36-IP20-24	510028	36	280*18*18
GDLI-SS-48-IP20-24	510029	48	310*18*18
GDLI-SS-60-IP20-24	510111	60	310*18*18
GDLI-SS-72-IP20-24	510121	72	380*18*18

Рабочее напряжение 24/220 Вольт | Класс защиты IP20 | Гарантия 2 года

Алюминиевый профиль и аксессуары для светодиодной ленты



Профиль алюминиевый 12х16 мм



Профиль алюминиевый 7х16 мм



Профиль алюминиевый 16х16 мм угловой



Профиль алюминиевый 7х14 мм

Профиль алюминиевый 5,8х17,5 мм гибкий



Профиль алюминиевый 7х22 мм врезной

Модель	Код продукта	Кол-во в упаковке	Размер, мм	Характеристики	Аксессуары	
					Скобы	Заглушки
GAL-GLS-2000-12-16	522400	2	12*16	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-12-16-C-IP20 Арт. 522401 Кол-во в упак: 10	GAL-12-16-E-IP20 Арт. 522402 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-7-16	523300	2	7*16	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм,** в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-155-C-IP20 Арт. 523101 Кол-во в упак: 10	GAL-7-16-E-IP20 Арт. 523302 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-16-16	522700	2	16*16	Профиль алюминиевый угловой подходит для крепления ленты **шириной не более 12 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-16-16-C-IP20 арт. 522703 Кол-во в упак: 10	GAL-16-16-E-IP20 арт. 522702 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-7-14	523500	2	7*14	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель+ 2 заглушки + 2 клипсы +6 шурупов	GAL-7-14-C-IP20 Арт. 523501 Кол-во в упак: 10	GAL-7-14-E-IP20 Арт. 523502 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-6-175	523400	2	5,8*17,5	Профиль алюминиевый гибкий подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м ассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-175-C-IP20 Арт. 523401 Кол-во в упак: 10	GAL-6-175-E-IP20 Арт. 523402 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-7-22	523110	2	7*22	Профиль алюминиевый врезной подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**	GAL-7-22-C-IP20 Арт. 523111 Кол-во в упак: 10	GAL-7-22-E-IP20 Арт. 523112 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-6-24	NEW 522510	2	24*6	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 19 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-24-C-IP20 Арт. 522512 Кол-во в упак: 10	GAL-6-24-E-IP20 Арт. 522511 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-6-31	NEW 522610	2	31*6	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 19 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-31-C-IP20 Арт. 522612 Кол-во в упак: 10	GAL-6-31-E-IP20 Арт. 522611 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-10-24	NEW 522800	2	24*10	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-10-24-C-IP20 Арт. 522812 Кол-во в упак: 10	GAL-10-24-E-IP20 Арт. 522811 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-14-61	NEW 522801	2	61.8*14	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 20 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки	-	GAL-14-61-E-IP20 Арт. 522813 Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-35-51	NEW 522810	2	50*35	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 25 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 2 заглушки	-	GAL-35-51-E-IP20 Арт. 522815 Кол-во в упак: 10
GAL-GLS-2000-7-16-B	NEW 523310	2	7*16	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 4 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-155-C-IP20 Арт. 523101 Кол-во в упак: 10	GAL-7-16-E-IP20-B Арт. 523303 NEW Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-7-16-W	NEW 523320	2	7*16	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 4 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-6-155-C-IP20 Арт. 523101 Кол-во в упак: 10	
GAL-GLS-2000-7-22-B	NEW 523120	2	7х22	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 4 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-7-22-C-IP20 Арт. 523111 Кол-во в упак: 10	GAL-7-22-E-IP20-B Арт. 523113 NEW Кол-во в упак: 20
GAL-GLS-2000-7-22-W	NEW 523130	2	7х22	Профиль алюминиевый подходит для крепления ленты **шириной не более 10 мм**, в комплекте 2 м профиль + 2 м рассеиватель + 4 заглушки + 4 скобы с шурупами	GAL-7-22-C-IP20 Арт. 523111 Кол-во в упак: 10	

Профиль алюминиевый 24х6 мм

Профиль алюминиевый 31х6 мм



Профиль алюминиевый 24х10 мм

Профиль алюминиевый 61.8х14 мм

Профиль алюминиевый 50х35 мм

Профиль алюминиевый 7х22 мм черный



Профиль алюминиевый 7х22 мм белый

Профиль алюминиевый 7х16 мм черный

Светодиодная лента GLS-COB 24 Вольт

Идеально для декоративного и основного освещения, создания светильников и лайтбоксов, мебельной подсветки, подсветки ниш, подсветки витрин, изготовления светильников. До 16 часов в сутки бесперебойной работы

Рабочее напряжение: 24 Вольт

Усиленная двухслойная подложка из высококачественной меди

Высокий индекс цветопередачи

Гарантия 3 года

Класс защиты: IP20







Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки / диоды, мм
GLS-COB-320-8-24-IP20-3	502901	8	320	3000K	8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-4	502911	8	320	4500K	8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-6	502921	8	320	6500K	8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-B	502611	8	320		8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-R	502211	8	320		8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-G	502411	8	320		8	16 / 50
GLS-COB-320-8-24-IP20-P	502311	8	320		8	16 / 50
GLS-COB-384-10-24-IP20-3	502902	10	384	3000K	8	16 / 41,66
GLS-COB-384-10-24-IP20-4	502912	10	384	4500K	8	16 / 41,66
GLS-COB-384-10-24-IP20-6	502922	10	384	6500K	8	16 / 41,66
GLS-COB-512-14-24-IP20-3	502903	14	512	3000K	8	16 / 48
GLS-COB-512-14-24-IP20-4	502913	14	512	4500K	8	16 / 48
GLS-COB-512-14-24-IP20-6	502923	14	512	6500K	8	16 / 48
GLS-COB-528-14-24-IP20-3	502904	14	528	3000K	10	24 / 45,45
GLS-COB-528-14-24-IP20-4	502914	14	528	4500K	10	24 / 45,45
GLS-COB-528-14-24-IP20-6	502924	14	528	6500K	10	24 / 45,45
GLS-COB-720-12-24-IP20-RGB	503871	12	720		12	24 / 33

Класс защиты	Рабочее напряжение	Гарантия	CRI
IP20	24 Вольт	3 года	>90

ТЕХНОЛОГИЯ COB (CHIP ON BOARD):

- Отсутствие пайки и пластикового корпуса диода
- Более устойчивое соединение
- Минимальный риск обрыва контактов при избиге ленты
- Увеличенный угол рассеивания (до 180 градусов)
- Равномерное свечение по всей длине
- Усиленная медная подложка

Коннекторы для лент GLS-COB

Модель	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Характеристики
GSC8-SS-IP20-COB	520302	8	Для фиксированного соединения между собой одноцветных 8 мм лент COB
GSC8-SCS-IP20-COB	520102	8	Для гибкого соединения между собой одноцветных 8 мм лент COB
GSC8-CS-IP20-COB	520212	8	Для соединения одноцветной 8 мм ленты COB с источником напряжения
GSC10-SS-IP20-COB	520701	10	Для фиксированного соединения между собой одноцветных 10 мм лент COB
GSC10-SCS-IP20-COB	520501	10	Для гибкого соединения между собой одноцветных 10 мм лент COB
GSC10-CS-IP20-COB	520222	10	Для соединения одноцветной 10 мм ленты COB с источником напряжения
GSC12-RGB-SS-IP20-COB	520901	12	Для фиксированного соединения между собой RGB 12 мм лент COB
GSC12-RGB-SCS-IP20-COB	521001	12	Для гибкого соединения между собой RGB 12 мм лент COB
GSC12-RGB-CS-IP20-COB	520801	12	Для соединения RGB 12 мм ленты COB с RGB контроллером

Класс защиты	Кол-во в упаковке	Кол-во в транспортной упаковке
IP20	10 шт.	100 шт.

Усилители, диммер и RGB контроллеры подходят от лент 12 Вольт

Светодиодная лента GLS-Premium 24 Вольт

СУПЕР МОЩНАЯ ЛЕНТА

Для декоративного и основного освещения, для решения дизайнерских задач, произв-ва светильников и осветительных конструкций, до 16 часов в сутки бесперебойной работы

Катушка 5 м

BIN — *BIN (бинован. диоды)*

CRI>85 CRI>90 — *Высокий индекс цветопередачи (CRI>85 – для диодов 2835 и 5050, CRI>90 – для диодов 2216)*

Гарантия 3 года

IP — *Класс защиты: IP20*

Яркие светодиоды последнего поколения | **Усиленная плата для интенсивной работы. В 2 раза меньше угасание на участке 5 м** | **Рабочее напряжение 24 Вольт** | **Нейтральный белый и холодный белый цвета свечения** | **Могут использоваться в качестве источника основного света**

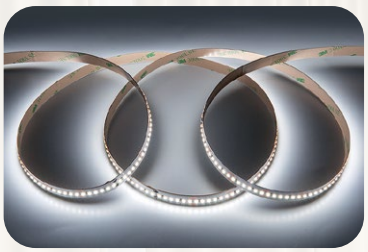

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки, мм	Коннек-торы
GLS-PREMIUM					**тип 2835, IP20**		
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-4	502041	7,2	60	4500K	8	6 / 100	I тип
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-6	502040	7,2	60	6500K	8	6 / 100	I тип
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-4	502141	9,6	120	4500K	8	6 / 50	I тип
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-6	502140	9,6	120	6500K	8	6 / 50	I тип
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-4	502241	22	240	4500K	10	6 / 25	II тип
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-6	502240	22	240	6500K	10	6 / 25	II тип
GLS-PREMIUM					**тип 5050, IP20**		
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-4	502341	14,4	60	4500K	10	6 / 100	III тип
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-6	502340	14,4	60	6500K	10	6 / 100	III тип
GLS-PREMIUM двухрядовые					**тип 5050, IP20**		
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-4	502441	28,8	120	4500K	16	6 / 50	
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-6	502440	28,8	120	6500K	16	6 / 50	
GLS-PREMIUM					**тип 2216, IP20**		
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-4	502541	10	120	4500K	8	6 / 50	I тип
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-6	502540	10	120	6500K	8	6 / 50	I тип
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-4	502641	16	180	4500K	10	6 / 33,33	II тип
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-6	502640	16	180	6500K	10	6 / 33,33	II тип
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-4	502741	22	240	4500K	10	6 / 25	II тип
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-6	502740	22	240	6500K	10	6 / 25	II тип
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-4	502841	25	300	4500K	10	6 / 20	II тип
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-6	502840	25	300	6500K	10	6 / 20	II тип

BIN | **Рабочее напряжение 24 Вольт** | **Гарантия 3 года** | **Кол-во в упаковке 5 м** | **Степень защиты IP20**

NEW

Катушка 20 м

CRI>80 — *Высокий индекс цветопередачи*

Гарантия 3 года

IP — *Класс защиты: IP20*

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на метр	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки, мм
GLS-PREMIUM						**тип 2835, IP20**
GLS-2835-120- 9,6-24-IP20-ST-PRM-3	502150	9,6	120	3000K	10	6 / 50
GLS-2835-120- 9,6-24-IP20-ST-PRM-4	502151	9.6	120	4500K	10	6 / 50
GLS-2835-120- 9,6-24-IP20-ST-PRM-6	502152	9,6	120	6500K	10	6 / 50

Стабилизированная лента | **Возможность подключения участка 20 метров**

СКОРО ПОСТУПЛЕНИЕ NEW

Модель: GMS-AL-6-36-12
для алюм. профиля высотой 6 мм

Модель: GMS-AL-12-36-12
для алюм. профиля высотой 12 мм

Выключатель сенсорный для использования в алюм. профиле с функцией диммирования. Мощность 36 Вт (при питании 12В)/ 72 Вт (при питании 24В)

Модель: GMS-IR-H-60-12

Датчик движения для бесконтактного включения, скрытого монтажа, питание 12В, мощность 60 Вт

Модель: GMS-AL-IR-60-12
Мощность 60 Вт/120 Вт

Модель: GMS-AL-IR-36-12
Мощность 36 Вт/72 Вт

Выключатель с внешним ИК сенсором движения, реагирующим на движение. Автоматическое выключение через 30 сек, питание 12/24В

Модель: GMS-AL-IR-C10-48-12
Радиус действия сенсора 10 см

Модель: GMS-AL-IR-C15-48-12
Радиус действия сенсора 15 см

Выключатель ИК сенсором движения, реагирующим на барьер. Предназначен для установки в шкафах. Автоматическое включение при открывании шкафа, питание 12/24В, мощность 48 Вт/96 Вт