Декоративные светодиодные управляемые светильники с эффектом звёздного неба

Ø 45 см
80w/108w

Brufoli

Ø 45 см
108w

Sirius G

Ø 45 см
80w

Fan

Ø 45 см
108w

Cloud

Ø 45 см
108w

Filamento

Ø 45 см
108w

Obsession

Ø 45 см
108w

UFO

СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

радиус управления до 10 м в открытом пространстве

С помощью пульта Вы можете:

- менять цвет свечения светильника
- регулировать яркость свечения от 10 до 100%
- включать функцию “ночник”

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С помощью переключателя Вы можете включать и выключать светильник.

Каждое новое включение будет менять цвет свечения светильника (3000К-4000К-6500К)

Цвет свечения:
3000К / 4000К / 6500К
тёплый / нейтральный / холодный

180-260В | -10°С... +65°С | IP20 | 180° | EAC | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800335	GSMCL-Smart35 80w **Brufoli**	1,15	10	5 534
800336	GSMCL-Smart36 108w **Brufoli**	1,15	10	7 379
800338	GSMCL-Smart38 80w **Cloud**	1,80	10	5 534
800340	GSMCL-Smart40 108w **Sirius G**	2,50	10	7 379
800344	GSMCL-Smart44 80w **Fan**	0,80	10	5 534
800345	GSMCL-Smart45 108w **Filamento эффект 3D**	0,80	10	7 379
800347	GSMCL-Smart47 108w **Obsession**	0,80	10	6 324
800348	GSMCL-Smart48 80w **UFO**	1,80	10	5 534

Декоративные светодиодные управляемые светильники с функцией RGB подсветки

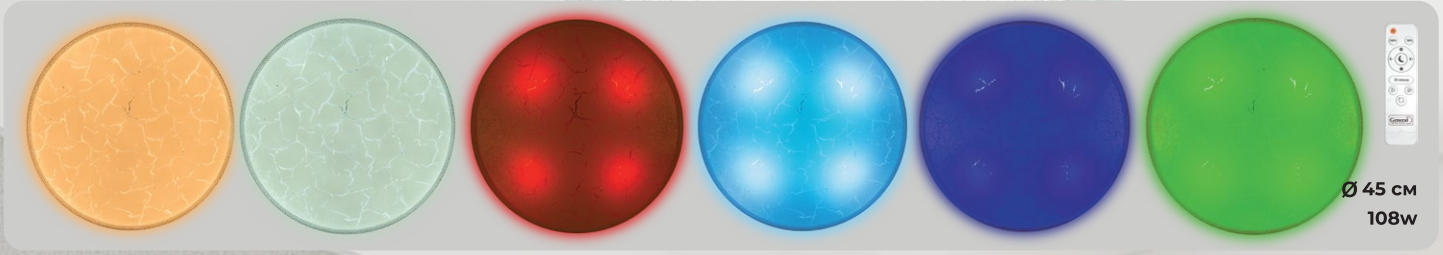

Galaxy RGB

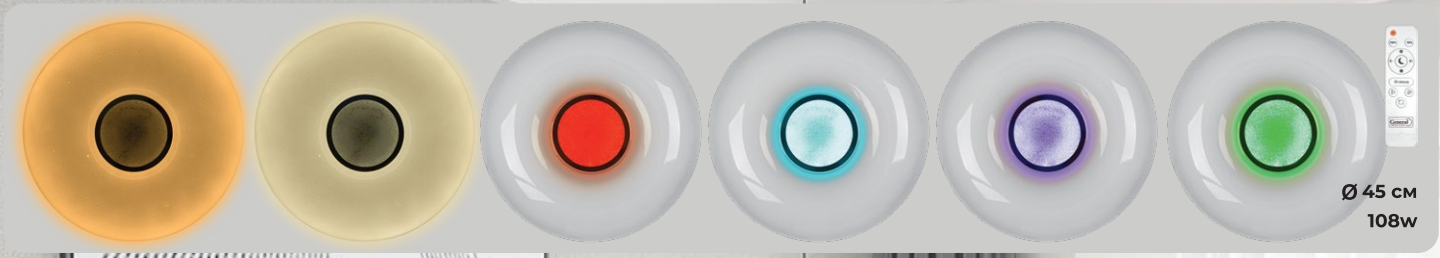

Mars RGB

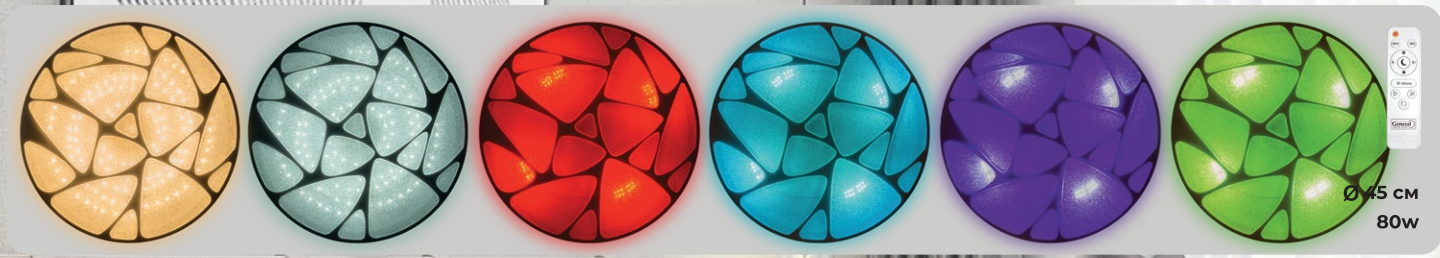

Freezing RGB

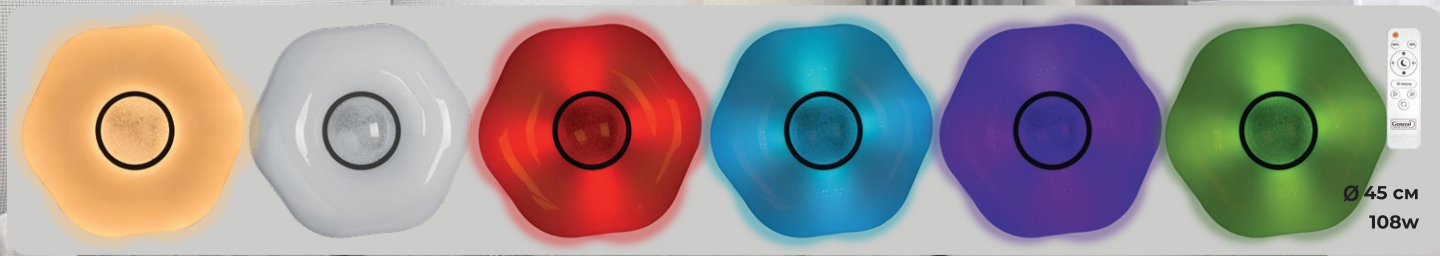

Fan RGB

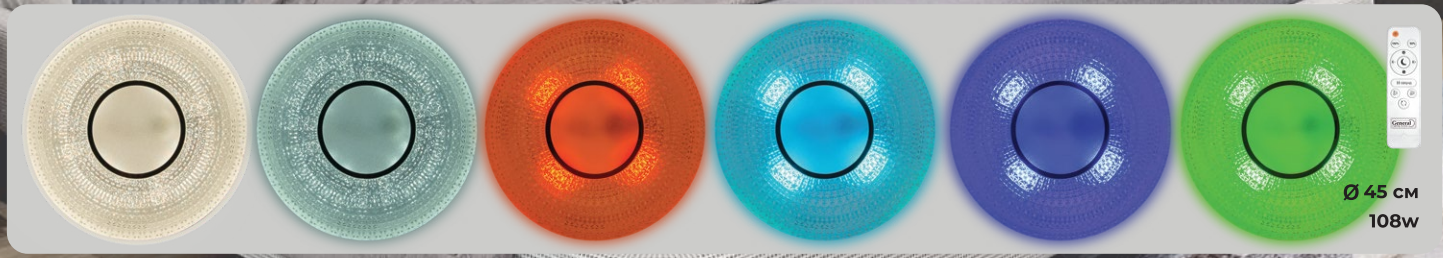

Crystal RGB

180-260В | -10°C... +65°C | IP20 | 180° | ЕАС | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800339	GSMCL-Smart39 108w **Galaxy RGB**	2,13	10	7 379
800341	GSMCL-Smart41 108w **Mars RGB**	0,80	10	7 379
800342	GSMCL-Smart42 80w **Freezing RGB**	0,80	10	5 534
800343	GSMCL-Smart43 108w **Fan RGB**	0,80	10	7 379
800346	GSMCL-Smart46 108w **Crystal RGB**	1,70	10	6 324

Декоративные светодиодные управляемые светильники с акриловым плафоном

Alien

Galvanica

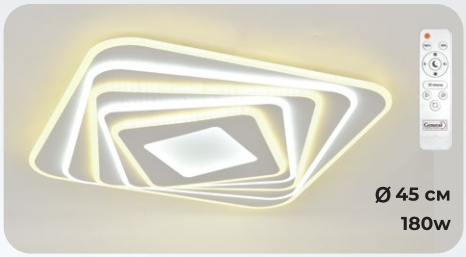

Panorama

Cosmo

Mercurio

Centurion

Sunshine

4 режима свечения:

1). **6000K** - основной свет 6000K, дополнительный свет 3000K
2). **4000K** - основной и дополн. свет 4000K
3). **3000K** - основной свет 3000K, дополнительный - 6000K
4). **Ночник** - основной и дополнительный свет минимальная яркость 4000K

2 цветовых температуры на плафоне одновременно

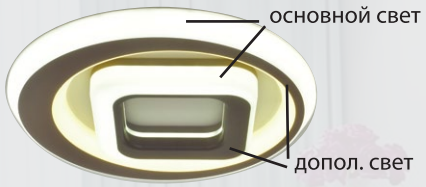

СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ



ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

радиус управления до 10 м в открытом пространстве

С помощью пульта Вы можете:

- менять цвет свечения светильника
- регулировать яркость свечения от 10 до 100%
- включать функцию “ночник”

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С помощью переключателя Вы можете включать и выключать светильник.

Каждое новое включение будет менять цвет свечения светильника (3000K-4000K-6500K)

180-260В | -10°C... +65°C | IP20 | 180° | EAC | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800350	GSMCL-Smart50 95w **Alien**	3,0	2	6 780
800351	GSMCL-Smart51 90w **Galvanica**	2.0	2	5 353
800352	GSMCL-Smart52 180w **Panorama**	4.5	2	12 133
800354	GSMCL-Smart54 135w **Cosmo**	2,1	2	7 955
800355	GSMCL-Smart55 108w **Mercurio**	1.7	2	6 588
800356	GSMCL-Smart56 95w **Centurion**	1.5	2	6 533
800357	GSMCL-Smart57 145w **Sunshine**	2.6	2	11 858

Декоративный светодиодный управляемый светильник
с голосовым помощником Алиса от Яндекс

App Cloud RGB + Алиса

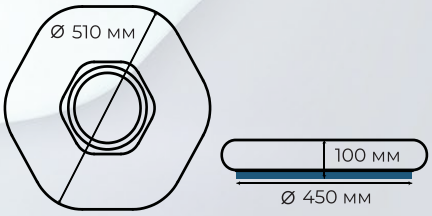

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ АЛИСА ОТ ЯНДЕКС!

RGB подсветка

Цветовая температура
3000K 4000K 6500K

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА:

- Управление 2.4 G пультом дистанционного управления (ПДУ), радиус до 30 м в открытом пространстве
- Управление смартфоном через приложение Tuya Smart из любой точки мира (необходим интернет)
- Управление голосовым помощником Алиса от Яндекс и приложением Яндекс
- Плавная регулировка яркости и цветовой температуры основного цвета
- RGB подсветка в фиксированном и автоматическом режимах свечения
- Возможность включения основных режимов без пульта (с настенного выключателя)
- Свет без мерцания и пульсаций

УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:

- Пульт дистанционного управления (в комплекте)
- Голосовой помощник Алиса от Яндекс
- Приложение на смартфоне

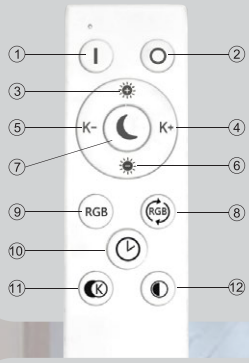

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 2.4 G

1 - Включение
2 - Выключение
3 - Увеличение яркости
4 - Изменение световой температуры в сторону 6000К
5 - Изменение световой температуры в сторону 3000К
6 - Уменьшение яркости
7 - Режим ночника
8 - Автоматическая смена 7 цветов RGB подсветки (первое нажатие - быстрая смена, второе - медленная смена)
9 - Выбор одного цвета RGB подсветки
10 - Автоматическое выключение через 30 минут
11 - Переключение режимов свечения 6000К-3000К-4000К
12 - Переключение режимов яркости 100%-50%-10%

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК АЛИСА ОТ ЯНДЕКС

- Алиса, включи приглушенный свет в детской
- Алиса, максимальная яркость в гостиной
- Алиса, тёплый свет 50% яркости на кухне
- Алиса, RGB подсветка в спальне
- Алиса, выключи свет

180-260В | -10°C... +65°C | IP20 | 180° | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800337	GSMCL-Smart37 108w **App Cloud RGB + Алиса**	1,8	10	7 379

General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

general_lighting_systems www.sones.ru info@sones.ru

Декоративные светодиодные управляемые светильники

Ø 54 см
128w

Velature 01

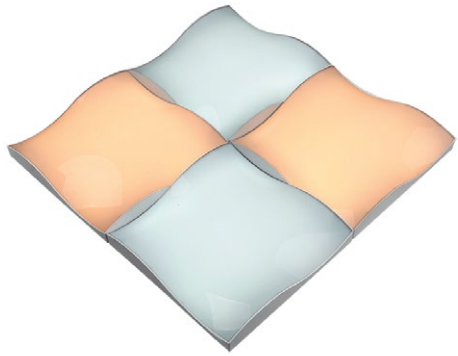

Ø 54 см
128w

Velature 02

Ø 63 см
222w

Velature 03

Ø 50.5 см
128w

Velature 04

СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

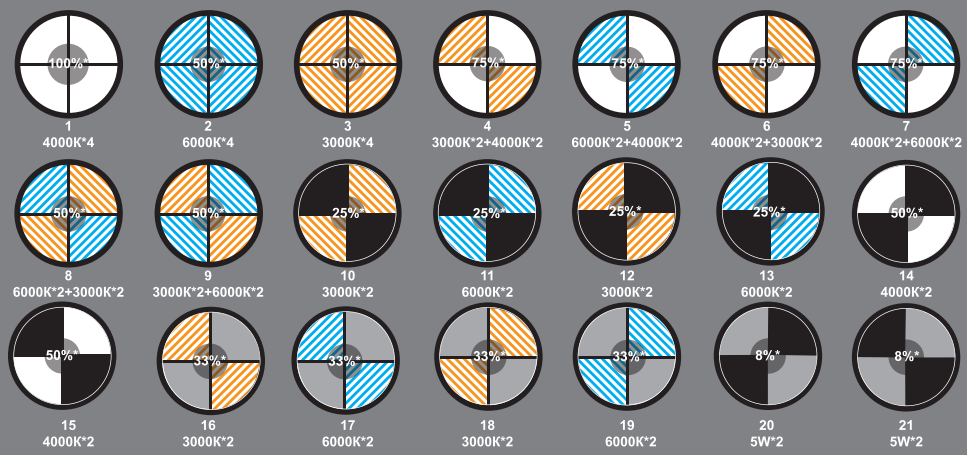

21 РЕЖИМ СВЕЧЕНИЯ

- 4000K
- 6000K
- 3000K
- Night light
- Off

* В % обозначена мощность свечения в выбранном режиме

180-260В · -10°C... +65°C · IP20 · 180° · EAC · 1 год гарантии · Материал: пластик + металл · 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800328	GSMCL-Smart28 **Velatura 01**	4,2	2	6000
800329	GSMCL-Smart29 **Velatura 02**	3,1	2	6250
800349	GSMCL-Smart49 222w **Velatura 03**	5	2	12 490
800358	GSMCL-Smart58 128w **Velatura 04**	2,2	2	7 422

Светодиодный управляемый светильник с функцией RGB подсветки + 21 режим свечения

Deepstar RGB

- RGB подсветка
- Регулировка яркости
- Цветовая температура: 3000K, 4000K, 6000K
- 21 До 21 режима свечения
- Смена цветовых температур
- Ночник

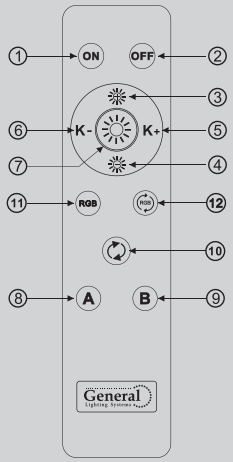

КНОПКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1 - On Включение света
2 - Off Выключение света
3 - Солнце+ Увеличение яркости света
4 - Солнце- Уменьшение яркости света
5 - К+ Изменение световой температуры в сторону 6000К (холодный)
6 - К- Изменение световой температуры в сторону 3000К (тёплый)
7 - Включение тёплого (3000К) и холодного (6000К) света одновременно
8 - Изменение цветовой температуры первый канал: 1) выключено, 2) 6000К, 3) 6000К, 4) 6000К режим ночника, 5) выключено
9 - Изменение цветовой температуры второй канал: 1) 3000К, 2) выключено, 3) 3000К, 4) 3000К режим ночника, 5) выключено
10 - Стрелки Переключение режимов свечения 3000К-4000К-6000К-ночник
11 - RGB Включение по одному 7 цветов RGB подсветки, на 8 раз выключение RGB, на 9 раз всё сначала
12 - Стрелки RGB Автоматическая смена 7 цветов RGB подсветки: 1-е нажатие - медленная смена, 2-е нажатие - быстрая смена, 3-е нажатие - выключение, 4-е - всё сначала

180-260В | -10°C... +65°C | IP20 | 180° | EAC | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800353	GSMCL-Smart53 145w **Deepstar RGB**	3.1	2	8 993

Декоративные светодиодные управляемые светильники с эффектом звёздного неба

Saturn

Diamond

Diamond

Wave

Vialatte

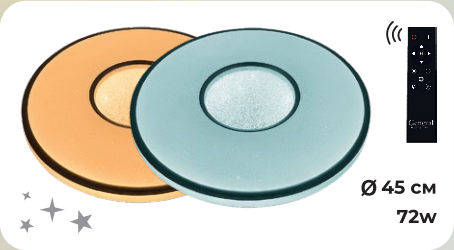

Corona

СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

радиус управления до 10 м в открытом пространстве

С помощью пульта Вы можете:

- менять цвет свечения светильника
- регулировать яркость свечения от 10 до 100%
- включать функцию “ночник”

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С помощью переключателя Вы можете включать и выключать светильник.

Каждое новое включение будет менять цвет свечения светильника (3000К-4000К-6000К)

Цвет свечения:
3000К / 4000К / 6000К
тёплый / нейтральный / холодный

180-260В | -10°С... +65°С | IP20 | 180° | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800306	GSMCL-042-Smart-72 **серия Saturn**	1,15	1/10	6 130
800302	GSMCL-032-Smart-48 **серия Diamond**	0,65	1/20	4 160
800303	GSMCL-032-Smart-72 **серия Diamond**	1,1	1/ 10	5 900
800304	GSMCL-042-Smart-72 **серия Wave**	1,05	1/10	5 250
800319	GSMCL-Smart19 72 **серия Vialatte**	1,1	10	5 440
800320	GSMCL-Smart20 72 **серия Corona**	1,1	10	5 440

General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

general_lighting_systems www.sones.ru info@sones.ru

Декоративные светодиодные управляемые светильники

Ø 47 см
130w

Lumino 01

Ø 47 см
130w

Lumino 02

Ø 47 см
130w

Lumino 03

Ø 49 см
115w

Fiero

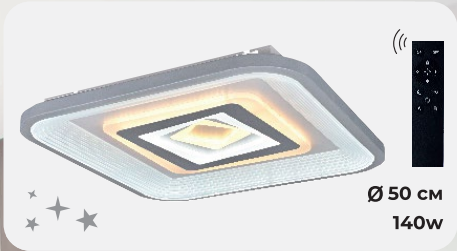

Ø 50 см
140w

Grazioso quardo

Ø 50 см
130w

Grazioso rotondo

Ø 49 см
120w

Sole Lunare

4 режима свечения:

1). **6000K** - основной свет 6000K, дополнительный свет 3000K
2). **4000K** - основной и дополн. свет 4000K
3). **3000K** - основной свет 3000K, дополнительный - 6000K
4). **Ночник** - основной и дополнительный свет минимальная яркость 4000K

2 цветовых температуры на плафоне одновременно



СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

радиус управления до 10 м в открытом пространстве

С помощью пульта Вы можете:

менять цвет свечения светильника

регулировать яркость свечения от 10 до 100%

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

С помощью переключателя Вы можете включать и выключать светильник.

Каждое новое включение будет менять цвет свечения светильника (3000K-4000K-6000K)

Цвет свечения:
3000K / 4000K / 6000K
тёплый / нейтральный / холодный

180-240В | -10°C... +65°C | IP20 | 180° | EAC | 1 год гарантии | Материал: пластик + металл | 45 000 часов

Код товара	Модель	Вес, кг	Шт. в транспортной упаковке	Световой поток, лм
800324	GSMCL-Smart24 **серия Lumino 01**	2,3	10	3 000
800325	GSMCL-Smart25 **серия Lumino 02**	2,3	10	3 180
800326	GSMCL-Smart26 **серия Lumino 03**	2,3	10	3 180
800327	GSMCL-Smart27 **серия Fiera**	4,0	10	5 700
800330	GSMCL-Smart30 **серия Grazioso quardo**	3,5	10	4 820
800332	GSMCL-Smart32 **серия Grazioso rotondo**	3,2	10	4 280
800334	GSMCL-Smart34 **серия Sole Lunare**	4,0	10	3 400