General
Lighting Systems

НОВЫЕ МОДЕЛИ
СВЕТОДИОДНЫХ ЛЮСТР И СВЕТИЛЬНИКОВ

стр. 85-86
стр. 104-115

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023 | 1

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
СВЕТИЛЬНИКОВ-СПОТОВ

стр. 62-63

Scan Me

Наш YOUTUBE-канал
Смотрите обзоры продукции здесь!

www.sones.ru
general_lighting_systems

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ

12 ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

- **12** Прозрачный филамент
- **18** Золотой филамент
- **22** Декоративный филамент
- **24** Диммируемый филамент
- **27** Большеразмерный диммируемый филамент
- **29** Дымчато-серый филамент
- **30** Металлические подвесы
- **32** Матовый филамент

38 СТАНДАРТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

- **38** A60, шарик, свеча и свеча на ветру
- **42** Рефлектор, T8, T25 и высокомощные лампы
- **44** GX53 и MR16 (светильники и лампы)
- **61** Накладные светильники (GX53 и споты)
- **64** Фасадные светильники (IP65 и IP20)
- **68** Капсульные лампы

72 НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

76 НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ПУЛЬТА

78 ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ

- **78** Классические с эффектом звездного неба
- **88** Акриловые с комбинацией цвет. температур
- **94** С функцией RGB-подсветки
- **110** Со специальными функциями
- **112** Светодиодные дюстры

116 НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

122 НАСТОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (на струбцине, на прищепке, на основании)

127 НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ТОРШЕРЫ)

www.sones.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

128 ЛЕНТА 12 ВОЛЬТ И АКСЕССУАРЫ

- **130** Серия STANDARD
- **134** Серия PRO
- **136** Серия PROL
- **137** Аксессуары (коннекторы, ИПН, контроллеры, усилители, диммеры)

146 ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

147 ЛЕНТА 24 ВОЛЬТА (ДИОДЫ SMD И COB) И АКСЕССУАРЫ

152 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

154 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНТЫ 12 В И 24 В

158 ЛЕНТА 220 В И АКСЕССУАРЫ



www.sones.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ГИБКИЙ НЕОН

164 ГИБКИЙ НЕОН 220 ВОЛЬТ

165 Серия NL (сечение 8x16 мм)

166 Серия BNL (сечение 16x16 мм)

167 Серия NL-RGB (сечение 18x21 мм)

168 Порядок подключения неона 220 В

170 ГИБКИЙ НЕОН 12 ВОЛЬТ

171 Модели с размером сечения 6x12 мм (моноцветный неон)

172 Модели с размером сечения 8x18 мм RGB (разноцветный неон)

173 Порядок подключения неона 12 В

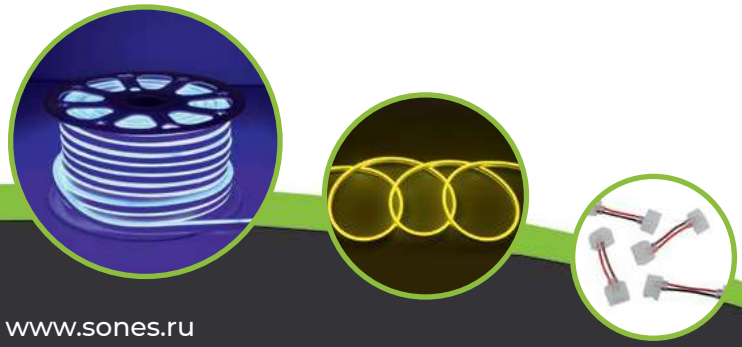

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

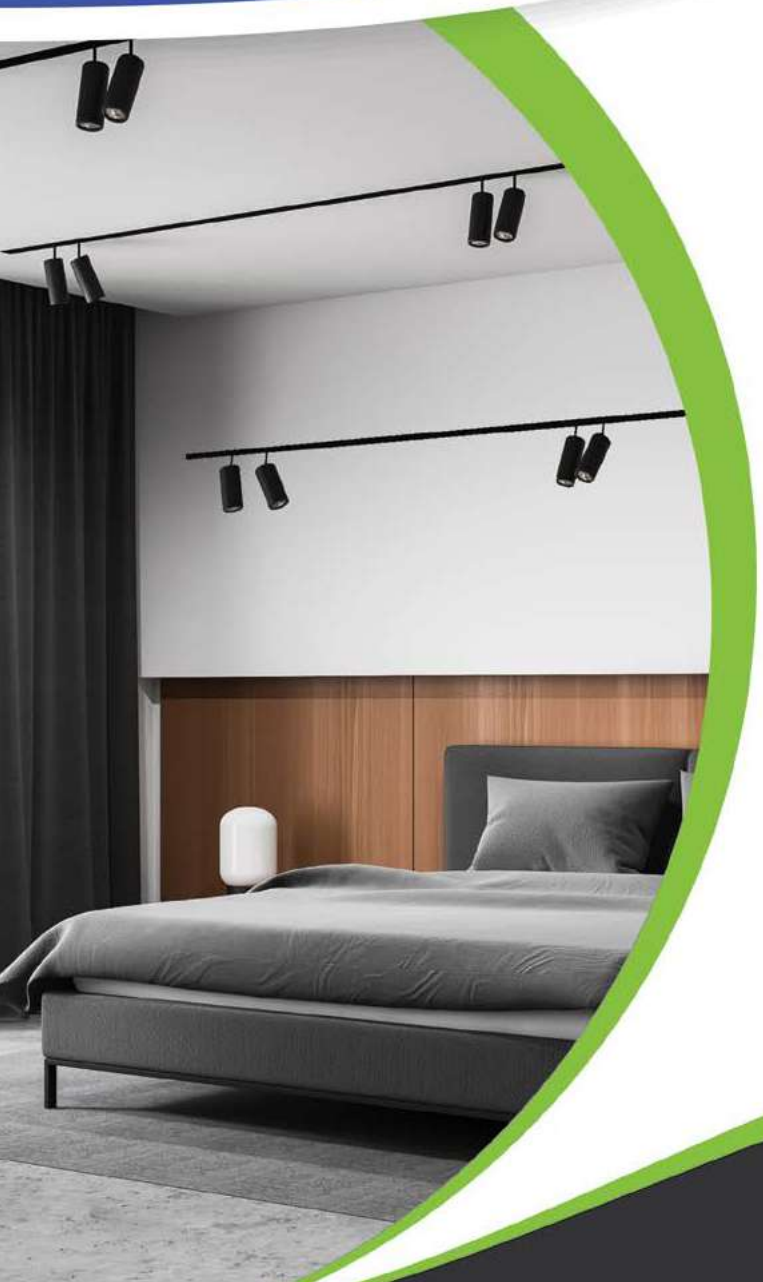

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

174 ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И АКСЕССУАРЫ

182 ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С 3-МЯ РЕЖИМАМИ

184 УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

190 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

193 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

198 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ (ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ)

200 ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ЖКХ)

www.sones.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

203 ЛИНЕЙНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

204 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

207 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

208 УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

209 СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

www.sones.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

210 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

213 ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ

www.sones.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

214 БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

216 СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

218 РОЗЕТОЧНЫЕ КОЛОДКИ

220 РАЗБОРНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

222 ТРОЙНИКИ

223 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

224 ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

225 КОНЦЕВЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

226 МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

228 НАКОНЕЧНИКИ, РАЗЪЕМЫ И НАКОНЕЧНИКИ-ГИЛЬЗЫ

230 ХОМУТЫ

230 СКОБЫ

231 ИЗОЛЕНТА И ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

232 АЛКАЛИНОВЫЕ (ЩЕЛОЧНЫЕ) БАТАРЕЙКИ

234 ЩЕЛОЧНЫЕ И ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ ("ТАБЛЕТКИ")

Прозрачные светодиодные лампы серии Филамент ТМ General – это универсальное решение для любого дизайна, филамент обладает ненавязчивостью и простотой, которую можно использовать буквально везде. Особенностью таких ламп является то, что они сочетают в себе как элементы классического стиля, так и детали модерна. Внешний вид ламп делает их привлекательными даже в выключенном состоянии. Особенно выгодно прозрачный филамент будет смотреться в хрустальных люстрах. Благодаря широкому углу рассеивания – 360° – свет будет играть на всех гранях стекла и переливаться разными цветами.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
филамент прозрачный

A60S и A65S

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A60S-10-230-E27-2700	631700	10	2700K	60*105	870	10/100
GLDEN-A60S-10-230-E27-4500	645800	10	4500K	60*105	920	10/100
GLDEN-A60S-10-230-E27-6500	649300	10	6500K	60*105	960	10/100
GLDEN-A60S-13-230-E27-2700	645900	13	2700K	60*105	1135	10/100
GLDEN-A60S-13-230-E27-4500	646000	13	4500K	60*105	1165	10/100
GLDEN-A60S-13-230-E27-6500	649400	13	6500K	60*105	1190	10/100
GLDEN-A60S-15-230-E27-2700	660316	15	2700K	60*105	1300	10/100
GLDEN-A60S-15-230-E27-4500	660317	15	4500K	60*105	1330	10/100
GLDEN-A60S-15-230-E27-6500	660318	15	6500K	60*105	1350	10/100
GLDEN-A60S-17-230-E27-2700	660319	17	2700K	60*105	1480	10/100
GLDEN-A60S-17-230-E27-4500	660320	17	4500K	60*105	1510	10/100
GLDEN-A60S-17-230-E27-6500	660321	17	6500K	60*105	1530	10/100
GLDEN-A65S-20BT-230-E27-2700	687900	20	2700K	65*125	1620	5/20
GLDEN-A65S-20BT-230-E27-4500	687800	20	4500K	65*125	1690	5/20
GLDEN-A65S-25BT-230-E27-2700	660322	25	2700K	65*125	2400	5/20
GLDEN-A65S-25BT-230-E27-4500	660323	25	4500K	65*125	2450	5/20
GLDEN-A65S-25BT-230-E27-6500	661006	25	6500K	65*125	2500	5/20

2700K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Свеча CS E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CS-7-230-E14-2700	646500	7	2700K	35*98	490	10/100
GLDEN-CS-7-230-E14-4500	646600	7	4500K	35*98	510	10/100
GLDEN-CS-7-230-E14-6500	649700	7	6500K	35*98	530	10/100
GLDEN-CS-8-230-E14-2700	649971	8	2700K	35*98	610	10/100
GLDEN-CS-8-230-E14-4500	649972	8	4500K	35*98	630	10/100
GLDEN-CS-8-230-E14-6500	649973	8	6500K	35*98	660	10/100
GLDEN-CS-10-230-E14-2700	649906	10	2700K	35*98	770	10/100
GLDEN-CS-10-230-E14-4500	649907	10	4500K	35*98	790	10/100
GLDEN-CS-10-230-E14-6500	649908	10	6500K	35*98	810	10/100
GLDEN-CS-12-230-E14-2700	660325	12	2700K	35*98	910	10/100
GLDEN-CS-12-230-E14-4500	650009	12	4500K	35*98	930	10/100
GLDEN-CS-12-230-E14-6500	660326	12	6500K	35*98	950	10/100
GLDEN-CS-15-230-E14-2700	661416	15	2700K	35*98	1050	10/100
GLDEN-CS-15-230-E14-4500	661417	15	4500K	35*98	1070	10/100
GLDEN-CS-15-230-E14-6500	661418	15	6500K	35*98	1100	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Свеча CS E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CS-7-230-E27-2700	646700	7	2700K	35*96	490	10/100
GLDEN-CS-7-230-E27-4500	646800	7	4500K	35*96	510	10/100
GLDEN-CS-7-230-E27-6500	649800	7	6500K	35*96	530	10/100
GLDEN-CS-8-230-E27-2700	649974	8	2700K	35*96	610	10/100
GLDEN-CS-8-230-E27-4500	649975	8	4500K	35*96	630	10/100
GLDEN-CS-8-230-E27-6500	649976	8	6500K	35*96	660	10/100
GLDEN-CS-10-230-E27-2700	649915	10	2700K	35*96	770	10/100
GLDEN-CS-10-230-E27-4500	649916	10	4500K	35*96	790	10/100
GLDEN-CS-10-230-E27-6500	649917	10	6500K	35*96	810	10/100
GLDEN-CS-12-230-E27-2700	661001	12	2700K	35*96	910	10/100
GLDEN-CS-12-230-E27-4500	661002	12	4500K	35*96	930	10/100
GLDEN-CS-12-230-E27-6500	661003	12	6500K	35*96	950	10/100
GLDEN-CS-15-230-E27-2700	661419	15	2700K	35*96	1050	10/100
GLDEN-CS-15-230-E27-4500	661420	15	4500K	35*96	1070	10/100
GLDEN-CS-15-230-E27-6500	661421	15	6500K	35*96	1100	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
филамент прозрачный

Свеча на ветру CWS

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CWS-7-230-E14-2700	647100	7	2700K	35*118	490	10/100
GLDEN-CWS-7-230-E14-4500	647200	7	4500K	35*118	510	10/100
GLDEN-CWS-7-230-E14-6500	649901	7	6500K	35*118	530	10/100
GLDEN-CWS-8-230-E14-2700	649986	8	2700K	35*118	610	10/100
GLDEN-CWS-8-230-E14-4500	649987	8	4500K	35*118	630	10/100
GLDEN-CWS-8-230-E14-6500	649988	8	6500K	35*118	660	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-2700	649918	10	2700K	35*118	770	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-4500	649919	10	4500K	35*118	790	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-6500	649920	10	6500K	35*118	810	10/100
GLDEN-CWS-12-230-E14-2700	660327	12	2700K	35*118	910	10/100
GLDEN-CWS-12-230-E14-4500	660328	12	4500K	35*118	930	10/100
GLDEN-CWS-12-230-E14-6500	661004	12	6500K	35*118	950	10/100
GLDEN-CWS-15-230-E14-2700	661425	15	2700K	35*118	1050	10/100
GLDEN-CWS-15-230-E14-4500	661426	15	4500K	35*118	1070	10/100
GLDEN-CWS-15-230-E14-6500	661427	15	6500K	35*118	1100	10/100

2700K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Шарик G45S E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45S-7-230-E14-2700	647800	7	2700K	45*78	490	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E14-4500	647900	7	4500K	45*78	510	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E14-6500	649904	7	6500K	45*78	530	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E14-2700	649977	8	2700K	45*78	610	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E14-4500	649978	8	4500K	45*78	630	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E14-6500	649979	8	6500K	45*78	660	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E14-2700	649912	10	2700K	45*78	770	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E14-4500	649913	10	4500K	45*78	790	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E14-6500	649914	10	6500K	45*78	810	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E14-2700	661009	12	2700K	45*78	910	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E14-4500	661010	12	4500K	45*78	930	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E14-6500	661011	12	6500K	45*78	950	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E14-2700	661428	15	2700K	45*78	1050	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E14-4500	661429	15	4500K	45*78	1070	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E14-6500	661430	15	6500K	45*78	1100	10/100

EMC CRI≥80 | Цоколь **E14** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

Шарик G45S E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45S-7-230-E27-2700	648000	7	2700K	45*76	490	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E27-4500	648100	7	4500K	45*76	510	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E27-6500	649905	7	6500K	45*76	530	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E27-2700	649980	8	2700K	45*76	610	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E27-4500	649981	8	4500K	45*76	630	10/100
GLDEN-G45S-8-230-E27-6500	649982	8	6500K	45*76	660	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-2700	649909	10	2700K	45*76	770	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-4500	649910	10	4500K	45*76	790	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-6500	649911	10	6500K	45*76	810	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E27-2700	661012	12	2700K	45*76	910	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E27-4500	650001	12	4500K	45*76	930	10/100
GLDEN-G45S-12-230-E27-6500	661013	12	6500K	45*76	950	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E27-2700	661437	15	2700K	45*76	1050	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E27-4500	661438	15	4500K	45*76	1070	10/100
GLDEN-G45S-15-230-E27-6500	661439	15	6500K	45*76	1100	10/100

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
филамент прозрачный

ST64S

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-ST64S-10-230-E27-2700	655304	10	2700K	64*140	870	5/20
GLDEN-ST64S-10-230-E27-4500	655305	10	4500K	64*140	900	5/20

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет

Золотой филамент можно использовать для дополнительного освещения. Золотистый свет ламп придаст интерьеру атмосферу умиротворённости и теплоты. Данные филаментные лампы отлично сочетаются с металлическими подвесами **ТМ General** серии «Loft», соединяя подвес и лампу – получаем готовое решение для интерьера.

A60S Золотая

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A60S-10-230-E27-2700 Золотая	661413	10	2700K	60*105	800	10/100
GLDEN-A60S-10-230-E27-4500 Золотая	661414	10	4500K	60*105	830	10/100
GLDEN-A60S-10-230-E27-6500 Золотая	661415	10	6500K	60*105	850	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
золотой филамент

Свеча на ветру CWS E14 Золотая

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CWS-7-230-E14-2700 Золотая	647300	7	2700K	35*118	430	10/100
GLDEN-CWS-7-230-E14-4500 Золотая	649930	7	4500K	35*118	470	10/100
GLDEN-CWS-7-230-E14-6500 Золотая	649931	7	6500K	35*118	500	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-2700 Золотая	661422	10	2700K	35*118	650	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-4500 Золотая	661423	10	4500K	35*118	670	10/100
GLDEN-CWS-10-230-E14-6500 Золотая	661424	10	6500K	35*118	700	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Шар G45S E27 Золотой

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45S-7-230-E27-2700 Золотая	661431	7	2700K	45*76	430	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E27-4500 Золотая	661432	7	4500K	45*76	470	10/100
GLDEN-G45S-7-230-E27-6500 Золотая	661433	7	6500K	45*76	500	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-2700 Золотая	661434	10	2700K	45*76	650	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-4500 Золотая	661435	10	4500K	45*76	670	10/100
GLDEN-G45S-10-230-E27-6500 Золотая	661436	10	6500K	45*76	700	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

A75SS Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A75SS-6-230-E27-1800 Золото	661014	6	1800K	75*126	350	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет



ST64S Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-ST64S-8-230-E27-2700 Золото	655301	8	2700K	64*140	750	5/20
GLDEN-ST64S-10-230-E27-2700 Золото	655302	10	2700K	64*140	810	5/20
GLDEN-ST64S-13-230-E27-2700 Золото	655303	13	2700K	64*140	1025	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

ST64SS Спираль Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-ST64SS-7-230-E27-2700 Золото	655306	7	2700K	64*140	540	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

BS Бриллиант Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-BS-10-230-E27-2700	655319	10	2700K	110*150	810	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 1800K тёплый белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
золотой филамент

Шар G95S Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-8-230-E27-2700 Золото	655307	8	2700K	95*136	810	5/20
GLDEN-G95S-10-230-E27-2700 Золото	655308	10	2700K	95*136	1025	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Шар G125S Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G125S-8-230-E27-2700 Золото	655309	8	2700K	125*165	810	5/20
GLDEN-G125S-10-230-E27-2700 Золото	655310	10	2700K	125*165	1025	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет

G95S Золотые Полосы

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-GR-8-230-E27-2700 Золотая	661400	8	2700K	95*136	400	5/20
GLDEN-G95S-GR-8-230-E27-4500 Золотая	661401	8	4500K	95*136	400	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

G95S Золотая Волна

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-GW-8-230-E27-2700 Золотая	661402	8	2700K	95*136	400	5/20
GLDEN-G95S-GW-8-230-E27-4500 Золотая	661403	8	4500K	95*136	400	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

G95S Золотая Спираль

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95SS-8-230-E27-2700 Золотая	661405	8	2700K	95*136	540	5/20
GLDEN-G95SS-8-230-E27-4500 Золотая	661406	8	4500K	95*136	550	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
декоративный филамент

G95S Мультиколор

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-MC-8-230-E27-B-2700	661407	8	2700K	95*136	400	5/20
GLDEN-G95S-MC-8-230-E27-G-2700	661408	8	2700K	95*136	400	5/20
GLDEN-G95S-MC-8-230-E27-R-2700	661409	8	2700K	95*136	400	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

G95S и ST64S – модели 3D

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-3D-8-230-E27-PICTURES-2700	661404	8	2700K	95*136	300	5/20
GLDEN-ST64S-3D-8-230-E27-2700	661412	8	2700K	64*140	300	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

CRYSTAL-E27 Золото

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-2700 Золото	661018	5	2700K	44*156	300	5/20
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-4500 Золото	661019	5	4500K	44*156	350	5/20
GLDEN-CRYSTAL-5-230-E27-6500 Золото	661020	5	6500K	44*156	370	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

TM General предлагает большое разнообразие **диммируемого филамента**. Лампы обладают весомыми преимуществами в своём классе, такими как: возможностью диммирования от 0% до 100% мощности (что позволяет выбрать необходимый уровень яркости), отсутствие пульсации даже в момент диммирования.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
диммируемый филамент

Диммируемый филамент свеча CS-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CS-DEM-8-230-E14-2700	686700	8	2700K	35*98	540	10/100
GLDEN-CS-DEM-8-230-E14-4500	686800	8	4500K	35*98	570	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

Диммируемый филамент A60S-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A60S-DEM-13-230-E27-2700	686500	13	2700K	60*105	920	10/100
GLDEN-A60S-DEM-13-230-E27-4500	686600	13	4500K	60*105	950	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

Диммируемый филамент A65S-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A65S-20BT-DEM-230-E27-2700	688000	20	2700K	65*125	1460	5/20
GLDEN-A65S-20BT-DEM-230-E27-4500	688100	20	4500K	65*125	1500	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет

Диммируемый филамент ST64S-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-ST64S-DEM-13-230-E27-2700 Золотая	686900	13	2700K	64*140	870	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет

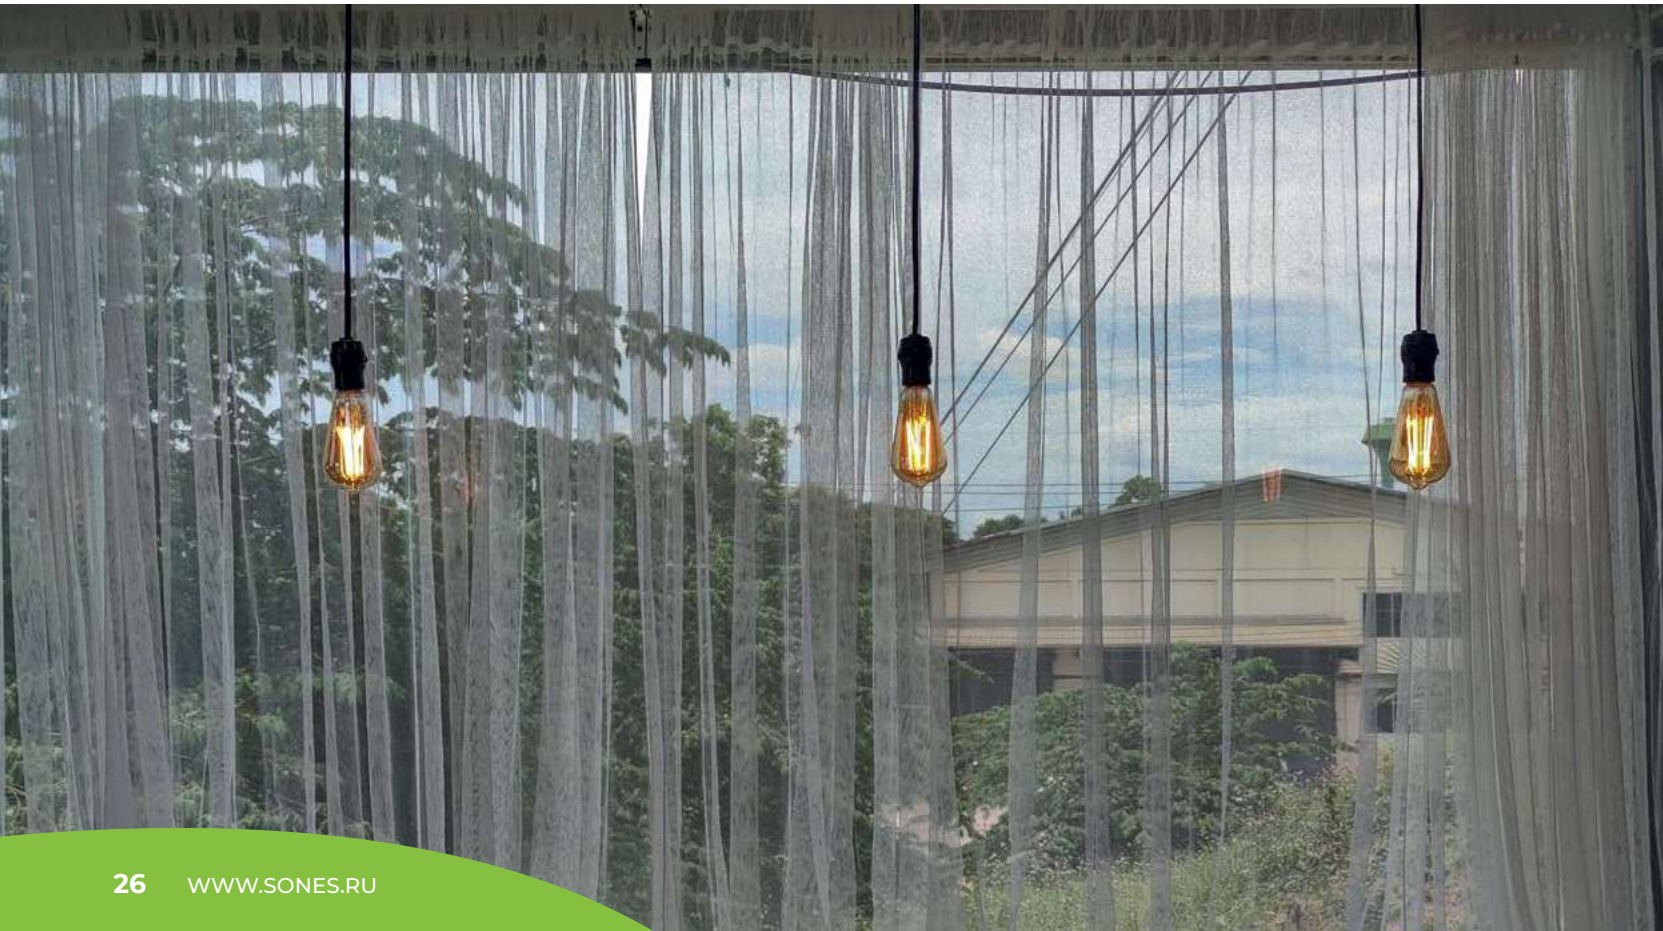

Большеразмерный диммируемый филамент Шар Витой G125TDSS-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G125TDSS-DEM-7BT-230-E27-2700	687300	7	2700K	115*175	410	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

Большеразмерный диммируемый филамент BT180DSS-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-BT180DSS-DEM-8BT-230-E27-2700	687100	8	2700K	180*360	540	1/6

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **180-260 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет

Большеразмерный диммируемый филамент Шар G200DSS-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G200DSS-DEM-8BT-230-E27-2700	687000	8	2700K	200*300	540	1/6

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **180-260 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия
2 года

Большеразмерный диммируемый филамент TR120DSS-DEM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-TR120DSS-DEM-8BT-230-E27-2700	687200	8	2700K	120*420	540	1/6

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** **360°** Рабочее напряжение **180-260 Вольт** Регулировка яркости

Гарантия
2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
дымчато-серый филамент

Филамент с дымчато-серым окрасом колбы в сочетании с цветовой температурой 1800K представляет собой уникальное дизайнерское решение. Является отличной заменой классической лампы Эдисона, создаёт уютную, тёплую и расслабляющую атмосферу, дарит ощущение умиротворённости и спокойствия.

Дымчато-серый филамент G95DSS

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95DSS-6-230-E27-1800	684900	6	1800K	95*136	300	5/20

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

Дымчато-серый филамент G125DSS

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G125DSS-6-230-E27-1800	684600	6	1800K	125*165	300	5/20

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

Дымчато-серый филамент ST64DSS

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-ST64DSS-6-230-E27-1800	685000	6	1800K	64*140	300	5/20

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

1800K тёплый белый свет

Металлические подвесы серии «Loft» компании General представляют собой единство классики и современности. Они отлично впишутся в убранство практически любого помещения: утончённость и простота потолочного ретро-патрона будет уместно смотреться в вашей квартире, лофте, над барной стойкой или уютном ресторане. Подвес идеально сочетается с декоративным филаментом **General**.

Подвес GLH-ME-E27-БРОНЗА

Подвес GLH-ME-E27-ЛАТУНЬ

Подвес GLH-ME-E27-МЕДЬ

Подвес GLH-ME-E27-НИКЕЛЬ

Модель	Код продукта	Напряж	Цоколь	Цвет	Размеры (Ш*В) мм	Шт. в коробке
Подвес GLH-ME-E27-БРОНЗА	682000	220-240	E27	Бронза	1м	1/40
Подвес GLH-ME-E27-ЛАТУНЬ	682100	220-240	E27	Латунь	1м	1/40
Подвес GLH-ME-E27-МЕДЬ	682300	220-240	E27	Медь	1м	1/40
Подвес GLH-ME-E27-НИКЕЛЬ	682400	220-240	E27	Никель	1м	1/40

Светодиодная лампа
Матовый филамент
General
General
General

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
матовый филамент

Матовые светодиодные лампы серии Филамент ТМ General – это современная замена лампам накаливания с матовой колбой. Филамент обеспечивает мягкий белый свет. Матовые лампы прекрасно подойдут для детской комнаты. Эти лампы обеспечивают наиболее комфортный свет для глаз. Матовый филамент хороший выбор для верхнего света: мягкое и ровное свечение колбы отлично смотрится в матовых люстрах в светлых помещениях.

A60S-M

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-A60S-M-10-230-E27-2700	649935	10	2700K	60*105	810	10/100
GLDEN-A60S-M-10-230-E27-4500	649936	10	4500K	60*105	830	10/100
GLDEN-A60S-M-10-230-E27-6500	649937	10	6500K	60*105	860	10/100
GLDEN-A60S-M-13-230-E27-2700	649938	13	2700K	60*105	1025	10/100
GLDEN-A60S-M-13-230-E27-4500	649939	13	4500K	60*105	1050	10/100
GLDEN-A60S-M-13-230-E27-6500	649940	13	6500K	60*105	1080	10/100

EMC CRI≥80 | Цоколь **E27** | **360°** | Рабочее напряжение **200-265 Вольт** | Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

Свеча CS-M E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CS-M-7-230-E14-2700	649947	7	2700K	35*98	430	10/100
GLDEN-CS-M-7-230-E14-4500	649948	7	4500K	35*98	450	10/100
GLDEN-CS-M-7-230-E14-6500	649949	7	6500K	35*98	480	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E14-2700	649992	8	2700K	35*98	530	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E14-4500	649993	8	4500K	35*98	560	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E14-6500	649994	8	6500K	35*98	580	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Свеча CS-M E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CS-M-7-230-E27-2700	649950	7	2700K	35*96	430	10/100
GLDEN-CS-M-7-230-E27-4500	649951	7	4500K	35*96	450	10/100
GLDEN-CS-M-7-230-E27-6500	649952	7	6500K	35*96	480	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E27-2700	649995	8	2700K	35*96	530	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E27-4500	649996	8	4500K	35*96	560	10/100
GLDEN-CS-M-8-230-E27-6500	649997	8	6500K	35*96	580	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Свеча на ветру CWS E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CWS-M-7-230-E14-2700	649956	7	2700K	35*118	430	10/100
GLDEN-CWS-M-7-230-E14-4500	649957	7	4500K	35*118	450	10/100
GLDEN-CWS-M-7-230-E14-6500	649958	7	6500K	35*118	480	10/100
GLDEN-CWS-M-8-230-E14-2700	655100	8	2700K	35*118	530	10/100
GLDEN-CWS-M-8-230-E14-4500	655200	8	4500K	35*118	560	10/100
GLDEN-CWS-M-8-230-E14-6500	655300	8	6500K	35*118	580	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
матовый филамент

Шарик G45S-M E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45S-M-7-230-E14-2700	649965	7	2700K	45*78	430	10/100
GLDEN-G45S-M-7-230-E14-4500	649966	7	4500K	45*78	450	10/100
GLDEN-G45S-M-7-230-E14-6500	649967	7	6500K	45*78	480	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E14-2700	649998	8	2700K	45*78	530	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E14-4500	649999	8	4500K	45*78	560	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E14-6500	654400	8	6500K	45*78	580	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E14** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Шарик G45S-M E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры (Ш*В) мм	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45S-M-7-230-E27-2700	649968	7	2700K	45*76	430	10/100
GLDEN-G45S-M-7-230-E27-4500	649969	7	4500K	45*76	450	10/100
GLDEN-G45S-M-7-230-E27-6500	649970	7	6500K	45*76	480	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E27-2700	654500	8	2700K	45*76	530	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E27-4500	654600	8	4500K	45*76	560	10/100
GLDEN-G45S-M-8-230-E27-6500	654700	8	6500K	45*76	580	10/100

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

Шар G95S-M E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95S-M-8-230-E27-2700	655311	8	2700K	95*136	780	5/20
GLDEN-G95S-M-8-230-E27-4500	655312	8	4500K	95*136	800	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

Шар G125S-M

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G125S-M-8-230-E27-2700	684700	8	2700K	125*165	810	5/20
GLDEN-G125S-M-8-230-E27-4500	684800	8	4500K	125*165	840	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет

DIPLOMAT
MAISON ANNETTE
СТАРИННЫЕ ГРАВЮРЫ
СТАРИННЫЕ ГРАВЮРЫ
ЗОЛОТО СЕРЕБРО
GOLD SILVER

СТАНДАРТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
с пластиковым корпусом

Серия Эко – премиальное качество благодаря многоступенчатому контролю на всех стадиях производства продукции, обеспечивающее высокий уровень надёжности и совершенные технические решения – это основные черты светодиодных ламп **ТМ General**.

Высокотехнологичный производственный процесс
- Только автоматические сборочные линии
- 7-ми ступенчатый контроль качества
- Компоненты премиального класса
- Произведено в соответствии с европейскими стандартами

WA60

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-WA60-11-230-E27-2700	636700	11	2700K	60*113	800	10/100
GLDEN-WA60-11-230-E27-4500	636800	11	4500K	60*113	850	10/100
GLDEN-WA60-11-230-E27-6500	636900	11	6500K	60*113	870	10/100
GLDEN-WA60-14-230-E27-2700	637000	14	2700K	60*118	1000	10/100
GLDEN-WA60-14-230-E27-4500	637100	14	4500K	60*118	1050	10/100
GLDEN-WA60-14-230-E27-6500	637200	14	6500K	60*118	1080	10/100
GLDEN-WA60-17-230-E27-2700	637300	17	2700K	60*118	1200	10/100
GLDEN-WA60-17-230-E27-4500	637400	17	4500K	60*118	1260	10/100
GLDEN-WA60-17-230-E27-6500	637500	17	6500K	60*118	1300	10/100
GLDEN-WA60-20-230-E27-4500	690000	20	4500K	60*120	1575	10/50
GLDEN-WA60-20-230-E27-6500	690100	20	6500K	60*120	1620	10/50
GLDEN-WA67-25-230-E27-4500	690200	25	4500K	65*135	1900	10/50
GLDEN-WA67-25-230-E27-6500	690300	25	6500K	65*135	1960	10/50

CRI=80 | Цоколь **E27** | 270° | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

Шарик G45F E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45F-7-230-E14-2700	640600	7	2700K	45*82	520	10/100
GLDEN-G45F-7-230-E14-4500	640700	7	4500K	45*82	550	10/100
GLDEN-G45F-7-230-E14-6500	640800	7	6500K	45*82	570	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E14-2700	640900	8	2700K	45*88	610	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E14-4500	641000	8	4500K	45*88	640	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E14-6500	641100	8	6500K	45*88	660	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E14-2700	683300	10	2700K	45*88	800	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E14-4500	683400	10	4500K	45*88	840	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E14-6500	683500	10	6500K	45*88	860	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E14-2700	661101	12	2700K	45*88	910	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E14-4500	661102	12	4500K	45*88	950	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E14-6500	661103	12	6500K	45*88	970	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E14-2700	661104	15	2700K	45*88	1010	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E14-4500	661105	15	4500K	45*88	1050	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E14-6500	661106	15	6500K	45*88	1070	10/100

CRI=80 | Цоколь **E14** | 180° | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

Шарик G45F E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G45F-7-230-E27-2700	639700	7	2700K	45*79	520	10/100
GLDEN-G45F-7-230-E27-4500	639800	7	4500K	45*79	550	10/100
GLDEN-G45F-7-230-E27-6500	639900	7	6500K	45*79	570	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E27-2700	640000	8	2700K	45*90	610	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E27-4500	640100	8	4500K	45*90	640	10/100
GLDEN-G45F-8-230-E27-6500	640200	8	6500K	45*90	660	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E27-2700	683600	10	2700K	45*90	800	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E27-4500	683700	10	4500K	45*90	840	10/100
GLDEN-G45F-10-230-E27-6500	683800	10	6500K	45*90	860	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E27-2700	641115	12	2700K	45*90	910	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E27-4500	641116	12	4500K	45*90	950	10/100
GLDEN-G45F-12-230-E27-6500	641117	12	6500K	45*90	970	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E27-2700	661107	15	2700K	45*90	1010	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E27-4500	661108	15	4500K	45*90	1050	10/100
GLDEN-G45F-15-230-E27-6500	661109	15	6500K	45*90	1070	10/100

CRI=80 | Цоколь **E27** | 180° | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

Свеча CF E14

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CF-7-230-E14-2700	637900	7	2700K	37*102	520	10/100
GLDEN-CF-7-230-E14-4500	638000	7	4500K	37*102	550	10/100
GLDEN-CF-7-230-E14-6500	638100	7	6500K	37*102	570	10/100
GLDEN-CF-8-230-E14-2700	638200	8	2700K	37*108	610	10/100
GLDEN-CF-8-230-E14-4500	638300	8	4500K	37*108	640	10/100
GLDEN-CF-8-230-E14-6500	638400	8	6500K	37*108	660	10/100
GLDEN-CF-10-230-E14-2700	682700	10	2700K	37*108	800	10/100
GLDEN-CF-10-230-E14-4500	682800	10	4500K	37*108	840	10/100
GLDEN-CF-10-230-E14-6500	682900	10	6500K	37*108	860	10/100
GLDEN-CF-12-230-E14-2700	649927	12	2700K	38*108	910	1/10/100
GLDEN-CF-12-230-E14-4500	649928	12	4500K	38*108	950	1/10/100
GLDEN-CF-12-230-E14-6500	649929	12	6500K	38*108	970	1/10/100
GLDEN-CF-15-230-E14-2700	661095	15	2700K	38*108	1010	10/100
GLDEN-CF-15-230-E14-4500	661096	15	4500K	38*108	1050	10/100
GLDEN-CF-15-230-E14-6500	661097	15	6500K	38*108	1070	10/100

CRI=80 | Цоколь **E14** | **280°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

Свеча CF E27

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CF-7-230-E27-2700	650000	7	2700K	37*101	520	10/100
GLDEN-CF-7-230-E27-4500	650100	7	4500K	37*101	550	10/100
GLDEN-CF-7-230-E27-6500	650200	7	6500K	37*101	570	10/100
GLDEN-CF-8-230-E27-2700	638500	8	2700K	37*108	610	10/100
GLDEN-CF-8-230-E27-4500	638600	8	4500K	37*108	640	10/100
GLDEN-CF-8-230-E27-6500	638700	8	6500K	37*108	660	10/100
GLDEN-CF-10-230-E27-2700	683000	10	2700K	37*108	800	10/100
GLDEN-CF-10-230-E27-4500	683100	10	4500K	37*108	840	10/100
GLDEN-CF-10-230-E27-6500	683200	10	6500K	37*108	860	10/100
GLDEN-CF-12-230-E27-2700	661092	12	2700K	37*108	910	10/100
GLDEN-CF-12-230-E27-4500	661093	12	4500K	37*108	950	10/100
GLDEN-CF-12-230-E27-6500	661094	12	6500K	37*108	970	10/100
GLDEN-CF-15-230-E27-2700	661098	15	2700K	37*108	1010	10/100
GLDEN-CF-15-230-E27-4500	661099	15	4500K	37*108	1050	10/100
GLDEN-CF-15-230-E27-6500	661100	15	6500K	37*108	1070	10/100

CRI=80 | Цоколь **E27** | **280°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

Свеча на ветру CFW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-CFW-7-230-E14-2700	648800	7	2700K	37*131	520	10/100
GLDEN-CFW-7-230-E14-4500	648900	7	4500K	37*131	550	10/100
GLDEN-CFW-7-230-E14-6500	649000	7	6500K	37*131	570	10/100
GLDEN-CFW-10-230-E14-2700	661083	10	2700K	37*131	800	10/100
GLDEN-CFW-10-230-E14-4500	661084	10	4500K	37*131	840	10/100
GLDEN-CFW-10-230-E14-6500	661085	10	6500K	37*131	860	10/100

CRI=80 | Цоколь **E14** | **280°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

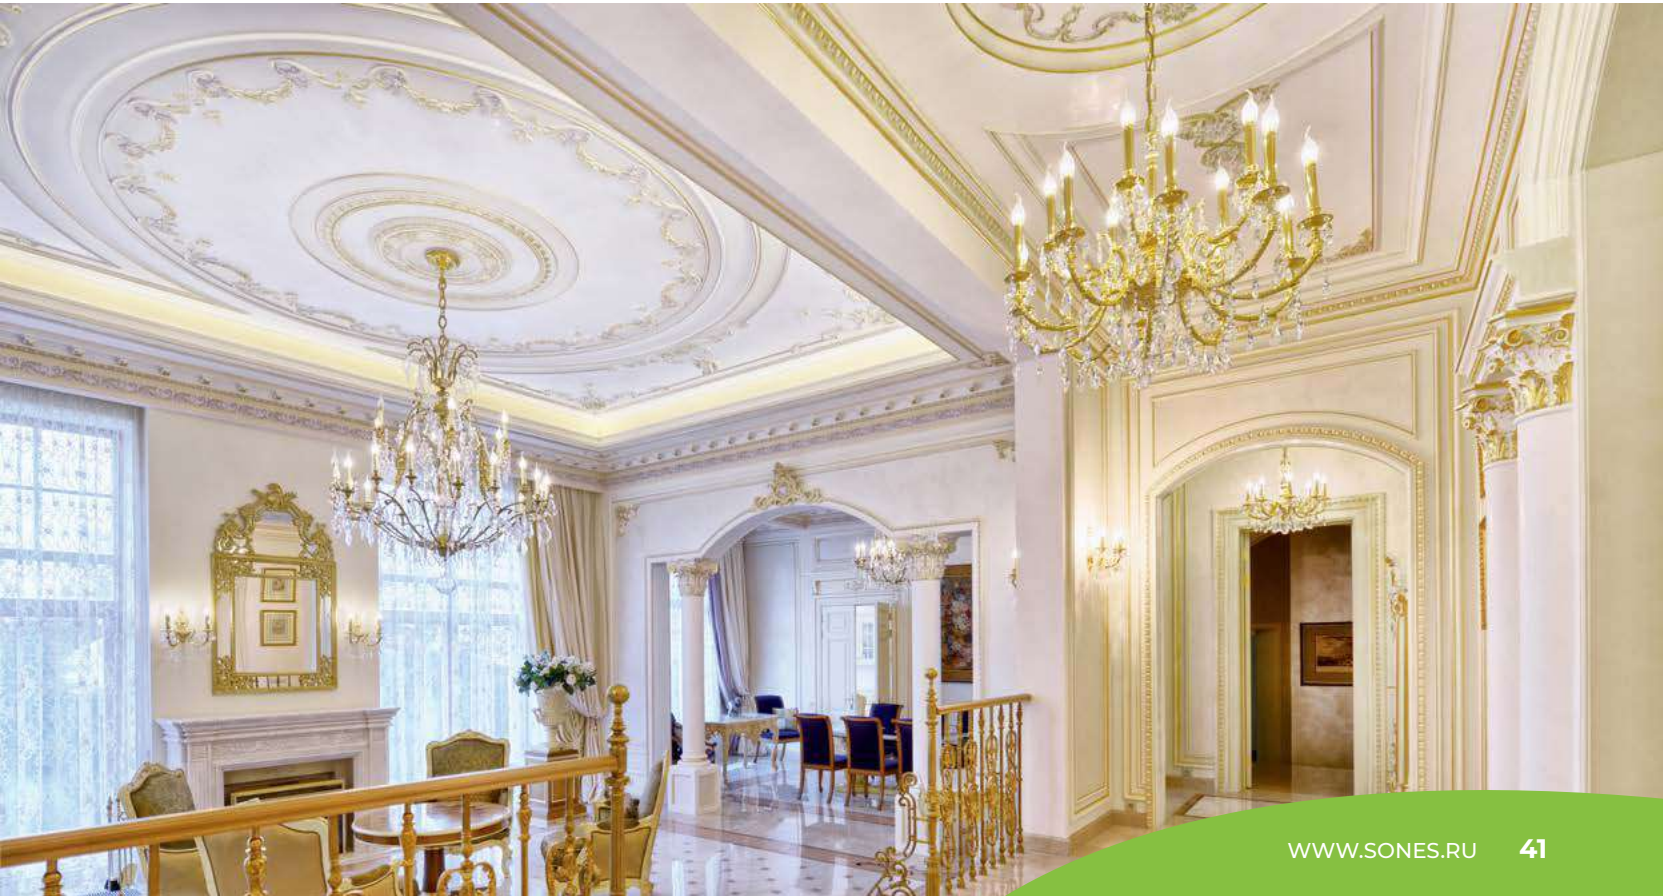

R Рефлектор

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-R39-5-230-E14-2700	648200	5	2700K	39*68	260	10/100
GLDEN-R39-5-230-E14-4500	648300	5	4500K	39*68	270	10/100
GLDEN-R39-5-230-E14-6500	648400	5	6500K	39*68	280	10/100
GLDEN-R50-7-230-E14-2700	648500	7	2700K	50x86	420	10/100
GLDEN-R50-7-230-E14-4500	648600	7	4500K	50x86	450	10/100
GLDEN-R50-7-230-E14-6500	648700	7	6500K	50x86	460	10/100
GLDEN-R63-8-230-E27-2700	650900	8	2700K	63x105	620	10/50
GLDEN-R63-8-230-E27-4500	651000	8	4500K	63x105	650	10/50
GLDEN-R63-8-230-E27-6500	651100	8	6500K	63x105	660	10/50
GLDEN-R80-10-230-E27-2700	628400	10	2700K	80x116	835	10/50
GLDEN-R80-10-230-E27-4500	628500	10	4500K	80x116	850	10/50
GLDEN-R80-10-230-E27-6500	628600	10	6500K	80x116	860	10/50

CRI=80 | Цоколь E14 | Цоколь E27 | 110° | Рабочее напряжение 170-260 Вольт | Гарантия 2 года | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

GLT8F Лампа T8

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLT8F-600-10-4000-M	654200	10	4000K	600*26	840	30
GLT8F-600-10-6500-M	654300	10	6500K	600*26	860	30
GLT8F-1200-18-4000-M	635300	18	4000K	1200*26	1600	20
GLT8F-1200-18-6500-M	635400	18	6500K	1200*26	1680	20

Цоколь G13 | 320° | Рабочее напряжение 180-260 Вольт | Гарантия 2 года

Лампы для холодильника T25, 220 В

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-T25-E14-5-P-220-4500	661060	5	4500K	22x51	150	5/100/500
GLDEN-T25-E14-7-P-220-4500	661452	7	4500K	26*60	500	1/10/100/500

EMC | CRI≥80 | Цоколь E14 | 360° | Рабочее напряжение 220-240 Вольт | Гарантия 2 года

2700K тёплый белый свет | 4000K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет
4500K нейтральный белый свет

Высокомощные светодиодные лампы ТМ General на сегодняшний день – это наиболее яркое решение в сфере бытового и промышленного освещения в области светодиодных ламп. Данный тип ламп – это современная замена люминесцентных ламп высокой мощности, современный аналог ртутных и натриевых ламп высокого давления сопоставимых мощностей. Область применения: производственные, торговые складские помещения, освещение улиц, парковки, стадионы. В линейке представлены высокомощные лампы 30-200 Ватт. Высокомощные светодиодные лампы **ТМ General** можно использовать в стандартных промышленных светильниках РСП, НСП, ГСП, ЖСП, предварительно удалив ЭПРА.

HPL Высокомощные лампы

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цоколь	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-HPL-27-230-E27-4000	661016	27	E27	4000K	80*136	2200	1/20
GLDEN-HPL-27-230-E27-6500	661017	27	E27	6500K	80*136	2300	1/20
GLDEN-HPL-30-230-E27-4000	660005	30	E27	4000K	100*159	2700	1/30
GLDEN-HPL-30-230-E27-6500	660001	30	E27	6500K	100*159	2750	1/30
GLDEN-HPL-40-230-E27-4000	660006	40	E27	4000K	100*159	3600	1/30
GLDEN-HPL-40-230-E27-6500	660002	40	E27	6500K	100*159	3650	1/30
GLDEN-HPL-50-230-E27-6500	660003	50	E27	6500K	118*186	4600	1/20
GLDEN-HPL-65-230-E27-6500	660008	65	E27	6500K	138*206	5300	1/8
GLDEN-HPL-80BT-230-E27-6500	694200	80	E27	6500K	160*275	600	1/8
GLDEN-HPL-100BT-230-E27-6500	694300	100	E27	6500K	135*222	7000	1/8
GLDEN-HPL-150BT-230-E40-6500	661082	150	E40	6500K	145*285	10000	1/8
GLDEN-HPL-200BT-230-E40-6500	661160	200	E40	6500K	145*285	14000	1/8

CRI=80 | Цоколь **E27 и E40** | **270°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

Переходник не входит в комплект

4000K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

MR16 Матовый

GU 5.3 – 220 В

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-3000	632700	7	3000K	50*48	450	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-4500	632800	7	4500K	50*48	470	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-6500	632900	7	6500K	50*48	490	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-3000	650300	8	3000K	50*48	500	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-4500	650400	8	4500K	50*48	520	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-6500	650500	8	6500K	50*48	540	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU5.3-3000	686200	10	3000K	50*48	600	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU5.3-4500	686300	10	4500K	50*48	630	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU5.3-6500	686400	10	6500K	50*48	650	10/100
GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-3000	660313	12	3000K	50*48	710	10/100
GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-4500	660311	12	4500K	50*48	740	10/100
GLDEN-MR16-12-230-GU5.3-6500	660312	12	6500K	50*48	770	10/100
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-3000	661070	15	3000K	50*48	850	10/100
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-4500	661071	15	4500K	50*48	870	10/100
GLDEN-MR16-15-230-GU5.3-6500	661072	15	6500K	50*48	890	10/100

CRI=80 | Цоколь GU5.3 | 110° | Рабочее напряжение 170-260 Вольт | Гарантия 2 года | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

GU 5.3 – 12 В

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-3000	661021	10	3000K	50*48	600	10/100
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-4500	661022	10	4500K	50*48	630	10/100
GLDEN-MR16-10-GU5.3-12-6500	661023	10	6500K	50*48	650	10/100

CRI=80 | Цоколь GU5.3 | 110° | Рабочее напряжение 12 Вольт | Гарантия 2 года | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

3000K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
эко | MR16

GU 10

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-MR16-7-230-GU10-3000	660314	7	3000K	50*56	450	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU10-4500	660310	7	4500K	50*56	470	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU10-6500	660315	7	6500K	50*56	490	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU10-3000	661061	10	3000K	50*56	600	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU10-4500	661062	10	4500K	50*56	630	10/100
GLDEN-MR16-10-230-GU10-6500	661063	10	6500K	50*56	650	10/100

CRI=80 | Цоколь **GU10** | **110°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

MR16 Диффузор

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-3000	643400	7	3000K	50*51	450	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-4500	643500	7	4500K	50*51	470	10/100
GLDEN-MR16-7-230-GU5.3-6500	643600	7	6500K	50*51	480	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-3000	636100	8	3000K	50*51	500	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-4500	636200	8	4500K	50*51	530	10/100
GLDEN-MR16-8-230-GU5.3-6500	636300	8	6500K	50*51	560	10/100

CRI=80 | Цоколь **GU5.3** | **60°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 года** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

3000K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MR16 с подсветкой и без

GCL-MR16 Плоские и выпуклые

Модель	Код продукта	Цвет корпуса	Размеры (Диаметр/В), мм	
GCL-MR16-A-W	436200	Белый	80*30	плоские
GCL-MR16-A-C	436300	Хром	80*30	плоские
GCL-MR16-A-G	436400	Золото	80*30	плоские
GCL-MR16-A-SN	436500	Сатин-Никель	80*30	плоские
GCL-MR16-B-W	436600	Белый	80*30	выпуклые
GCL-MR16-B-C	436700	Хром	80*30	выпуклые
GCL-MR16-B-G	436800	Золото	80*30	выпуклые
GCL-MR16-B-SN	436900	Сатин-никель	80*30	выпуклые

Тип патрона **MR16** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года** | Диаметр установочного отверстия **60 мм**

GCL-MR16 с подсветкой

Модель	Код продукта	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-MR-16-A-BL-1 бирюза	661240	230	50/60	26*99	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-10 бабочка медь	661241	230	50/60	22*97	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-2 тёмная роза	661242	230	50/60	23*96	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-3 круглый зеркальный	661243	230	50/60	21*95	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-4 модерн	661244	230	50/60	21*97,5	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-5 круглый матовый	661245	230	50/60	21*95	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-6 бабочки	661246	230	50/60	21*96	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-7 квадратный матовый	661247	230	50/60	21*91	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-8 светлая роза	661248	230	50/60	22*95	70	1/100
GCL-MR-16-A-BL-9 гранат тёмный	661249	230	50/60	25*98	70	1/100

Тип патрона **GU5.3** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года**

GCL-MR-16-A-BL-1 бирюза

GCL-MR-16-A-BL-10 бабочка медь



GCL-MR-16-A-BL-2 тёмная роза

GCL-MR-16-A-BL-3 круглый зеркальный

GCL-MR-16-A-BL-4 модерн

GCL-MR-16-A-BL-5 круглый матовый

GCL-MR-16-A-BL-6 бабочки

GCL-MR-16-A-BL-7 квадратный матовый



GCL-MR-16-A-BL-8 светлая роза

GCL-MR-16-A-BL-9 гранат тёмный

Цветовая температура подсветки – 4000К

Светодиодная подсветка вокруг светильника в комплекте

GX53
Матовый рассеиватель

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	642400	7	2700K	75*22	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	642500	7	4500K	75*22	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	642600	7	6500K	75*22	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	642700	9	2700K	75*22	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	642800	9	4500K	75*22	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	642900	9	6500K	75*22	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	685100	12	2700K	75*22	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	685200	12	4500K	75*22	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	685300	12	6500K	75*22	790	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-2700	641118	15	2700K	75*22	1050	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-4500	641119	15	4500K	75*22	1100	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-6500	641120	15	6500K	75*22	1150	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-2700	660332	17	2700K	75*29	1170	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-4500	660333	17	4500K	75*29	1220	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-6500	660334	17	6500K	75*29	1270	10/100

CRI=80 | Цоколь GX53 | 110° | Рабочее напряжение 170-260 Вольт | Гарантия 2 ГОДА | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

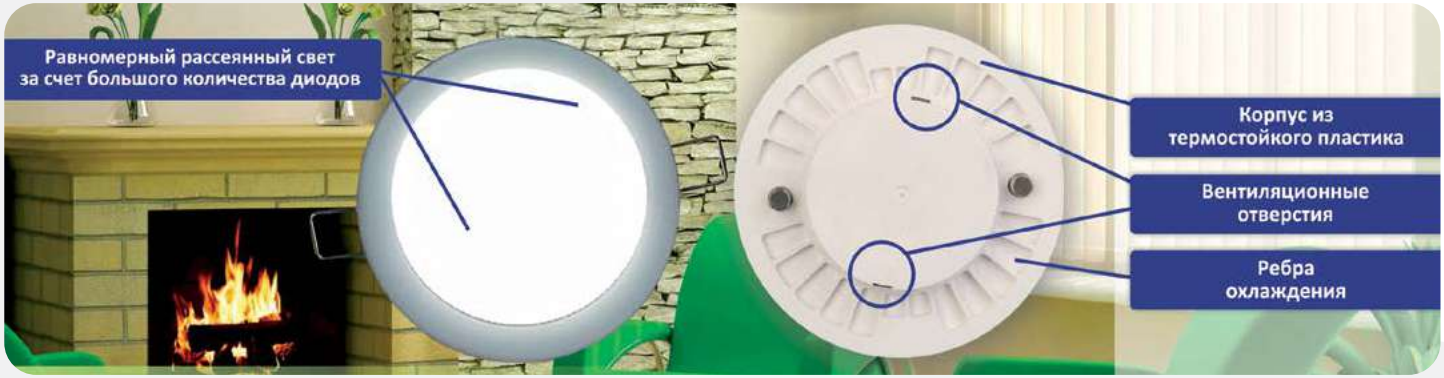

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

GX53
Рассеиватель призма

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	660338	7	2700K	75*26	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	660339	7	4500K	75*26	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	660361	7	6500K	75*26	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	660362	9	2700K	75*26	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	660363	9	4500K	75*26	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	660364	9	6500K	75*26	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	660335	12	2700K	75*29	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	660336	12	4500K	75*29	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	660337	12	6500K	75*29	790	10/100

CRI=80 | Цоколь **GX53** | **110°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 ГОДА** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

GX53
Рассеиватель купол

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	660357	7	2700K	75*44	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	660356	7	4500K	75*44	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	660355	7	6500K	75*44	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	660354	9	2700K	75*44	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	660353	9	4500K	75*44	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	660352	9	6500K	75*44	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	660360	12	2700K	75*44	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	660359	12	4500K	75*44	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	660358	12	6500K	75*44	790	10/100

CRI=80 | Цоколь **GX53** | **110°** | Рабочее напряжение **170-260 Вольт** | Гарантия **2 ГОДА** | НАЧАЛО РАБОТЫ с 80 ВОЛЬТ

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53
Классическая штамповка

GCL-GX53 с термокольцом

Модель	Код продукта	Цвет корпуса	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм
GCL-GX53-H18-W	432100	белый	100*18	86
GCL-GX53-H18-C	432200	хром	100*18	86
GCL-GX53-H18-G	432300	золото	100*18	86
GCL-GX53-H18-SN	432400	сатин-никель	100*18	86
2 шт.				
GCL-2GX53-H18-C	689130	хром	100*18	86
GCL-2GX53-H18-G	689140	золото	100*18	86
GCL-2GX53-H18-SN	689150	сатин-никель	100*18	86
GCL-2GX53-H18-W	689160	белый	100*18	86
10 шт.				
GCL-10GX53-H18-C	689000	хром	100*18	86
GCL-10GX53-H18-G	689100	золото	100*18	86
GCL-10GX53-H18-SN	689110	сатин-никель	100*18	86
GCL-10GX53-H18-W	689120	белый	100*18	86

Тип патрона **GX53** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года**

GCL-GX53-H18-W
белый

GCL-GX53-H18-C
хром

GCL-GX53-H18-G
золото

GCL-GX53-H18-SN
сатин-никель

GCL-GX53-H38-GA
античный зеленый

GCL-GX53-H38-RA
античный красный

GCL-GX53-H38-GM
тёмно-серый

GCL-GX53

Модель	Код продукта	Цвет корпуса	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм
GCL-GX53-H38-W	431400	белый	108*38	87
GCL-GX53-H38-C	431500	хром	108*38	87
GCL-GX53-H38-G	431600	золото	108*38	87
GCL-GX53-H38-SN	431700	сатин-никель	108*38	87
GCL-GX53-H38-GA	431800	античный зеленый	108*38	87
GCL-GX53-H38-RA	431900	античный красный	108*38	87
GCL-GX53-H38-GM	432000	темно-серый	108*38	87
GCL-GX53-H38-MA-BLACK	661239	чёрный матовый	107*38	86
2 шт.				
GCL-2GX53-H38-C	689240	хром	108*38	87
GCL-2GX53-H38-G	689250	золото	108*38	87
GCL-2GX53-H38-GA	689260	античный зеленый	108*38	87
GCL-2GX53-H38-GM	689270	темно-серый	108*38	87
GCL-2GX53-H38-RA	689280	античный красный	108*38	87
GCL-2GX53-H38-SN	689290	сатин-никель	108*38	87
GCL-2GX53-H38-W	689300	белый	108*38	87
10 шт.				
GCL-10GX53-H38-C	689170	хром	108*38	87
GCL-10GX53-H38-G	689180	золото	108*38	87
GCL-10GX53-H38-GA	689190	античный зеленый	108*38	87
GCL-10GX53-H38-GM	689200	темно-серый	108*38	87
GCL-10GX53-H38-RA	689210	античный красный	108*38	87
GCL-10GX53-H38-SN	689220	сатин-никель	108*38	87
GCL-10GX53-H38-W	689230	белый	108*38	87

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 БЕЗ ПОДСВЕТКИ

- *Простая замены лампы, а не светильника*
- *Время замены лампы 30 секунд*
- *Экономия электроэнергии до 10 раз*

Модель	Код продукта	Цвет корпуса	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-MA-WHITE белый мрамор	661140	белый мрамор	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-MA-WHITE белый жемчуг	661141	белый жемчуг	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-WOOD-HAZEL орех	661142	орех	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-WOOD-OAK светлый дуб	661143	светлый дуб	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-WOOD-OAK темный дуб	661144	темный дуб	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-WOOD-PINE сосна	661145	сосна	230	50/60	123*45	87	1/50
GCL-GX53-H38-BL-9 хрусталь	661156	хрусталь	230	50/60	123*45	92	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

GCL-GX53-H38-MA-WHITE
белый мрамор

GCL-GX53-H38-MA-WHITE
белый жемчуг

GCL-GX53-H38-WOOD-HAZEL
орех

GCL-GX53-H38-WOOD-OAK
дуб светлый

GCL-GX53-H38-WOOD-OAK
дуб темный

GCL-GX53-H38-WOOD-PINE
сосна

GCL-GX53-H38-BL-9 хрусталь
в лампе матовый рассеиватель

GCL-GX53-H38-BL-9 хрусталь
в лампе рассеиватель купол

GCL-GX53 без подсветки

чёрный квадрат объемный

хром квадрат объемный

золото квадрат объемный

сатин-никель квадрат объемный

белый квадрат объемный

хром звезда

золото звезда

сатин-никель звезда

белый звезда

хром аверс

золото аверс

сатин-никель аверс

белый аверс

КВАДРАТ

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-MA-BLACK чёрный квадрат объёмный	661302	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-C хром квадрат объёмный	661200	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-G золото квадратобъёмный	661201	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-SN сатин-никель квадрат объёмный	661202	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-W белый квадрат объёмный	661203	107*38	87	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

ЗВЕЗДА

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-C хром звезда объёмная	661209	120*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-G золото звезда объёмная	661210	120*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-SN сатин-никель звезда объёмная	661211	120*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-W белый звезда объёмная	661212	120*38	87	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

АВЕРС

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-C хром аверс	661213	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-G золото аверс	661214	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-W белый аверс	661216	107*38	87	1/50
GCL-GX53-H38-SN сатин-никель аверс	661215	107*38	87	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

GCL-GX53 без подсветки

черный астра

хром астра

золото астра

сатин-никель астра

белый астра

АСТРА

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18-B черный астра	661204	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-C хром астра	661205	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-G золото астра	661206	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-SN сатин-никель астра	661207	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-W белый астра	661208	110*21	86	1/100

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

чёрный галактика

хром галактика

золото галактика

сатин-никель галактика

белый галактика

ГАЛАКТИКА

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-B чёрный галактика	661301	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-C хром галактика	661222	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-G золото галактика	661223	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-SN сатин-никель галактика	661224	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-W белый галактика	661225	110*21	86	1/100

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

черный кружево


хром кружево

золото кружево

сатин-никель кружево

белый кружево

КРУЖЕВО

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18-B черный кружево	661217	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-C хром кружево	661218	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-G золото кружево	661219	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-SN сатин-никель кружево	661220	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-W белый кружево	661221	110*21	86	1/100

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

GCL-GX53 без подсветки

черный орнамент

хром орнамент

золото орнамент

сатин-никель орнамент

белый орнамент

два круга золото / серебро / золото

два круга золото / чёрный хром / золото

два круга серебро / золото / серебро

два круга серебро / чёрный хром / серебро

ОРНАМЕНТ

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18-B черный орнамент	661226	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-C хром орнамент	661227	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-G золото орнамент	661228	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-SN сатин-никель орнамент	661229	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18-W белый орнамент	661230	110*21	86	1/100

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

ДВА КРУГА

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38 золото / серебро / золото	661308	107x38	87 мм	1/50
GCL-GX53-H38-2 золото / чёрный хром / золото	661309	107x38	87 мм	1/50
GCL-GX53-H38 серебро / золото / серебро	661310	107x38	87 мм	1/50
GCL-GX53-H38 серебро / чёрный хром / серебро	661311	107x38	87 мм	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 С ПОДСВЕТКОЙ

Модель	Код продукта	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-BL аквамарин	661146	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-1 бабочки	661147	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-10 золотая роспись	661148	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-2 модерн	661149	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-3 светлая роза	661150	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-4 топаз	661151	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-5 круглый матовый	661152	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный матовый	661153	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-7 граненый матовый	661154	230	50/60	123*45	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-8 темная роза	661155	230	50/60	123*45	92	1/50

Светодиодная подсветка вокруг светильника в комплекте

Тип патрона **GX53** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года**

GCL-GX53-H38-BL аквамарин

GCL-GX53-H38-BL-1 бабочки

GCL-GX53-H38-BL-10 золотая роспись

GCL-GX53-H38-BL-2 модерн

Представлены фото светильников в разных режимах – при включенных / выключенных лампах и подсветке

GCL-GX53-H38-BL-3 светлая роза

GCL-GX53-H38-BL-4 топаз

GCL-GX53-H38-BL-5 круглый матовый

Цветовая температура подсветки – 4000К



GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный матовый

GCL-GX53-H38-BL-7 граненый матовый

GCL-GX53-H38-BL-8 темная роза

GCL-GX53 с подсветкой

Модель	Код продукта	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38-BL бирюза	661250	230	50/60	48*123	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL янтарь	661251	230	50/60	48*123	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-1 чёрная бабочка	661252	230	50/60	42*123	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-2 модерн коралл	661253	230	50/60	42*123	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-2 модерн малахит	661254	230	50/60	42*123	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-5 круглый зеркальный	661255	230	50/60	42*120	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-5 круглый серебрянный блеск	661256	230	50/60	42*120	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный зеркальный	661257	230	50/60	42*120	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный серебрянный блеск	661258	230	50/60	42*120	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-7 граненый зеркальный	661259	230	50/60	42*120	92	1/50
GCL-GX53-H38-BL-7 граненый серебрянный блеск	661260	230	50/60	42*120	92	1/50

Светодиодная подсветка вокруг светильника в комплекте

Тип патрона **GX53**

Степень защиты **IP20**

Гарантия **2 года**

GCL-GX53-H38-BL бирюза

GCL-GX53-H38-BL янтарь

GCL-GX53-H38-BL-1 чёрная бабочка

GCL-GX53-H38-BL-2 модерн коралл

GCL-GX53-H38-BL-2 модерн малахит

Цветовая температура подсветки – 4000K

GCL-GX53-H38-BL-5 круглый зеркальный

GCL-GX53-H38-BL-5 круглый серебрянный блеск

GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный зеркальный

GCL-GX53-H38-BL-6 фигурный серебрянный блеск

GCL-GX53-H38-BL-7 граненый зеркальный

GCL-GX53-H38-BL-7 граненый серебрянный блеск

GX53 с подсветкой
ТРЕХУРОВНЕВЫЕ

квадрат зеркальный

круг зеркальный

квадрат матовый

круг матовый

квадрат серебряный блеск

круг серебряный блеск

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H38 квадрат зеркальный	661317	125x125x43	87	1/50
GCL-GX53-H38 квадрат матовый	661318	125x125x43	87	1/50
GCL-GX53-H38 квадрат серебряный блеск	661322	125x125x43	87	1/50
GCL-GX53-H38 круг зеркальный	661319	125x42,3	87	1/50
GCL-GX53-H38 круг матовый	661320	125x42,3	87	1/50
GCL-GX53-H38 круг серебряный блеск	661321	125x42,3	87	1/50

Тип патрона **GX53** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года**

Простая замена лампы, а не светильника

Время замены лампы 30 секунд

GX53 без подсветки

звезда белый

звезда золото

звезда чёрный

звезда сатин никель

звезда хром

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18 звезда белый	661312	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18 звезда золото	661313	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18 звезда чёрный	661314	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18 звезда сатин никель	661315	110*21	86	1/100
GCL-GX53-H18 звезда хром	661316	110*21	86	1/100

Тип патрона **GX53** | Степень защиты **IP20** | Гарантия **2 года**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
накладные светильники GX53

GX53 без подсветки

Эксклюзив!

цилиндр белый

цилиндр золото

цилиндр хром

цилинд сатин

цилиндр чёрный

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18 цилиндр белый	661303	119x54	86	1/50
GCL-GX53-H18 цилиндр золото	661304	119x54	86	1/50
GCL-GX53-H18 цилиндр хром	661305	119x54	86	1/50
GCL-GX53-H18 цилинд сатин	661306	119x54	86	1/50
GCL-GX53-H18 цилиндр чёрный	661307	119x54	86	1/50

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

Простая замена лампы, а не светильника

Время замены лампы 30 секунд

Накладные светильники

черный накладной пластиковый

золото накладной пластиковый

серебро накладной пластиковый

белый накладной пластиковый

Модель	Код продукта	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм	Шт. в коробке
GCL-GX53-H18-P-B черный накладной пластиковый	661235	95*16	накладной	1/100
GCL-GX53-H18-P-G золото накладной пластиковый	661236	95*16	накладной	1/100
GCL-GX53-H18-P-S серебро накладной пластиковый	661237	95*16	накладной	1/100
GCL-GX53-H18-P-W белый накладной пластиковый	661238	95*16	накладной	1/100

Тип патрона **GX53** Степень защиты **IP20** Гарантия **2 года**

Накладные светильники споты NEW

Модель	Код продукта	Цвет	Тип светильника	Размеры (Диаметр/В), мм	Установочное отверстие (Диаметр), мм
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый белый	661335	Белый	Чаша	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый золотой	661336	Золото	Чаша	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый чёрное золото	661337	Черненое Золото	Чаша	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый чёрный	661338	Черный	Чаша	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый белый боковой рассеиватель	661339	Белый	Чаша с боковым рассеивателем	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый золотой боковой рассеиватель	661340	Золото	Чаша с боковым рассеивателем	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый чёрное золото боковой рассеиватель	661341	Черненое Золото	Чаша с боковым рассеивателем	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 круглый чёрный боковой рассеиватель	661342	Черный	Чаша с боковым рассеивателем	90x50	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower White	661343	Белый	Башня	82x70	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Black	661344	Черный	Башня	82x70	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Chrome	661345	Хром	Башня	82x70	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Black Gold	661346	Черненое Золото	Башня	82x70	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower White SL	661347	Белый	Башня с боковым рассеивателем	82x100	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Chrome SL	661348	Хром	Башня с боковым рассеивателем	82x100	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Black Gold SL	661349	Черненое Золото	Башня с боковым рассеивателем	82x100	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 Tower Black SL	661350	Черный	Башня с боковым рассеивателем	82x100	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 маяк белый	661351	Белый	Маяк	90x60	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 маяк хром	661352	Хром	Маяк	90x60	80
Спот GWL-GX53-M-IP20 маяк чёрный	661353	Черный	Маяк	90x60	80

Тип патрона	Степень защиты	Материал корпуса	Макс. мощность лампы	Напряжение	Рабочая температура
GX53	**IP20**	**металл**	**50 Вт**	**230 В**	**-20 ... +50 °C**

Чаша

круглый белый

золотой

черненое золото

чёрный

Чаша с боковым рассеивателем

круглый белый

золотой

черненое золото

чёрный

Башня

белый

хром

черненое золото

чёрный

Башня с боковым рассеивателем

белый

хром

черненое золото

чёрный

Маяк

белый

хром

чёрный

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

GWL GU10

- *Экономия электроэнергии до 10 раз*
- *Пылевлагозащищенный IP65. Возможна установка на улице и во влажных помещениях.*
- *Простая замена лампы, а не светильника. Время замены ламп 30 секунд.*

Модель	Код продукта	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры, мм
MR двойные квадрат				
GWL-2MR16-GU10-S-IP65 BLACK	661120	220-230	50/60	80*150*68
GWL-2MR16-GU10-S-IP65 WHITE	661121	220-230	50/60	80*150*68
MR двойные круглые				
GWL-2MR16-GU10-R-IP65 BLACK	661122	220-230	50/60	80*150*68
GWL-2MR16-GU10-R-IP65 WHITE	661123	220-230	50/60	80*150*68
MR одинарные квадрат				
GWL-MR16-GU10-S-IP65 BLACK	661124	220-230	50/60	80*80*68
GWL-MR16-GU10-S-IP65 WHITE	661125	220-230	50/60	80*80*68
MR одинарные круглые				
GWL-MR16-GU10-R-IP65 BLACK	661126	220-230	50/60	80*80*68
GWL-MR16-GU10-R-IP65 WHITE	661127	220-230	50/60	80*80*68

Тип патрона	Степень защиты	Гарантия	Рабочая температура
GU10	**IP65**	**2 года**	**от -25 °С до +40 °С**

661121

661123

661125

661127

661120

661122

661124

661124

GWL GX53

- *Экономия электроэнергии до 10 раз*
- *Пылевлагозащищенный IP65. Возможна установка на улице и во влажных помещениях.*
- *Простая замена лампы, а не светильника. Время замены ламп 30 секунд.*

Модель	Код продукта	Напряжение, Вольт	Частота, Гц	Размеры, мм
металл двойные				
GWL-2GX53-M-IP65 BLACK	661128	220-230	50/60	90*205*140
GWL-2GX53-M-IP65 BLACK GOLD	661129	220-230	50/60	90*205*140
GWL-2GX53-M-IP65 CHROME	661130	220-230	50/60	90*205*140
GWL-2GX53-M-IP65 GREY	661131	220-230	50/60	90*205*140
GWL-2GX53-M-IP65 WHITE	661132	220-230	50/60	90*205*140
металл одинарные				
GWL-GX53-M-IP65 BLACK	661133	220-230	50/60	90*116*140
GWL-GX53-M-IP65 BLACK GOLD	661134	220-230	50/60	90*116*140
GWL-GX53-M-IP65 CHROME	661135	220-230	50/60	90*116*140
GWL-GX53-M-IP65 GREY	661136	220-230	50/60	90*116*140
GWL-GX53-M-IP65 WHITE	661137	220-230	50/60	90*116*140

Тип патрона **GX53** | Степень защиты **IP65** | Гарантия **2 года** | Рабочая температура **от -25 °С до +40 °С**

661132

661131

661130

661129

661128

661137

661136

661135

661134

661133

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20

Классические GWL MR16

661326

661323

661328

661324

661327

661325

Модель	Код продукта	Размер установочного отверстия	Кол-во патронов	Размеры, мм
Металл двойные квадрат				
GWL-2MR16-M-IP20 Square White	661326	Накладной светильник	2	170*100*80
GWL-2MR16-M-IP20 Square Chrome	661328	Накладной светильник	2	170*100*80
GWL-2MR16-M-IP20 Square Black	661327	Накладной светильник	2	170*100*80
Металл двойные круг				
GWL-2MR16-M-IP20 Round White	661323	Накладной светильник	2	170*100*70
GWL-2MR16-M-IP20 Round Chrome	661324	Накладной светильник	2	170*100*70
GWL-2MR16-M-IP20 Round Black	661325	Накладной светильник	2	170*100*70

Макс. мощность лампы	Степень защиты	Гарантия	Рабочая температура
50 Вт	**IP20**	**2 года**	**от -25 °С до +40 °С**

Фасадные светильники GWL GX53 с регулируемым углом рассеивания

Эксклюзив!

661333

661330

661334

661331

661332

661329

Модель	Код продукта	Размер установочного отверстия	Кол-во патронов	Размеры, мм
Металл двойные				
GWL-2GX53-M-IP20 Square White	661333	Накладной светильник	2	103*103*130
GWL-2GX53-M-IP20 Square Chrome	661334	Накладной светильник	2	103*103*130
GWL-2GX53-M-IP20 Square Black	661332	Накладной светильник	2	103*103*130
GWL-2GX53-M-IP20 Round White	661330	Накладной светильник	2	120*130*141
GWL-2GX53-M-IP20 Round Chrome	661331	Накладной светильник	2	120*130*141
GWL-2GX53-M-IP20 Round Black	661329	Накладной светильник	2	120*130*141

Макс. мощность лампы	Степень защиты	Гарантия	Рабочая температура
50 Вт	**IP20**	**2 года**	**от -25 °С до +40 °С**

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Серия капсульных светодиодных ламп ТМ General – это широкая линейка современных светодиодных ламп компактного размера с высоким световым потоком, высоким индексом цветопередачи и долгим сроком эксплуатации. Материал колб данной линейки представлен в нескольких вариантах: **стекло, силикон, пластик**. Подобный ассортимент позволяет выбрать лампу на любой вкус. Светодиодные **лампы с цоколем G4**, в зависимости от модели, совместимы с сетями с напряжением 12 Вольт и 220 Вольт, одним из преимуществ является **работа как в сетях с переменным током, так и постоянным**. Лампы с цоколем G9 работают в сети с напряжением 220 Вольт. Светодиодные лампы данной линейки – это **современная замена галогеновых ламп**, отличающаяся большей надёжностью, высокой энергоэффективностью. Лампы гармонично смотрятся в любых светильниках и люстрах, в особенности в хрустальных, благодаря углу рассеивания 360 градусов, создающему красивую игру света на гранях хрусталя.

G4 220 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-3-S-220-2700	651200	3	2700K	10*36	105	5/100/500
GLDEN-G4-3-S-220-4500	651300	3	4500K	10*36	110	5/100/500
GLDEN-G4-3-S-220-6500	68400	3	6500K	10*36	110	5/100/500
GLDEN-G4-3.5-S-220-2700	651400	3,5	2700K	11*43	210	5/100/500
GLDEN-G4-3.5-S-220-4500	651500	3,5	4500K	11*43	215	5/100/500

EMC CRI≥80 Цоколь **G4** 360° Рабочее напряжение **220-240 Вольт** Гарантия **2 года**

G4 220 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-4-S-220-2700	651600	4	2700K	15*43	265	5/100/500
GLDEN-G4-4-S-220-4500	651700	4	4500K	15*43	270	5/100/500

EMC CRI≥80 Цоколь **G4** 360° Рабочее напряжение **220-240 Вольт** Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

эко | капсульные лампы
с цоколем G4

G4 220 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-3-C-220-2700	651800	3	2700K	10*37.5	190	5/100/500
GLDEN-G4-3-C-220-4500	651900	3	4500K	10*37.5	195	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-220-2700 NEW	661443	7	2700K	15*46	400	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-220-4500 NEW	661444	7	4500K	15*46	430	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-220-6500 NEW	661445	7	6500K	15*46	450	5/100/500

EMC CRI≥80 Цоколь **G4** 360° Рабочее напряжение **220-240 Вольт** Гарантия **2 года**

G4 220 Вольт Пластик

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-5-P-220-2700	652000	5	2700K	16*45	355	5/100/500
GLDEN-G4-5-P-220-4500	652100	5	4500K	16*45	360	5/100/500

EMC CRI≥80 Цоколь **G4** 360° Рабочее напряжение **220-240 Вольт** Гарантия **2 года**

G4 12 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-3-S-12-2700	652200	3	2700K	10*36	105	5/100/500
GLDEN-G4-3-S-12-4500	652300	3	4500K	10*36	110	5/100/500
GLDEN-G4-3-S-12-6500	684500	3	6500K	10*36	110	5/100/500

EMC CRI≥80 Цоколь **G4** 360° Рабочее напряжение **12 Вольт** Гарантия **2 года** Ток **AC/DC**

2700K тёплый белый свет 4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

G4 12 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-3-C-12-2700	652600	3	2700K	10*37.5	185	5/100/500
GLDEN-G4-3-C-12-4500	652700	3	4500K	10*37.5	190	5/100/500
GLDEN-G4-3-C-12-6500	683900	3	6500K	10*37.5	190	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-12-2700 NEW	661440	7	2700K	15*46	400	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-12-4500 NEW	661441	7	4500K	15*46	430	5/100/500
GLDEN-G4-7-C-12-6500 NEW	661442	7	6500K	15*46	450	5/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь **G4** | **360°** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Ток **AC/DC**

G4 12 Вольт Матовая

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-3-M-12-2700	652800	3	2700K	12*38	115	5/100/500
GLDEN-G4-3-M-12-4500	652900	3	4500K	12*38	120	5/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь **G4** | **360°** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Ток **AC/DC**

G4 12 Вольт Пластик

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G4-5-P-12-2700	653200	5	2700K	16*45	315	5/100/500
GLDEN-G4-5-P-12-4500	653300	5	4500K	16*45	320	5/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь **G4** | **360°** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Ток **AC/DC**

G9 220 Вольт Матовая

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G9-4-M-220-2700	653400	4	2700K	16.2*47.5	210	5/100/500
GLDEN-G9-4-M-220-4500	653500	4	4500K	16.2*47.5	215	5/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь **G9** | **360°** | Рабочее напряжение **220-240 Вольт** | Гарантия **2 года**

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
эко | капсульные лампы с цоколем G9

G9 220 Вольт Силикон

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G9-5-S-220-2700	653600	5	2700K	15*50	265	5/100/500
GLDEN-G9-5-S-220-4500	653700	5	4500K	15*50	270	5/100/500
GLDEN-G9-5-S-220-6500	684200	5	6500K	15*50	270	5/100/500
GLDEN-G9-5-P-220-2700	653800	5	2700K	15*50	315	5/100/500
GLDEN-G9-5-P-220-4500	653900	5	4500K	15*50	320	5/100/500
GLDEN-G9-5-P-220-6500	684100	5	6500K	15*50	320	5/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь G9 | 360° | Рабочее напряжение 220-240 Вольт | Гарантия 2 года

G9 220 Вольт Пластик

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G9-7-P-220-2700	654000	7	2700K	15*62	425	5/100/500
GLDEN-G9-7-P-220-4500	654100	7	4500K	15*62	430	5/100/500
GLDEN-G9-10-P-220-2700 NEW	661446	10	2700K	69*21	850	1/10/100/500
GLDEN-G9-10-P-220-4500 NEW	661447	10	4500K	69*21	870	1/10/100/500
GLDEN-G9-10-P-220-6500 NEW	661448	10	6500K	69*21	900	1/10/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь G9 | 360° | Рабочее напряжение 220-240 Вольт | Гарантия 2 года

G9 220 Вольт Пластик Диммируемая NEW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G9-10-P-220-dim-2700	661449	10	2700K	69*21	850	1/10/100/500
GLDEN-G9-10-P-220-dim-4500	661450	10	4500K	69*21	870	1/10/100/500
GLDEN-G9-10-P-220-dim-6500	661451	10	6500K	69*21	900	1/10/100/500

EMC CRI≥80 | Цоколь G9 | 360° | Рабочее напряжение 220-240 Вольт | Гарантия 2 года

Диммирование

2700K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
шар новогодний

Шар новогодний – это дизайнерская новинка **ТМ General**, выполненная в форме стеклянного шара с светодиодной гирляндой. Представлена в 2-х цветовых решениях (многоцветной RGB и теплый белый свет 2700К) и разными формами светодиодов. Лампа разработана специально для создания атмосферы комфорта, уюта и праздника в Вашем доме.

G95 Шар новогодний

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-G95SW-1-230-E27-2700	649922	1	2700K	95*136	80	5/20
GLDEN-G95SW-1-230-E27-RGB	649921	1		95*136	80	5/20
GLDEN-G45SW-1-230-E27-RGB	661007	1		45*76	80	5/20
GLDEN-G95SW-STAR-1-230-E27-RGB	661008	1		95*136	80	5/20

EMC CRI≥80 Цоколь **E27** 360° Рабочее напряжение **200-265 Вольт** Гарантия **1 год**

2700K тёплый белый свет RGB-многоцветный

Светодиодные гирлянды – идеальный вариант украшения новогодней ёлки и внутреннего декора помещений (со степенью защиты IP20), а также украшения фасадов зданий и приусадебных участков (со степенью защиты IP65 – подходят для эксплуатации в условиях повышенной влажности и минусовых температур). Классифицируются по внешнему виду всей гирлянды и по форме светодиодов.
В ассортименте торговой марки General такие виды гирлянд:

- **Бахрома** – состоит из основного провода, который подвешивают горизонтально, с него свисают провода со светодиодами **разной длины**. При включении огоньки похожи на волнообразную светящуюся кромку.
- **Гирлянда-занавес** состоит из одного основного горизонтального провода, к которому крепятся ниспадающие нити со светодиодами **одинаковой длины**.
- **Гирлянда-нить** (обычно служит для украшения новогодней ёлки) представляет собой тонкие нити с миниатюрными светодиодами, направленными в разные стороны.

В наличии имеются модели длиной от 1,5 до 10 м теплого, холодного, синего или RGB разноцветного цветов свечения.





Модель	Код продукта	Кол-во диодов, шт.	Цветовая температура	Наличие контроллера в комплекте	Степень IP	Вид и длина
Для украшения интерьера и новогодней ели IP20						
GLFG-100-500-IP20-X-6	530001	100	6500K	Да	20	Нить, 5 м
GLFG-100-500-IP20-X-B	530002	100		Да	20	Нить, 5 м
GLFG-100-500-IP20-X-RGB	530003	100		Да	20	Нить, 5 м
GLFG-200-1000-IP20-X-6	530011	200	6500K	Да	20	Нить, 10 м
GLFG-200-1000-IP20-X-B	530012	200		Да	20	Нить, 10 м
GLFG-200-1000-IP20-X-RGB	530013	200		Да	20	Нить, 10 м
GLFG-96-150-100-IP20-CR-6	530005	96	6500K	Да	20	Занавес, 1,5x1 м
GLFG-96-150-100-IP20-CR-B	530015	96		Да	20	Занавес, 1,5x1 м
GLFG-96-150-100-IP20-CR-RGB	530025	96		Да	20	Занавес, 1,5x1 м
GLFG-48-180-500-IP20-FL-6	530006	48	6500K	Да	20	Бахрома, 1,8x0,5 м
GLFG-48-180-500-IP20-FL-B	530016	48		Да	20	Бахрома, 1,8x0,5 м
GLFG-48-180-500-IP20-FL-RGB	530026	48		Да	20	Бахрома, 1,8x0,5 м
GLFG-50-500-IP20-XC-RGB	530008	50		Да	20	Нить, 5 м
GLFG-50-500-IP20-XB-RGB	530018	50		Да	20	Нить, 5 м
Для наружного применения IP65						
GLFG-100-1000-IP65-S-W-3	530009	100	Основной цвет 3000K, мерцающий цвет 6500K	Нет	65	Нить, 10 м
GLFG-100-1000-IP65-SF-W-6	530019	100	6500K	Нет	65	Нить, 10 м
GLFG-600-300-200-IP65-CR-6	530007	600	6500K	Нет	65	Занавес, 3x2 м

Класс защиты **IP20 и IP65**

Рабочее напряжение **220 Вольт**

Гарантия **1 год**

3000K тёплый белый свет

6500K холодный белый свет

синий

RGB-многоцветный

Декоративные накладные светильники ТМ General предназначены для использования как в качестве основного, так и декоративного освещения помещений.
Эффективные аналоги люстр с меньшим расходом электроэнергии. Стилистически выдержанные и изящные изделия.

Простая установка

Включение без задержки

Яркое равномерное свечение без мерцания

Безопасность

Экономичность

Долгий срок службы

Стильный дизайн

Декоративные светильники без пульта серии GSMCL

Модель	Серия	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Вес светильника, гр.	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Шт. в коробке
GSMCL-007-12-6500	Favi	800220	12	1100	6500K	154	220*190*65	20
GSMCL-007-18-6500	Favi	800221	18	1580	6500K	201	260*230*75	20
GSMCL-007-24-6500	Favi	800222	24	2100	6500K	298	330*300*85	10
GSMCL-008-12-6500	Bolla	800223	12	1100	6500K	154	220*190*65	20
GSMCL-008-18-6500	Bolla	800224	18	1580	6500K	201	260*230*75	20
GSMCL-008-24-6500	Bolla	800225	24	2100	6500K	298	330*300*85	10
GSMCL-009-12-6500	Ricamo	800226	12	1100	6500K	154	220*190*65	20
GSMCL-009-18-6500	Ricamo	800227	18	1580	6500K	201	260*230*75	20
GSMCL-009-24-6500	Ricamo	800228	24	2100	6500K	298	330*300*85	10
GSMCL-010-12-6500	Finestra	800229	12	1100	6500K	154	220*190*65	20
GSMCL-010-18-6500	Finestra	800230	18	1580	6500K	201	260*230*75	20
GSMCL-010-24-6500	Finestra	800231	24	2100	6500K	298	330*300*85	10

Размер комнаты для освещения **до 12 м²**

120°

Материал светильника **пластик и металл**

Рабочее напряжение **170-250 Вольт**

Степень защиты **IP20**

Срок службы **30000 часов**

Гарантия **1 год**

GSMCL-007-Favi

GSMCL-008-Bolla

GSMCL-009-Ricamo

GSMCL-010-Finestra

6500K холодный белый свет

Потолочные управляемые светильники серии GSMCL TM General обеспечивают новый, более высокий уровень комфорта во время использования. Простая установка, включение без задержек, новые яркие светодиоды, которые светят ярко, а экономят при этом больше, равномерное свечение без мерцания, безопасность для глаз, долгий срок службы и стильный дизайн. Регулировать яркость и цвет свечения можно как через настенный выключатель, так и дистанционно. Пульт – в комплекте к каждой модели. Декоративные накладные управляемые светильники **TM General** идеально подойдут для вашего дома. Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЭФФЕКТОМ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Декоративные управляемые светильники Saturn

- *Регулировка яркости и цвета свечения с помощью пульта*
- *Пульт дистанционного управления в комплекте*
- *Режим ночник*
- *Эффект звёздного неба при свечении*

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, л м	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка*основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-032-Smart-48-R Saturn	800305	48	4160	до 18	380*350*70	0,7	1/20
GSMCL-042-Smart-72 Saturn	800306	72	6130	до 24	500*450*70	1,15	1/10
GSMCL-066-Smart-96 Saturn	800307	96	7440	до 26	500*450*70	1,2	1/10

Цветовая температура 3000K 4000K 6500K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год

Scan Me

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Декоративные управляемые светильники Wave

- *Регулировка яркости и цвета свечения с помощью пульта*
- *Пульт дистанционного управления в комплекте*
- *Режим ночник*
- *Эффект звёздного неба при свечении*

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка*основание *толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-048-Smart-W350 Wave	800308	48	4160	до 18	380*350*70	0,7	1/20
GSMCL-042-Smart-72 Wave	800304	72	5250	до 24	500*450*70	1,05	1/10
GSMCL-096-Smart-W450 Wave	800309	96	7220	до 26	500*450*70	1,1	1/10

Цветовая температура 3000K 4000K 6500K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы до 45000 часов

Гарантия 1 год

Декоративные управляемые светильники Diamond

- *Регулировка яркости и цвета свечения с помощью пульта*
- *Пульт дистанционного управления в комплекте*
- *Режим ночник, эффект звёздного неба при свечении*

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка*основание *толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-032-Smart-48-R Diamond	800302	48	4160	до 18	380*350*70	0,65	1/20
GSMCL-042-Smart-72 Diamond	800303	72	5900	до 24	500*450*70	1,1	1/10
GSMCL-096-Smart-D450 Diamond	800310	96	7660	До 26	500*450*70	1,1	1/10

Цветовая температура 3000K 4000K 6500K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы до 45000 часов

Гарантия 1 год

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
С ЭФФЕКТОМ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Декоративные управляемые светильники Simplico

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка*основание *толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart21 Simplico	800321	80	5440	до 20	440*400*70	1,6	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Декоративные управляемые светильники Quadratic

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart22 Quadratic	800322	80	5440	до 20	450*400*85	1,6	10

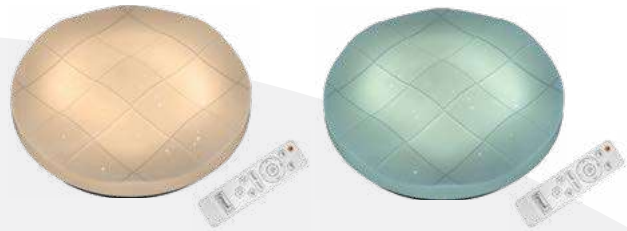

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Декоративные управляемые светильники Romb

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart23 Romb	800323	80	5440	до 20	450*400*90	1.6	10

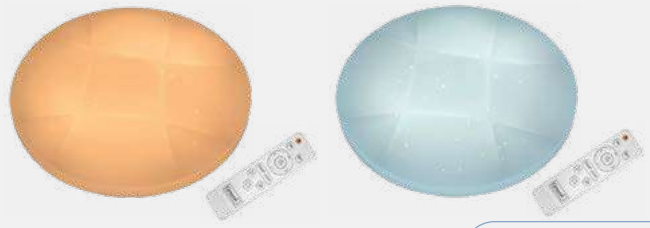

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Декоративный управляемый светильник Vialatte

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание* толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart19 Vialatte	800319	72	5440	до 20	500*450*70	1,10	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6500K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы 45000 часов

Гарантия 1 год

Декоративный управляемый светильник Corona

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart20 Corona	800320	72	5440	до 20	500*450*70	1,10	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6500K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы 45000 часов

Гарантия 1 год

Декоративный управляемый светильник Wave 02

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart31 Wave 02	800331	85	5700	до 20	480*60	1,22	5

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы 45000 часов

Гарантия 1 год

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЭФФЕКТОМ ЗВЁЗДНОГО НЕБА

Светильники Brufoli

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart35 80w Brufoli	800335	80	5534	до 20	490*450*105	1,15	10
GSMCL-Smart36 108w Brufoli	800336	108	7379	до 26	490*450*105	1,15	10

Scan Me

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Светильник Cloud

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart38 80w Cloud	800338	80	5534	до 20	510*450*105	1,8	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Светильник Fan

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart44 80w Fan	800344	80	5534	до 20	490*450*87	0,8	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Светильник Ufo

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart48 80w UFO	800348	80	5534	до 20	500*450*75	1,8	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Светильник Obsession

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart47 108w Obsession	800347	108	6324	до 24	470*450*90	0,8	10

Scan Me

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Светильник Sirius G

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart40 108w Sirius G	800340	108	7379	до 26	530*450*85	2,5	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Светильник Filamento

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart45 108w Filamento Эффект "3D"	800345	108	7379	до 26	495*450*87	0,8	10

Scan Me

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

Эффект **3D**

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ NEW
С ЭФФЕКТОМ ЗВЁЗДНОГО НЕБА

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart75 80w Waterfall	800375	80	5540	до 20	510*450*75	1,3	10
GSMCL-Smart77 80w Turbulence	800377	80	5540	до 20	495*450*85	1,51	10
GSMCL-Smart78 80w Andromeda	800378	80	5540	до 20	515*450*75	1,9	10
GSMCL-Smart79 80w Black lagoon	800379	80	5540	до 20	490*450*85	1,5	10
GSMCL-Smart80 80w Waterfall-2	800380	80	5540	до 20	490*450*85	1,3	10
GSMCL-Smart82 80w Microcosm	800382	80	5540	до 20	490*450*80	1,3	10
GSMCL-Smart86 80w Microcosm-2	800386	80	5540	до 20	490*450*110	1,5	10
GSMCL-Smart87 80w Wonderland	800387	80	5540	до 20	485*450*80	1,2	10
GSMCL-Smart89 80w Wonderland-2	800389	80	5540	до 20	490*450*90	1,2	10
GSMCL-Smart91 80w Wonderland-3	800391	80	5540	до 20	490*450*80	1,2	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Светильник Waterfall
арт. 800375

Светильник Turbulence
арт. 800377

Светильник Andromeda
арт. 800378

Светильник Black lagoon
арт. 800379

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Светильник Waterfall-2
арт. 800380

Светильник Microcosm
арт. 800382

Светильник Microcosm-2
арт. 800386

Светильник Wonderland
арт. 800387

Светильник Wonderland-2
арт. 800389

Светильник Wonderland-3
арт. 800391

Scan Me

ДЛЯ ВСЕХ 10 МОДЕЛЕЙ:
Waterfall, Waterfall-2, Turbulence, Andromeda, Black lagoon, Microcosm, Microcosm-2, Wonderland, Wonderland-2, Wonderland-3

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

АКРИЛОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОМБИНАЦИЕЙ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

Светильник Lumino 01

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart24 Lumino 01	800324	130	5030	до 15	470*80	2,30	2

Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты: IP20 | Срок службы: 45000 часов | Гарантия: 1 год

Светильник Lumino 02

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart25 Lumino 02	800325	130	5030	до 15	470*80	2,30	2

Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты: IP20 | Срок службы: 45000 часов | Гарантия: 1 год

Светильник Lumino 03

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart26 Lumino 03	800326	130	5030	до 15	470*80	2,30	2

Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты: IP20 | Срок службы: 45000 часов | Гарантия: 1 год



Светильник Fiera

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart27 Fiera	800327	115	5700	до 20	490*50	4,00	2

Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты: IP20 | Срок службы: 45000 часов | Гарантия: 1 год

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

АКРИЛОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОМБИНАЦИЕЙ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

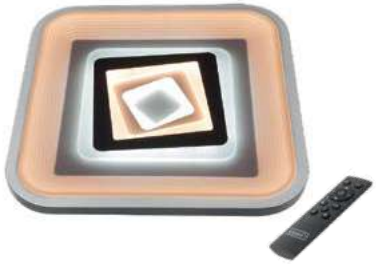

Светильник Grazioso quadro

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart30 Grazioso quadro	800330	140	4820	до 18	500*55	3,50	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год



Светильник Grazioso rotondo

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart32 Grazioso rotondo	800332	130	4280	до 18	500*60	3,20	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год



Светильник Sole Lunare

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart34 Sole Lunare	800334	120	5030	до 15	490*55	4,00	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год

Scan Me

ДЛЯ ВСЕХ 3 МОДЕЛЕЙ:
Graziozo quadro
Graziozo rotondo
Sole Lunare

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
серия GSMCL

Светильник Velatura 01

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание* толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart28 Velatura 01	800328	128	6000	до 24	540*350*145	4,20	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год | 21 режим свечения

Светильник Velatura 02

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание* толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart29 Velatura 02	800329	128	6250	до 24	540*400*90	3,10	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год | 21 режим свечения

Светильник Velatura 03

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание* толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart49 222w Velatura 03	800349	222	12 490	до 40	630*630*75	5	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год | 21 режим свечения | Очень яркий светильник

Светильник Velatura 04

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание* толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart58 128w Velatura 04	800358	128	7 422	до 26	505*505*95	2,2	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год | 21 режим свечения

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Модели Velatura 01, 02, 03, 04 – 21 режим свечения!

АКРИЛОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОМБИНАЦИЕЙ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

Светильник Galvanica

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart51 90w Galvanica	800351	90	5353	до 20	500*450*60	2	2

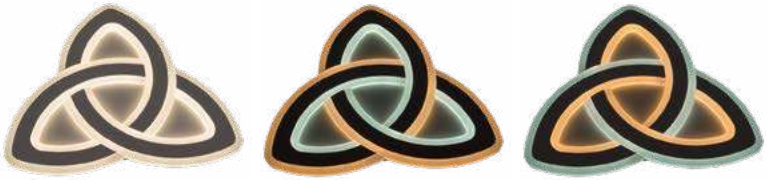

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Светильник Alien

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart50 95w Alien	800350	95	6780	до 24	500*450*45	3	2

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Светильник Panorama

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart52 180w Panorama	800352	180	12133	до 40	500*450*50	4,5	2

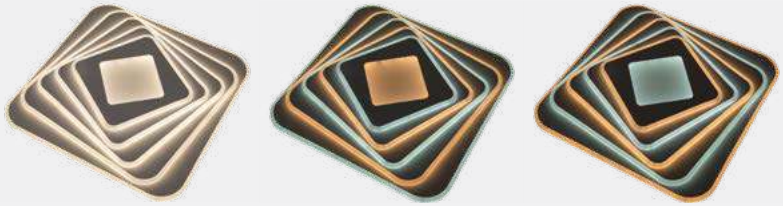

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

Очень яркий светильник

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Светильник Cosmo

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart54 135w Cosmo	800354	135	7955	до 26	500*450*95	2,1	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K
180°
Степень защиты IP20
Срок службы 45000 часов
Гарантия 1 год

Светильник Mercurio

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart55 108w Mercurio	800355	108	6588	до 24	495*450*60	1,7	2

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K
180°
Степень защиты IP20
Срок службы 45000 часов
Гарантия 1 год

Светильник Sunshine

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart57 145w Sunshine	800357	145	11858	до 40	550*450*110	2,6	2




Цветовая температура 3000K 4000K 6000K
180°
Степень защиты IP20
Срок службы 45000 часов
Гарантия 1 год
Очень яркий светильник

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ФУНКЦИЕЙ RGB-ПОДСВЕТКИ

В ассортименте также есть модели, в которых помимо основного освещения есть **функция rgb-подсветки плафона**. Светильники нового поколения – это универсальные многорежимные и энергосберегающее устройства, которые отлично впишутся в интерьер и подойдут для любого типа потолка.

Светильник Nostromo NEW

Светильник Nostromo

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart85 60w Nostromo RGB	800385	60	3900	до 15	390*350*65	1,2	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

Управление с помощью пульта

Регулировка яркости от 10 до 100%

3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет

Режим ночника

Светильник Ombra

Светильник Ombra

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart33 Ombra RGB	800333	85	6000	до 24	500*450*80	1,24	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

Управление с помощью пульта

Регулировка яркости от 10 до 100%

3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет

Режим ночника

Светильник Galaxy

Светильник Galaxy

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart39 108w Galaxy RGB	800339	108	7 379	до 26	495*450*70	2,13	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Mars

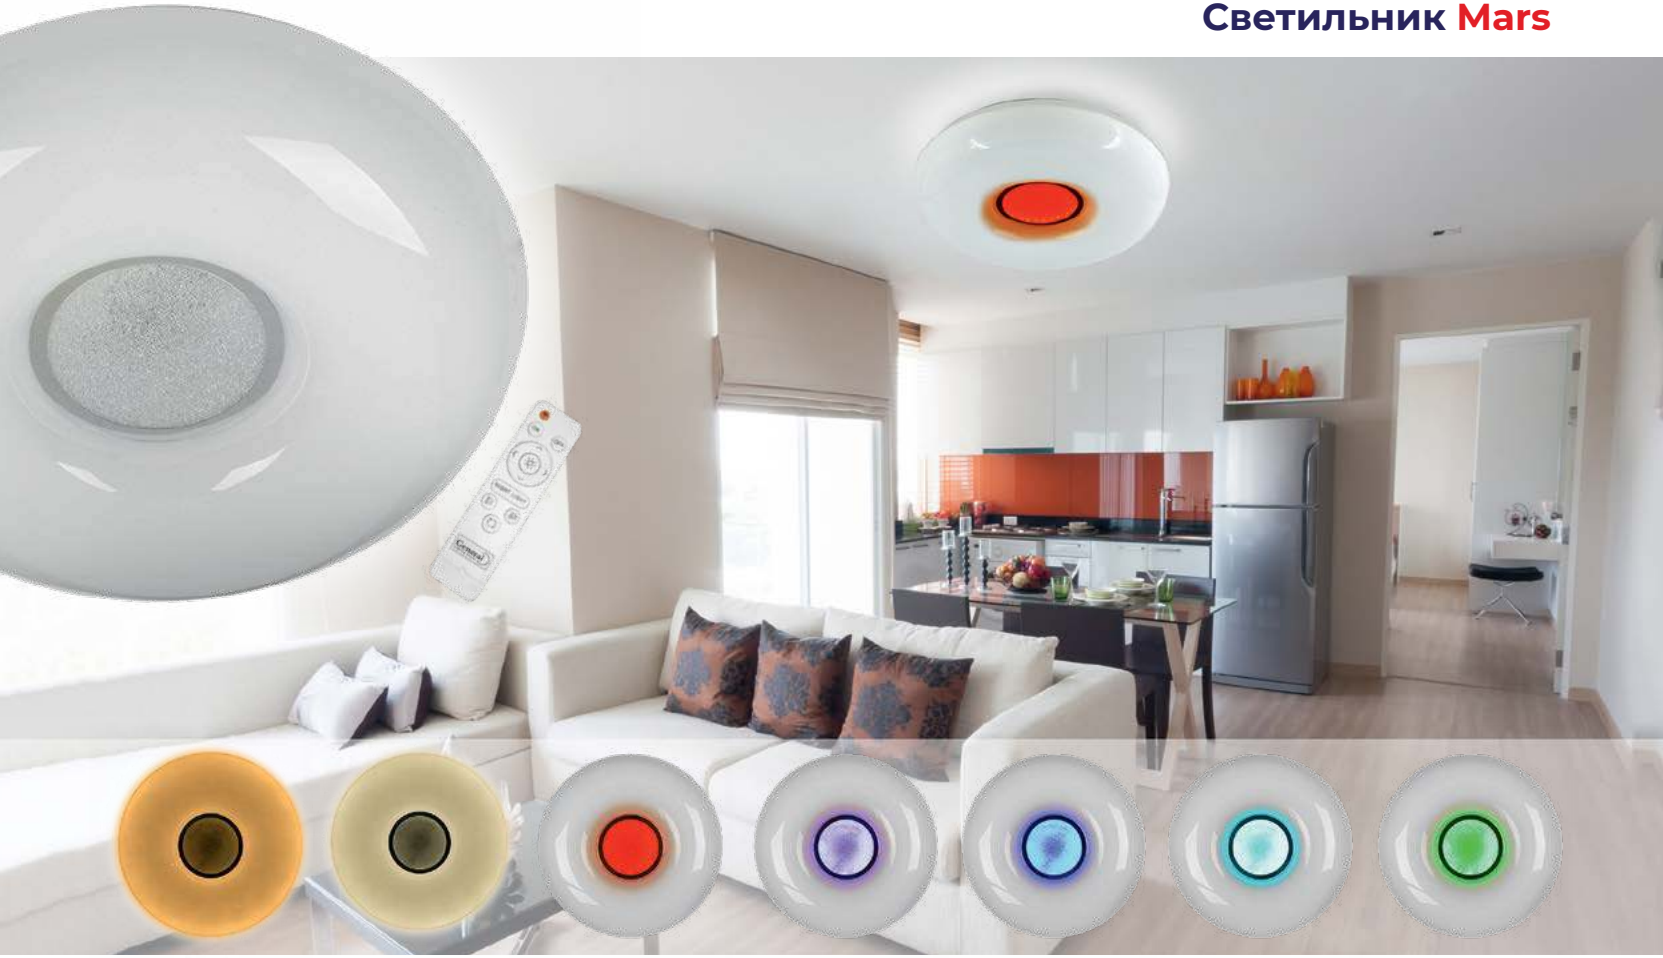

Светильник Mars

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart41 108w Mars RGB	800341	108	7 379	до 26	530*450*85	0,8	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Freezing

Светильник Freezing

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart42 80w Freezing RGB	800342	80	5 534	до 20	490*450*87	0,8	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Fan

Светильник Fan

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart43 108w Fan RGB	800343	108	7 379	до 26	490*450*87	0,8	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Crystal

Светильник Crystal

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart46 108w Crystal RGB	800346	108	6 324	до 24	510*450*105	1,7	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Deepstar

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
серия GSMCL

Светильник Deepstar

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart53 145w Deepstar RGB	800353	145	8 993	до 35	525*450*50	3,1	2

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

Scan Me

21 до 21 режима свечения

Управление с помощью пульта

Регулировка яркости от 10 до 100%

3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет

Режим ночника

Светильник Waterfall NEW

Светильник Waterfall

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart76 80w Waterfall RGB	800376	80	5540	до 20	510*450*75	1,3	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

Управление с помощью пульта

Регулировка яркости от 10 до 100%

3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет

Режим ночника

Светильник Waterfall-2 NEW

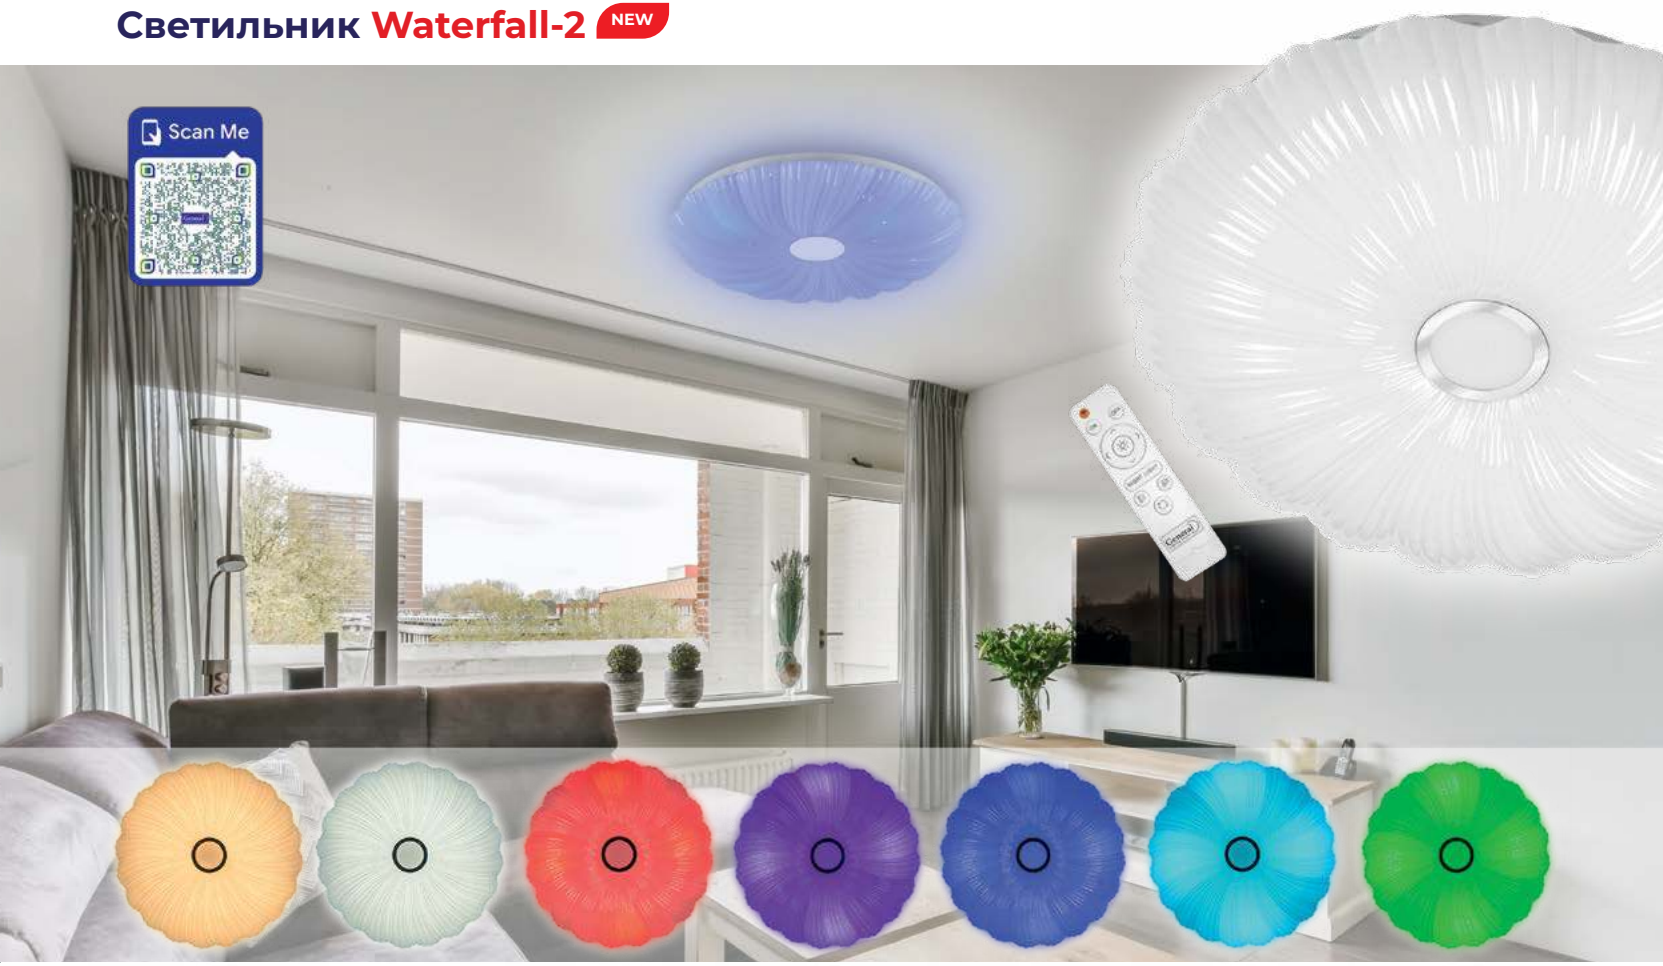

Светильник Waterfall-2

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart81 80w Waterfall-2 RGB	800381	80	5540	до 20	490*450*85	1,3	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Oblivion NEW

Светильник Oblivion

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart84 80w Oblivion RGB	800384	80	5540	до 20	500*450*105	1,3	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Wonderland NEW

Светильник Wonderland

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart88 80w Wonderland RGB	800388	80	5540	до 20	485*450*80	1,2	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Wonderland-2 NEW

Светильник Wonderland-2

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart90 80w Wonderland-2 RGB	800390	80	5540	до 20	490*450*90	1,2	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

Светильник Wonderland-3 NEW

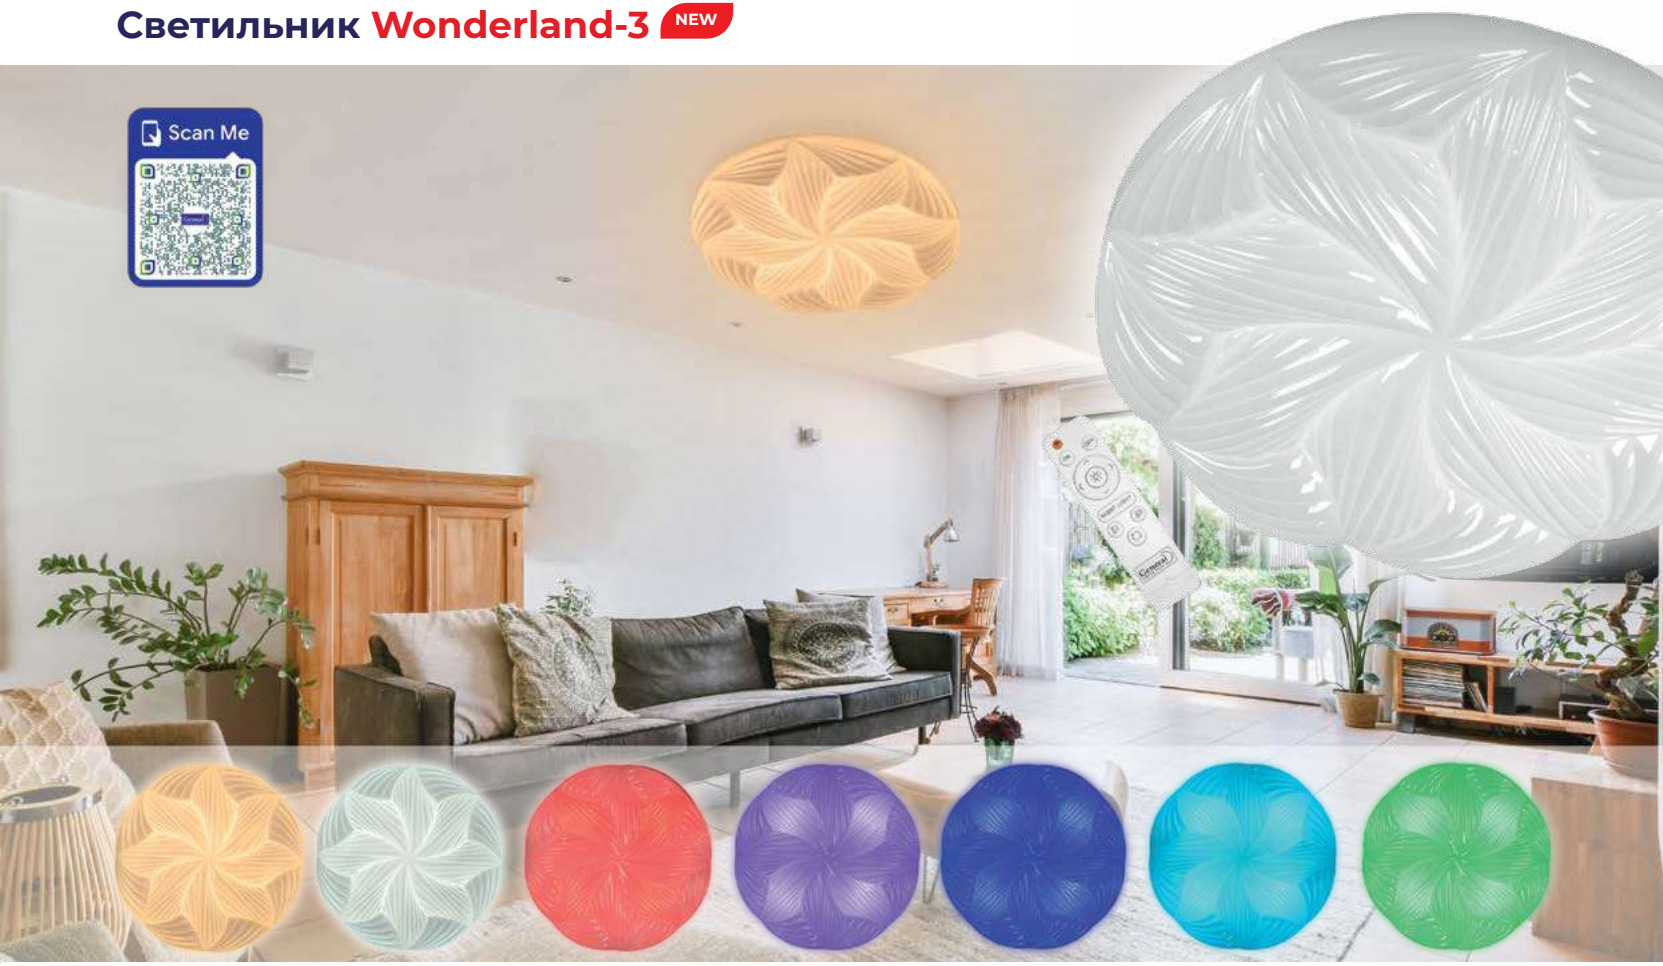

Светильник Wonderland-3

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart92 80w Wonderland-3 RGB	800392	80	5540	до 20	490*450*80	1,2	10

Цветовая температура
3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты
IP20

Срок службы
45000 часов

Гарантия
1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника

СВЕТИЛЬНИКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Светильник App Cloud с голосовым помощником

Светильник App Cloud с голосовым помощником

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart37 108w App Cloud RGB + Алиса	800337	108	7 379	до 26	510*450*105	1,8	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

RGB

- Голосовой помощник Алиса от Яндекс
- Управление с помощью приложения Tuya Smart
- Пульт дистанционного управления (в комплекте)

Для подключения понадобится: Bluetooth, Wi-fi 2.4 G, аккуант в Яндекс.Почта, приложения Tuya Smart

Светильник Simplico Sound с музыкальной колонкой NEW

Светильник Simplico Sound с музыкальной колонкой

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка* основание*толщина (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart83 72w Simplico Sound RGB + муз кол 5540лм 1/10	800383	72	5540	до 18	500*450*75	1,5	10

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K

180°

Степень защиты IP20

Срок службы 45000 часов

Гарантия 1 год

RGB

- Управление с помощью пульта
- Регулировка яркости от 10 до 100%
- 3 режима свечения теплый-нейтральный-белый свет
- Режим ночника
- Управление с помощью приложения iLink

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
GSMCL-Smart56 95w Centurion	800356	95	6533	до 24	500*450*130	1,5	2
Centurion-2 65w белый RGB - 3 кольца	800359	65	4235	до 18	495*260*95	1,3	5
Centurion-2 65w черный RGB - 3 кольца	800360	65	4235	до 18	495*260*95	1,3	5

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год

Светильник Centurion, арт. 800356

Светильник Centurion-2 белый, арт. 800359 NEW

Светильник Centurion-2 черный, арт. 800360 NEW

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
Centurion-3 85w белый RGB - 4 кольца	800361	85	5400	до 20	512*260*95	1,5	4
Centurion-3 85w черный RGB - 4 кольца	800362	85	5400	до 20	512*260*95	1,5	4
Centurion-5 105w черный RGB - 4 кольца	800364	105	6400	до 24	670*260*130	1,4	5

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год

Светильник Centurion-3 белый, арт. 800361 NEW

Светильник Centurion-3 черный, арт. 800362 NEW

Светильник Centurion-5 черный, арт. 800364 NEW

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер комнаты для освещения, кв м	Размеры: крышка *основание (мм)	Вес, кг	Шт. в коробке
Centurion-4 155w белый RGB - 6 колец	800363	155	9850	до 35	620*260*135	2	5

Цветовая температура 3000K 4000K 6000K | 180° | Степень защиты IP20 | Срок службы 45000 часов | Гарантия 1 год

Светильник Centurion-4 белый, арт. 800363 NEW

ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, ВСТРОЕНЫ ФУНКЦИИ:

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ от 10 до 100%
- 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ теплый-нейтральный-белый свет
- РЕЖИМ НОЧНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

TM General представляет линейку современных настольных светодиодных светильников серии GLTL. В ассортименте есть как простые с выключателем модели, так и функциональные, с сенсорным включением и управлением яркостью света и цветовой температурой. Широко представлена новая линейка популярных светильников с RGB подсветкой, которые можно использовать как в работе, так и для украшения комнаты. Светильники General могут служить вам и в качестве ночников – просто отрегулируйте свет с помощью функции диммирования до комфортного для ваших глаз уровня. Светильники General можно использовать в работе и в учёбе, они ярко осветят ваше рабочее место, украсят собой комнату и улучшат ваше настроение. Всю дополнительную информацию можно найти в инструкции внутри упаковки. **Гарантия 1 год.**

GLTL-041 **GLTL-020-9** **GLTL-006-9-220** **GLTL-024-8 rgb** **GLTL-024-B rgb**

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Шт. в коробке
GLTL-041 NEW	800041	8	450	6500K	(110*170)*380	1,2	белый	1/20
GLTL-006-9-220	800006	9	670	6500K	150*600	1,5	белый	1/30
GLTL-020-9	800018	9	550	6500K	150*600	1,5	черный	1/30
GLTL-024-8 rgb	800024	8	530	2800K 4000K 6500K	150*320	1,5	белый	1/8
GLTL-024-B rgb	800150	8	530	2800K 4000K 6500K	150*320	1,5	черный	1/8

Рабочее напряжение **110-250 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Срок службы **45000 часов** | Гарантия **1 год**

2800K 4000K 6500K тёплый - нейтральный - холодный свет

6500K холодный белый свет

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
серия GLTL

GLTL-022 с линзой

GLTL-031-1 rgb

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Шт. в коробке
GLTL-022 с линзой	800022	10	530	2400K 4000K 6400K	150*310	1,6	белый	1/8
GLTL-031-1 rgb	800031	9	600	2700K 4000K 6500K	(185*135)*500	1,5	белый	1/30

Все светильники имеют сенсорное включение и регулировку яркости свечения

Рабочее напряжение **110-250 Вольт**

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

2400K 4000K 6400K тёплый - нейтральный - холодный свет

2700K 4000K 6500K тёплый - нейтральный - холодный свет

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Шт в коробке
GLTL-034	800034	8	610	3000K 4000K 6000K	(138*138)*550	1,8	белый	1/12
GLTL-034-2 rgb	800152	8	520	3000K 4000K 5000K	(138*138)*550	1,5	белый	1/12

Рабочее напряжение **110-250 Вольт**
Степень защиты **IP20**
Срок службы **45000 часов**
Гарантия **1 год**

- сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- цифровой дисплей с часами

- сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- цифровой дисплей с часами
- RGB-подсветка

GLTL-034

3000K 4000K 5000K тёплый - нейтральный свет

GLTL-034-2 rgb

3000K 4000K 6000K тёплый - нейтральный - холодный свет

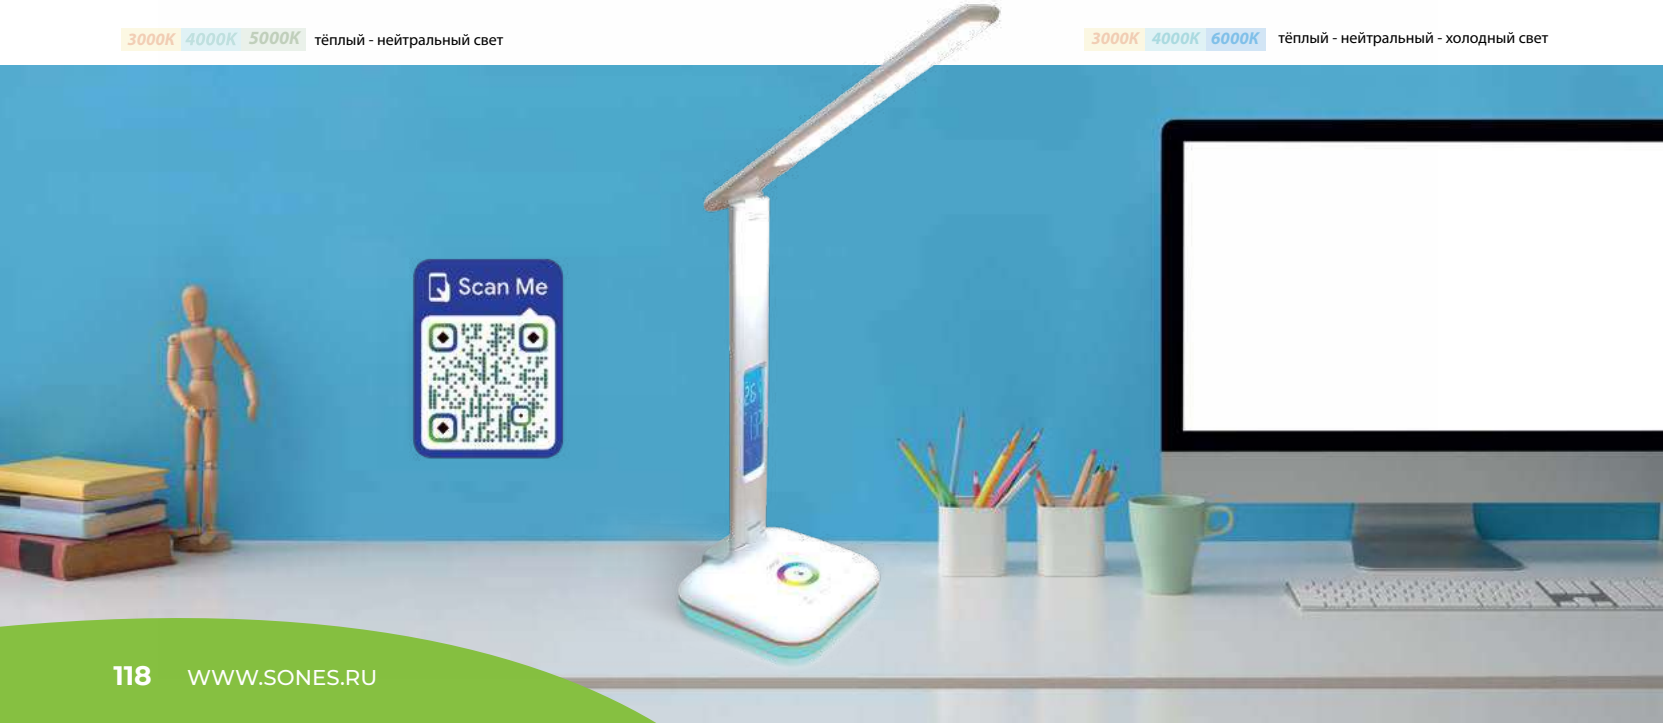

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
серия GLTL

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Шт в коробке
GLTL-035 rgb	800035	8	490	5000K	(135*115)*515	1,1	1/6
GLTL-036 rgb	800036	11	600	5000K	170*550	1,8	1/6
GLTL-037 rgb	800037	8	490	5000K	(140*110)*495	1,1	1/12

Рабочее напряжение **110-250 Вольт**
Степень защиты **IP20**
Срок службы **45000 часов**
Гарантия **1 год**

- сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка

GLTL-035 rgb

- сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка

GLTL-036 rgb

- сенсорное включение
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка

GLTL-037 rgb

5000K нейтральный свет

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Шт в коробке
GLTL-033 rgb	800033	9	460	5500K	(110*85)*318	1,5	белый	1/6
GLTL-039 rgb pyramid	800039	10	530	4000K	100*340	1,6	белый	1/8
GLTL-038-1 rgb	800038	8	520	5000K	(135*115)*515	1,5	белый	6
GLTL-040 rgb	800040	12	550	3000K 4000K 6000K	150*450	1,4	белый	1/18

Рабочее напряжение **110-250 Вольт**
Степень защиты **IP20**
Срок службы **45000 часов**
Гарантия **1 год**

сенсорное включение
3 уровня яркости
RGB-подсветка

GLTL-033 rgb

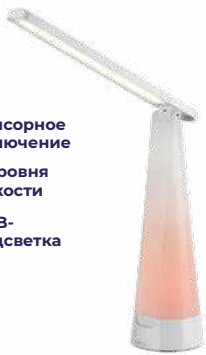

сенсорное включение
3 уровня яркости
RGB-подсветка

GLTL-039 rgb pyramid

сенсорное включение
3 уровня яркости
RGB-подсветка

GLTL-038-1 rgb

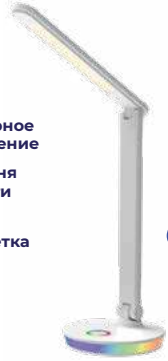

сенсорное включение
3 уровня яркости
RGB-подсветка

GLTL-040 rgb

4000K нейтральный свет

5000K нейтральный свет

5500K холодный свет

3000K 4000K 6000K тёплый - нейтральный - холодный свет

Светодиодные настольные светильники

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Шт в коробке
GLTL-042 с беспроводной зарядкой для телефона	800042	12	550	3000K 4000K 6000K	(110*170)*380	1,4	белый	1/30
GLTL-043 с подставкой для телефона	800043	8	450	3000K 4000K 6000K	(110*170)*380	1,2	белый	1/20
GLTL-046 светодиодный на струбцине	800046	12	550	3000K 4500K 6000K	160*310	1,5	белый	1/30

Рабочее напряжение **110-250 Вольт**

Степень защиты **IP20**

Срок службы **45000 часов**

Гарантия **1 год**

- сенсорное включение
- регулятор яркости
- беспроводная зарядка
- покрытие “под экокожу”

GLTL-042 с беспроводной зарядкой для телефона

- сенсорное включение
- регулятор яркости
- подставка для телефона

GLTL-043 с подставкой для телефона

- выключатель на шнуре
- регулятор яркости
- на струбцине

GLTL-046 светодиодный на струбцине

3000K 4000K 6000K тёплый - нейтральный - холодный свет

3000K 4500K 6000K тёплый - нейтральный - холодный свет

Традиционные настольные светильники
ОСНОВАНИЕ + СТРУБЦИНА (2 В 1)

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Тип крепления	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-035	800135	не более 60	E27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-036	800136	не более 60	E27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-037	800137	не более 60	E27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-038	800138	не более 60	E27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-039	800139	не более 60	E27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-040	800140	не более 60	e27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12
GTL-041	800141	не более 60	e27	на струбцине и на основании	148*600	1,2		1,4	12

Тип упаковки: **цветная картонная коробка**
Степень защиты **IP20**
Рабочее напряжение **220-240 Вольт**
Гарантия **1 год**

Scan Me

GTL-035

GTL-036

GTL-037

GTL-038

GTL-039

GTL-040

GTL-041

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
серия GTL

Традиционные настольные светильники

ОСНОВАНИЕ + СТРУБЦИНА (2 В 1) – LOFT NEW

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Тип крепления	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-054 основание + струбцина LOFT белый	800154	до 60 Вт	E27	основание + струбцина	148*600	1,8		1,32	1/12
GTL-055 основание + струбцина LOFT черный	800155	до 60 Вт	E27	основание + струбцина	148*600	1,8		1,32	1/12

Тип упаковки: **цветная картонная коробка**
Степень защиты: **IP20**
Рабочее напряжение: **220-240 Вольт**
Гарантия: **1 год**

GTL-054

800155

Scan Me

Традиционные настольные светильники GTL

СТРУБЦИНА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Тип цоколя	Тип крепления	Размеры, мм (диаметр плафона и высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-042	800142	не более 60	e27	на струбцине	168*700	1,2		0,75	16
GTL-043	800143	не более 60	e27	на струбцине	168*700	1,2		0,75	16
GTL-044	800144	не более 60	e27	на струбцине	168*700	1,2		0,75	16

Тип упаковки: **цветная картонная коробка**

Степень защиты **IP20**

Рабочее напряжение **220-240 Вольт**

Гарантия **1 год**

Scan Me

GTL-042

GTL-043

GTL-044

Традиционные настольные светильники
НА ПРИЩЕПКЕ

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-021-60-220	800121	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24
GTL-022-60-220	800122	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24
GTL-023-60-220	800123	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24
GTL-024-60-220	800124	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24
GTL-025-60-220	800125	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24
GTL-026-60-220	800126	не более 60	E27	(120*90)*300	1,1		0,32	1/24

Тип упаковки: **прозрачный пакет с картонной цветной ручкой**
Степень защиты **IP20**
Рабочее напряжение **220-240 Вольт**
Гарантия **1 год**

GTL-021-60-220

GTL-022-60-220

GTL-023-60-220

GTL-024-60-220

GTL-025-60-220

GTL-026-60-220

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ПРИЩЕПКЕ NEW

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-048 железный на прищепке белый	800148	до 60 Вт	E27	120*300	1,8		0,37	1/40
GTL-049 железный на прищепке черный	800149	до 60 Вт	E27	120*300	1,8		0,37	1/40

Тип упаковки: **прозрачный пакет с картонной цветной ручкой**
Степень защиты **IP20**
Рабочее напряжение **220-240 Вольт**
Гарантия **1 год**

GTL-048

GTL-049

Традиционные настольные светильники
НА ОСНОВАНИИ

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GTL-027-60-220	800127	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24
GTL-028-60-220	800128	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24
GTL-029-60-220	800129	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24
GTL-030-60-220	800130	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24
GTL-031-60-220	800131	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24
GTL-032-60-220	800132	не более 60	E27	142*320	1,1		0,46	1/24

Тип упаковки:
прозрачный пакет с картонной цветной ручкой

Степень защиты
IP20

Рабочее напряжение
220-240 Вольт

Гарантия
1 год

GTL-027-60-220

GTL-028-60-220

GTL-029-60-220

GTL-030-60-220

GTL-031-60-220

GTL-032-60-220

НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ТОРШЕРЫ) NEW

Модель	Код продукта	Мощность лампы, Вт	Тип цоколя	Размеры, мм (ширина основания, высота)	Длина сетевого провода, м	Цвет корпуса	Вес, кг	Шт в коробке
GFL-001 напольный торшер под лампу E27	801001	до 60 Вт	E27	220*1635	1,5		2,9	1/6

Тип упаковки: **цветная картонная коробка**

Степень защиты **IP20**

Рабочее напряжение **220-240 Вольт**

Гарантия **1 год**

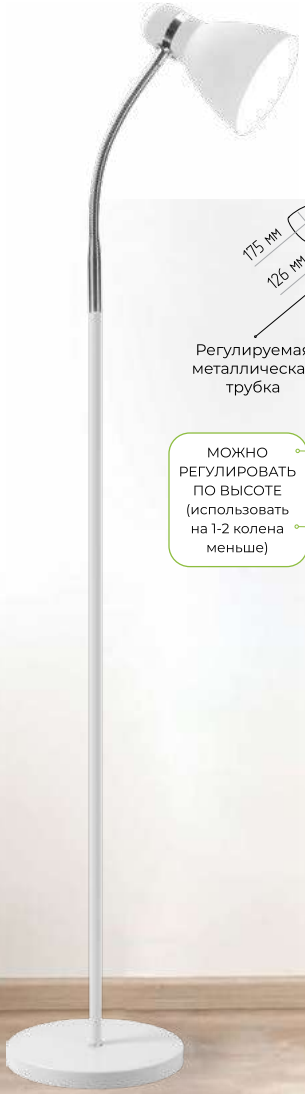

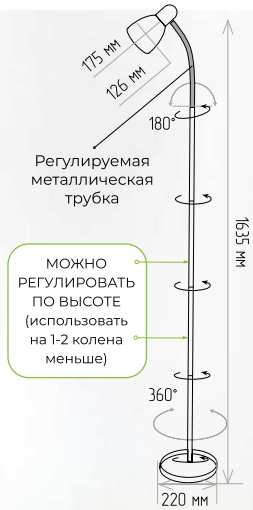



Светодиодная лента ТМ General – это гибкое основание белого или медного цветов с токопроводящими дорожками и равномерным распределением диодов по всей длине.

Светодиодные ленты представляют собой надёжные, компактные и электробезопасные источники света с длительным сроком службы. На обратной стороне ленты нанесён клейкий слой, что даёт возможность прикрепить её к любой гладкой поверхности (стекло, гипсокартон, и так далее). Использование дополнительных аксессуаров для ленты облегчит монтаж и избавит от пайки, а благодаря гибкости и простоте монтажа, в сочетании с относительно невысокой стоимостью, ленты давно завоевали популярность как среди дизайнеров, так и среди любителей декоративной подсветки.

Светодиодные ленты подразделяется на несколько типов:

1. По цвету свечения: одноцветная; многоцветная RGB лента;
2. По степени защиты: пыле-влагозащищенная в полиуретановой оболочке (для влажных помещений и наружного использования) IP65; открытая лента IP20 для использования в сухих помещениях;
3. По напряжению: 12-вольтная; 24-вольтная; 220-вольтная (полностью залитая силиконом).
4. По уровню качества и способу применения 12-вольтная и 24-вольтная ленты подразделяются на 5 серий:

- **12V GLS-STANDARD.** Данные модели оснащены стабильными светодиодами, установленными на двухслойной медной подложке (для моделей более 4,8 Вт/м), что обеспечивает оптимальное качество по разумной цене и позволяет использовать ленту в декоративной и мебельной подсветке. **Гарантия 1 год.**
- **12V GLS-PRO.** Данные модели оснащены яркими светодиодами для стабильной работы, установленными на усиленной медной подложке (для моделей более 4,8 Вт/м) для равномерного питания светодиодов, что позволяет использовать данную ленту для декоративной подсветки и украшения торговых точек и кафе-баров. **Гарантия 2 года.**
- **12V GLS-PROL.** Данные модели оснащены высокоэффективными светодиодами с повышенными световыми потоками и индексом цветопередачи CRI>80, диоды установлены на усиленной двухслойной подложке из высококачественной меди, что позволяет использовать ленту в качестве источника основного освещения, создания светильников, оформления витрин и лайт-боксов, а наличие BIN-номера позволит более точно подобрать ленту с идентичной температурой свечения и избежать «разноцветности» отдельных участков. **Гарантия 2 года.**
- **24V GLS-PREMIUM.** Данные модели оснащены профессиональными высокоэффективными светодиодами с качественными световыми потоками и индексом цветопередачи CRI>85 (модели 2835 и

5050) и CRI>90 (модели 2216). Светодиоды установлены на усиленной двухслойной медной подложке, толщина которой увеличена в 1,5 раза по сравнению с лентами серии GLS-PROL, что обеспечивает интенсивное использование данной ленты в качестве источников основного освещения, создания светильников и дизайнерского освещения. Наличие BIN номера позволит идеально подобрать цветовую температуру и избежать «разноцветности» отдельных участков, а входящее напряжение 24 В позволит вдвое сократить потери яркости на участке 5 м. **Гарантия 3 года.**

- **24V GLS-COB** NEW Данные ленты созданы **по принципиально новой технологии COB (Chip on board)**, которая обычно встречается в светильниках и **характеризуется отсутствием мест пайки диода к плате-подложке** (диод монтируется напрямую на плату), что обеспечивает более устойчивое соединение, исключая некачественную пайку и снижая риск обрыва контактов при изгибе ленты. Диоды **с высоким индексом цветопередачи CRI>90**, в них отсутствует пластиковый корпус, что значительно **увеличивает угол рассеивания** (угол рассеивания до 180 градусов), а усиленная двойная медная подложка позволяет использовать ленты в качестве источников основного освещения, создания светильников и лайтбоксов. COB лента покрыта единым слоем люминофора, что **обеспечивает равномерное свечение по всей длине ленты**, а также делает ленту более защищенной от пыли и механических воздействий по сравнению с традиционными лентами с диодами SMD.
В ассортименте имеются одноцветные и RGB модели мощностью от 8 до 14 Вт/м со световыми потоками от 870 до 1 300 Лм/м и плотностью светодиодов от 320 до 720 шт./м. **Входящее напряжение 24 В позволяет вдвое сократить потери яркости на участке 5 м. Гарантия 3 года.**

В лентах используются светодиоды следующих типов:

- SMD 2835 (ширина ленты 8 мм и 10 мм);
- SMD 5050 (ширина ленты 10 мм и 16 мм);
- SMD 5730 (ширина ленты 10 мм);
- SMD 2216 (ширина ленты 8 и 10 мм),
- COB (ширина ленты 8, 10 и 12 мм).

Диоды SMD расположены с частотой 30, 60, 120, 180, 240 и 300 штук на метр

Диоды COB расположены с частотой 320, 384, 512, 528, 720 штук на метр

Ленты имеют цветовые температуры:

- 3000K тёплый белый свет;
- 4500K нейтральный белый свет;
- 6500K холодный белый свет;
- красный;
- зелёный;
- синий;
- жёлтый;
- розовый;
- RGB-многоцветный.

Для управления RGB-лентой нужен **RGB-контроллер**.
В 1 диоде на ленте заложены 3 цвета (красный, зеленый, синий), сочетания которых позволяет **создавать множество оттенков свечения ленты** (для диодов SMD).
Срок службы 50 000 часов.

Серия GLS-STANDARD представлена моделями 2835 мощностью 4,8 Вт/м и 9,6 Вт/м (обе со световым потоком **7 Лм/диод**), моделями 2835 мощностью 14,4 Вт/м и 19,2 Вт/м (обе со световым потоком **16 Лм/диод**), моделями 5050 мощностью 7,2 Вт/м и 14,4 Вт/м (обе со световым потоком **12 Лм/диод**) и моделями 5730 мощностью 18 Вт/м (со световым потоком **25 Лм/диод**).

СЕРИЯ GLS-STANDARD ТИП 2835
GLS-Standard-2835-IP20

Появились модели в катушках по 50 м! NEW

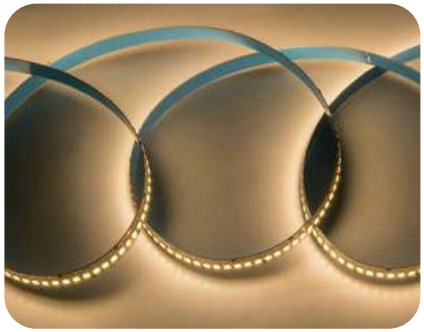

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-3	500010	4,8	60	3000K	5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-4	500210	4,8	60	4500K	5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-6	500410	4,8	60	6500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-3	501010	9,6	120	3000K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-4	501210/501260	9,6	120	4500K	5/50	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-6	501410/501460	9,6	120	6500K	5/50	8
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-3	501040	14,4	180	3000K	5	10
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-4	501240/501270	14,4	180	4500K	5/50	10
GLS-2835-180-14.4-12-IP20-6	501440/501470	14,4	180	6500K	5/50	10
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-3	501050	19,2	240	3000K	5	10
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-4	501250/501280	19,2	240	4500K	5	10
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-6	501450/501480	19,2	240	6500K	5	10

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

GLS-Standard-2835-IP65

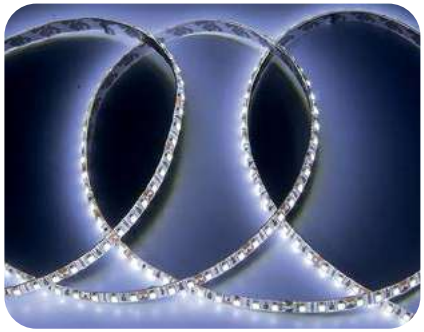

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-3	500110	4,8	60	3000K	5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-6	500510	4,8	60	6500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-3	501110	9,6	120	3000K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-4	501310	9,6	120	4500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-6	501510	9,6	120	6500K	5	8

Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

3000K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

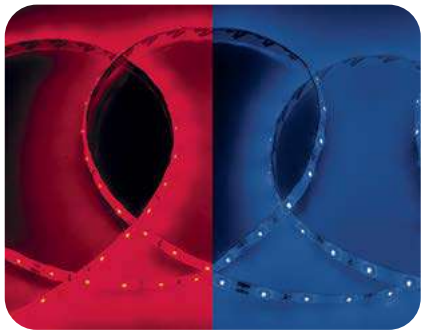

СЕРИЯ GLS ТИП 2835
GLS-Standard-2835-IP65 цветные

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-R	500610	4,8	60		5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-B	500810	4,8	60		5	8

Класс защиты
IP65

Рабочее напряжение
12 Вольт

Гарантия
1 год

красный синий

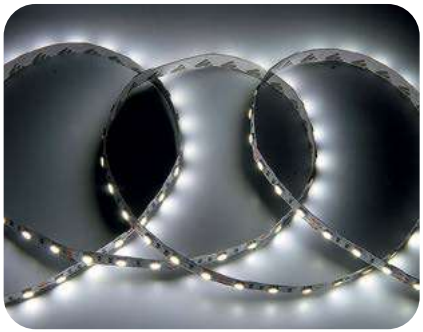

СЕРИЯ GLS-STANDARD ТИП 5050
GLS-Standard-5050-IP20

Появились модели в катушках по 50 м! NEW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-3	5016	7,2	30	3000K	5	10
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-4	5018	7,2	30	4500K	5	10
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-6	5020	7,2	30	6500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-3	5030	14,4	60	3000K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-4	5032/503270	14,4	60	4500K	5/50	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-6	5034/503470	14,4	60	6500K	5/50	10

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

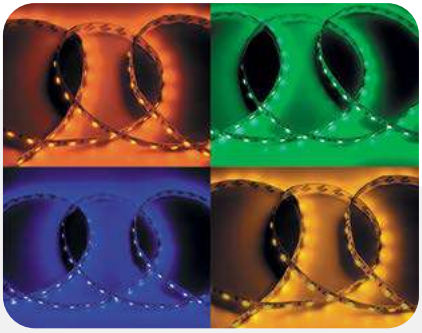

GLS-Standard-5050-IP20 цветные

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-R	502210	14,4	60		5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-G	502410	14,4	60		5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-B	502610	14,4	60		5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-Y	502810	14,4	60		5	10

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

3000K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет

красный
синий

зелёный
жёлтый

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
12 Вольт | GLS-STANDARD

СЕРИЯ GLS-STANDARD ТИП 5050
GLS-Standard-5050-IP65

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-3	5017	7,2	30	3000K	5	10
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-4	5019	7,2	30	4500K	5	10
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-6	5021	7,2	30	6500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-3	5031	14,4	60	3000K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-4	5033	14,4	60	4500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-6	5035	14,4	60	6500K	5	10

Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

GLS-Standard-5050-RGB
Появились модели в катушках по 50 м! NEW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-RGB	5036	7,2	30	RGB	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+3	503801	14,4	60	RGB + 3000K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+6	503802	14,4	60	RGB + 6500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB	5038/ 503870	14,4	60	RGB	5/50	10
GLS-5050-30-7.2-12-IP65-RGB	5037	7,2	30	RGB	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-RGB	5039	14,4	60	RGB	5	10

Класс защиты **IP20** | Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

СЕРИЯ GLS-STANDARD ТИП 5730
GLS-Standard-5730-IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5730-60-18-12-IP20-3	503001	18	60	3000K	5	10
GLS-5730-60-18-12-IP20-4	503201	18	60	4500K	5	10
GLS-5730-60-18-12-IP20-6	503401	18	60	6500K	5	10

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

3000K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет
RGB-многоцветный

Серия GLS-PRO представлена моделями мощностью 4,8 Вт/м, 9,6 Вт/м (со световым потоком **7 Лм/диод**) и 14,4 Вт/м (**12 Лм/диод**) теплого белого, нейтрального белого и холодного белого свечения, а также многоцветными RGB лентами. Ленты представлены со степенями защиты IP20 и IP65 и идеально подходят для декоративной подсветки, создания многоуровневых систем освещения, **мебельной подсветки, украшения торговых точек, кафе, баров, развлекательных залов**.

СЕРИЯ GLS-PRO ТИП 2835
GLS-PRO-2835-IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3	500020	4,8	60	3000K	5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6	500420	4,8	60	6500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3	501020	9,6	120	3000K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-4	501220	9,6	120	4500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6	501420	9,6	120	6500K	5	8

Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года**

GLS-PRO-2835-IP65

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-3	500120	4,8	60	3000K	5	8
GLS-2835-60-4.8-12-IP65-PRO-6	500520	4,8	60	6500K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-3	501120	9,6	120	3000K	5	8
GLS-2835-120-9.6-12-IP65-PRO-6	501520	9,6	120	6500K	5	8

Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года**

СЕРИЯ GLS-PRO ТИП 5050
GLS-PRO-5050

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Класс защиты, IP	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-3	503020	14,4	60	20	3000K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-4	503220	14,4	60	20	4500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6	503420	14,4	60	20	6500K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-3	503120	14,4	60	65	3000K	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-6	503520	14,4	60	65	6500K	5	10

Класс защиты **IP20** | Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года**

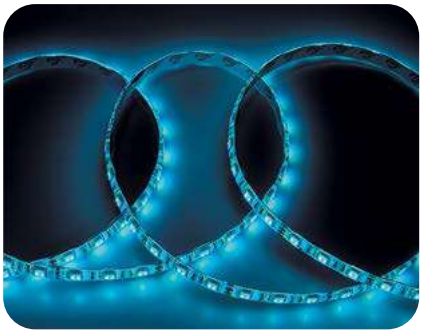

GLS-PRO-5050-RGB

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Класс защиты, IP	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB	503820	14,4	60	20	RGB	5	10
GLS-5050-60-14.4-12-IP65-PRO-RGB	503920	14,4	60	65	RGB	5	10

Класс защиты **IP20** | Класс защиты **IP65** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года**

RGB-многоцветный

3000K тёплый белый свет | 4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

Серия PROL представлена моделями IP20 холодного и нейтрального белого света (мощностью 9,6 Вт/м; 14,4 Вт/м со световым потоком 22 Лм/диод) и многоцветной RGB, а высокий индекс цветопередачи (CRI>80) позволяет использовать ленты серии PROL в качестве источников основного света, а также создания светильников и оформления лайт-боксов и витрин, подчеркивающих внешний вид любого товара.

СЕРИЯ GLS-PROL ТИП 2835
GLS-PROL-2835-IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Класс защиты, IP	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-4	501230	9,6	120	20	4500K	5
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PROL-6	501430	9,6	120	20	6500K	5

Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Класс защиты **IP20** | BIN | Ширина подложки **8 мм**

СЕРИЯ GLS-PROL ТИП 5050
GLS-PROL-5050-IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Класс защиты, IP	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-6	503430	14,4	60	20	6500K	5

Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Класс защиты **IP20** | BIN | Ширина подложки **10 мм**

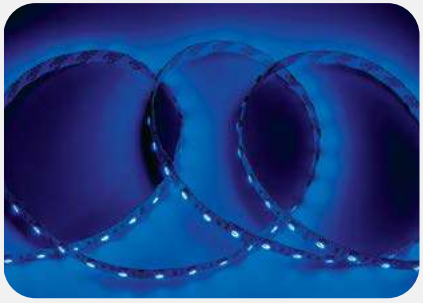

GLS-PROL-5050-RGB

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Класс защиты, IP	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PROL-RGB	503830	14,4	60	20	RGB	5

Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **2 года** | Класс защиты **IP20** | BIN | Ширина подложки **10 мм**

4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет | RGB-многоцветный

Коннекторы для светодиодных лент 12 Вольт (подходят для лент 24 В серии GLS-PREMIUM)

Коннекторы 12 Вольт тип 2835/3528

Гарантия
1 год

Коннекторы **TM General** предназначены для удобного монтажа светодиодных лент, а также соединения лент между собой. Для удобства монтажа без пайки к каждому типу ленты Вы можете выбрать подходящий Вам тип коннектора.

Название модели	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Степень защиты, IP	Количество шт. в упаковке	Количество шт. в транспортной упаковке	Изображение
GSC8-JCS-IP20 Коннектор для соединения одноцветной 8 мм СДЛ с источником напряжения с вилкой. (Jack 5.5 мм - провод 20 см -разъём к СДЛ 8мм)	5200	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-SCS-IP20 Коннектор для гибкого соединения между собой одноцветных 8 мм СДЛ. (разъём к СДЛ 8 мм - провод 20 см - разъём к СДЛ 8 мм)	5201	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-CS-IP20 Коннектор для соединения одноцветной 8 мм СДЛ с источником напряжения. (разъём к СДЛ 8 мм - провод 20 см)	5202	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-SS-IP20 Коннектор для фиксированного соединения между собой одноцветных 8 мм СДЛ. (разъём к СДЛ 8 мм - разъём к СДЛ 8 мм)	5203	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-SLS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного соединения 8 мм СДЛ под прямым углом	520010	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-STS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Т-образного соединения 8 мм СДЛ	520011	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC8-SXS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Х-образного соединения 8 мм СДЛ	520012	2835/3528 (8)	20	10	100	
GSC10-CS-IP20-B Коннектор для соединения одноцветной 10 мм СДЛ с источником напряжения (разъём к СДЛ 10 мм - провод 20 см)	520201	2835/3528 (10)	20	10	100	
GSC10-JCS-IP20-B Коннектор для соединения одноцветной 10 мм СДЛ с источником напряжения с вилкой (Jack 5.5 мм - провод 20 см - разъём к СДЛ 10 мм)	520001	2835/3528 (10)	20	10	100	

Коннекторы 12 Вольт тип 2835/3528 и 5050/5730 (подходят для лент 24 В серии GLS-PREMIUM)

Коннекторы TM General предназначены для удобного монтажа светодиодных лент, а также соединения лент между собой. Для удобства монтажа без пайки к каждому типу ленты Вы можете выбрать подходящий Вам тип коннектора.

Название модели	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Степень защиты, IP	Количество шт. в упаковке	Количество шт. в транспортной упаковке	Изображение
GSC10-SCS-IP20-B Коннектор для гибкого соединения между собой одноцветной 10 мм СДЛ (разъем к СДЛ 10 мм – провод 20 см – разъём к СДЛ 10 мм)	520101	2835/3528 (10)	20	10	100	
GSC10-SS-IP20-B Коннектор для фиксированного соединения между собой одноцветной 10 мм СДЛ (разъём к СДЛ 10 мм – разъём к СДЛ 10 мм)	520301	2835/3528 (10)	20	10	100	
GSC10-JCS-IP20 Коннектор для соединения одноцветной 10 мм СДЛ с источником напряжения с вилкой. (Jack 5.5 мм – провод 20 см – разъём к СДЛ 10 мм)	5204	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-SCS-IP20 Коннектор для гибкого соединения между собой одноцветных 10 мм СДЛ. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см – разъём к СДЛ 10 мм)	5205	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-CS-IP20 Коннектор для соединения одноцветной 10 мм СДЛ с источником напряжения. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см)	5206	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-SS-IP20 Коннектор для фиксированного соединения между собой одноцветных СДЛ 10 мм. (разъём к СДЛ 10 мм – разъём к СДЛ 10 мм)	5207	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-SLS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного соединения 10 мм СДЛ под прямым углом	520020	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-STS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Т-образного соединения 10 мм СДЛ	520021	5050/ 5730 (10)	20	10	100	
GSC10-SXS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Х-образного соединения 10 мм СДЛ	520022	5050/ 5730 (10)	20	10	100	

Коннекторы 12 Вольт тип RGB и RGBW

Название модели	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Степень защиты, IP	Количество шт. в упаковке	Количество шт. в транспортной упаковке	Изображение
GSC10-RGB-CS-IP20 Коннектор для соединения многоцветной RGB 10 мм СДЛ с RGB контроллером серии GDC. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см)	5208	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGB-SS-IP20 Коннектор для фиксированного соединения между собой многоцветных RGB 10 мм СДЛ. (разъём к RGB СДЛ 10 мм – разъём к RGB СДЛ 10 мм)	5209	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGB-SCS-IP20 Коннектор для гибкого соединения между собой многоцветных RGB 10 мм СДЛ. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см – разъём к СДЛ 10 мм)	5210	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGB-SLS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного соединения многоцветных RGB 10 мм СДЛ под прямым углом	520030	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGB-STS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Т-образного соединения многоцветных RGB 10 мм СДЛ	520031	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGB-SXS-IP20 Коннектор-плата для фиксированного Х-образного соединения многоцветных RGB 10 мм СДЛ	520032	RGB (10)	20	10	100	
GSC10-RGBW-CS-IP20 Коннектор для соединения многоцветной RGBW 10 мм СДЛ с RGBW контроллером серии GDC. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см)	520810	RGBW (10)	20	10	100	
GSC10-RGBW-SS-IP20 Коннектор для фиксированного соединения между собой многоцветных RGBW 10 мм СДЛ. (разъём к RGBW СДЛ 10 мм – разъём к RGBW СДЛ 10 мм)	521010	RGBW (10)	20	10	100	
GSC10-RGBW-SCS-IP20 Коннектор для гибкого соединения между собой многоцветных RGBW 10 мм СДЛ. (разъём к СДЛ 10 мм – провод 20 см – разъём к СДЛ 10 мм)	520910	RGBW (10)	20	10	100	

Источники постоянного напряжения ТМ General предназначены для преобразования характеристик входного напряжения 220 Вольт в постоянное 12 Вольт. Обеспечивают стабильную и надёжную работу светодиодных источников освещения, а также их защиту на протяжении всего срока службы. **Срок службы более 30 000 часов.**

Источники постоянного напряжения со степенью защиты IP20 предназначены для скрытого монтажа в сухих помещениях. Подразделяются на стандартную и компактную серию.

IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-15-IP20-12	512200	15	30 000	70*38*30
GDLI-35-IP20-12	512300	35	30 000	86*58*33
GDLI-60-IP20-12	512400	60	30 000	110*78*38
GDLI-100-IP20-12	512500	100	30 000	160*98*42
GDLI-120-IP20-12	512600	120	30 000	198*98*42
GDLI-150-IP20-12	512700	150	30 000	198*98*42
GDLI-200-IP20-12	512800	200	30 000	198*98*42
GDLI-250-IP20-12	512900	250	30 000	200*110*50
GDLI-350-IP20-12	513000	350	30 000	215*115*50

Класс защиты **IP20**

Рабочее напряжение **12 / 220 Вольт**

Гарантия **2 года**

IP20 Компактные

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-S-60-IP20-12	513700	60	30 000	160*40*30
GDLI-S-100-IP20-12	514300	100	30 000	187*45*30
GDLI-S-120-IP20-12	513800	120	30 000	187*45*30
GDLI-S-150-IP20-12	513900	150	30 000	187*45*35
GDLI-S-200-IP20-12	514000	200	30 000	200*70*38
GDLI-S-250-IP20-12	514100	250	30 000	225*70*38
GDLI-S-350-IP20-12	514200	350	30 000	225*70*38

Класс защиты **IP20**

Рабочее напряжение **12 / 220 Вольт**

Гарантия **2 года**

Источники напряжения ТМ General степенью защиты IP67 выполнены в компактном и герметичном металлическом корпусе, снабжены защитой от перегрузок и короткого замыкания, а также предназначены для работы в диапазоне от 110 до 240 Вольт.

IP67

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-20-IP67-12	513100	20	30 000	163*30*20
GDLI-40-IP67-12	513200	40	30 000	145*45*36
GDLI-60-IP67-12	513300	60	30 000	188*46*36
GDLI-100-IP67-12	513400	100	30 000	172*67*44
GDLI-150-IP67-12	513500	150	30 000	205*67*44
GDLI-200-IP67-12	513600	200	30 000	250*73*45

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **12 / 220 Вольт** | Гарантия **2 года**

Источник постоянного напряжения с вилкой представляет собой адаптер и предназначен для подключения ленты к сети 220 В посредством коннекторов GSC8-JCS-IP20, GCS10-JCS-IP20, GCS10-JCS-IP20-B

Источник постоянного напряжения с вилкой IP20

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-12-A-IP20-12	510001	12	30 000	73*52*38
GDLI-24-A-IP20-12	510002	24	30 000	76*67*42
GDLI-36-A-IP20-12	510003	36	30 000	76*67*42
GDLI-48-A-IP20-12	510004	48	30 000	108*32*43
GDLI-60-A-IP20-12	510005	60	30 000	108*32*43
GDLI-S-72-A-IP20-12	510020	72	30 000	108*32*43

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 / 220 Вольт** | Гарантия **2 года**

Источники постоянного напряжения IP20 и IP67 ультратонкие для лайт-боксов

Уникальные модели, созданные для скрытой установки
при изготовлении рекламных лайт-боксов и в мебельной подсветке.

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
		IP20		
GDLI-SS-18-IP20-12	510006	18	30 000	160*18*18
GDLI-SS-24-IP20-12	510007	24	30 000	160*18*18
GDLI-SS-36-IP20-12	510008	36	30 000	250*18*18
GDLI-SS-48-IP20-12	510009	48	30 000	310*18*18
GDLI-SS-60-IP20-12	510110	60	30 000	289*16*17
GDLI-SS-72-IP20-12	510120	72	30 000	380*18*18
		IP67		
GDLI-SS-36-IP67-12	510018	36	30000	300*20*15
GDLI-SS-48-IP67-12	510019	48	30000	300*20*15

Класс защиты **IP20 и IP67** | Рабочее напряжение **12 / 220 Вольт** | Гарантия **2 года**

КОНТРОЛЛЕРЫ, УСИЛИТЕЛИ, ДИММЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Усилители RGB и RGBW IP20

Усилитель для светодиодных RGB лент повторяет сигналы управления от RGB контроллера и позволяет увеличить количество участков RGB ленты, управляемых одним RGB контроллером.

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм	Характеристики
GDA-RGB-216-IP20-12	511910	216	30 000	105*65*23	18А, 216/432Вт, для ленты 12/24 вольт

Усилитель для светодиодных RGBW лент повторяет сигналы управления от RGBW контроллера и позволяет увеличить количество участков RGBW ленты, управляемых одним RGBW контроллером.

GDA-RGBW-288-IP20-12	511920	288	30 000	81*64*24	24А, 288/576 Вт, для ленты 12/24 вольт

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 / 24 Вольт** | Гарантия **2 года**

Диммер для светодиодной ленты 12 В

Диммер представляет собой устройство для регулировки яркости одноцветной светодиодной ленты посредством радиосигнала

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм	Характеристики
GDD-96-R-IP20-12	511711	96	30 000	95*53*30	Диммер для светодиодной ленты 12В - 96Вт; 24 В - 192Вт, с радиопультом

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 / 24 Вольт** | Гарантия **2 года**

Контроллеры IP20

RGB контроллер предназначен для управления RGB лентами посредством радиосигнала или ИК-сигнала

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм	Характеристики
GDC-RGB-288-R-IP20-12	511804	288	30 000	67*62*23	24 А, 288/576 Вт для ленты 12/24 Вольт с радиопультом с сенсорным кольцом
GDC-RGB-216-R-IP20-12	511701	216	30 000	128*64*24	18А, 216/432 Вт, для ленты 12/24 Вольт, с радиопультом 44 клавиши
GDC-RGB-80-I-IP20-12	5118	72	30 000	64*34,5*22,5	6А, 72/144 Вт, для ленты 12/24 Вольт, с ИК пультом 24 клавиши

RGBW контроллер предназначен для управления RGB и RGBW лентами посредством радиосигнала или ИК-сигнала

GDC-RGBW-96-I-IP20-12	511803	96	30 000	22*64*35	8А, 96/192 Вт, для ленты 12/24 Вольт, с ИК-пультом 40 клавиш
GDC-RGBW-288-R-IP20-12	511801	288	30 000	85*45*25	24А, 288/576 Вт, для лент 12/24 Вольт с радиопультом с сенсорным кольцом

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 / 24 Вольт** | Гарантия **2 года**

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ЛЕНТОЙ 12 В

Комплекты светодиодных лент с комплектующими – универсальное решение для быстрой установки декоративной подсветки в считанные минуты.

В комплект входят:
1. Катушка со светодиодной лентой (3 м или 5 м).
2. Источник постоянного напряжения с вилкой.
3. Специальный контроллер для моделей RGB – для управления режимами свечения.

В наличии модели теплого и холодного белого свечения (от 4,8 Вт/м до 14,4 Вт/м), а также RGB-разноцветного свечения (7,2 и 14,4 Вт/м).

Все модели имеют степень защиты IP20 и предназначены для использования в сухих помещениях.

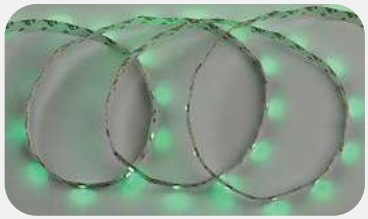

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Степень IP	Комплектация
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-3-KIT	500021	4,8	60	3000K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-3-KIT	500421	4,8	60	6500K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-3-5-KIT	500022	4,8	60	3000K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-60-4.8-12-IP20-PRO-6-5-KIT	500422	4,8	60	6500K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501021	9,6	120	3000K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-3-KIT	501421	9,6	120	6500K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501022	9,6	120	3000K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-2835-120-9.6-12-IP20-PRO-6-5-KIT	501422	9,6	120	6500K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-3-KIT	501621	7,2	30	3000K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-3-KIT	502021	7,2	30	6500K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-3-5-KIT	501622	7,2	30	3000K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-6-5-KIT	502022	7,2	30	6500K	20	5 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-3-KIT	503621	7,2	30	RGB	20	3 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В
GLS-5050-30-7.2-12-IP20-PRO-RGB-5-KIT	503622	7,2	30	RGB	20	5 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-6-3-KIT NEW	503421	14,4	60	6500K	20	3 м лента, ИПН 12 В
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-PRO-RGB-3-KIT NEW	503821	14,4	60	RGB	20	3 м лента, RGB контроллер, ИПН 12 В

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

3000K тёплый белый свет | 6500K холодный белый свет | RGB-многоцветный

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В

Профессиональные ленты GLS-Premium с напряжением 24 Вольта оснащены высокоэффективными светодиодами с повышенным световым потоком, высоким индексом цветопередачи (CRI>85 для моделей 2835 и 5050, CRI>90 для моделей 2216) и созданы **для решения дизайнерских задач, производства светильников и осветительных конструкций. Гарантия 3 года.**

GLS-PREMIUM

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов, шт.	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, шт.	Ширина подложки, мм	Алюминиевый профиль	
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-4	502041	7,2	60	4500K	5	8	502041	Подходят все 6 моделей профиля для ленты 12 В
GLS-2835-60-7.2-24-IP20-PRM-6	502040	7,2	60	6500K	5	8	502040	
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-4	502141	9,6	120	4500K	5	8	502141	
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-PRM-6	502140	9,6	120	6500K	5	8	502140	
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-4	502241	22	240	4500K	5	10	502241	Подходят 4 из 6 моделей профиля для ленты 12 В (кроме арт. 523400 и арт. 523500)
GLS-2835-240-22-24-IP20-PRM-6	502240	22	240	6500K	5	10	502240	
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-4	502341	14,4	60	4500K	5	10	502341	Подходят все 6 моделей профиля для ленты 12 В
GLS-5050-60-14.4-24-IP20-PRM-6	502340	14,4	60	6500K	5	10	502340	
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-4	502441	28,8	120	4500K	5	16	502441	Нет в ассортименте
GLS-5050-120-28.8-24-IP20-PRM-6	502440	28,8	120	6500K	5	16	502440	
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-4	502541	10	120	4500K	5	8	502541	Подходят все 6 моделей профиля для ленты 12 В
GLS-2216-120-10-24-IP20-PRM-6	502540	10	120	6500K	5	8	502540	
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-4	502641	16	180	4500K	5	10	502641	Подходят 4 из 6 моделей профиля для ленты 12 В (кроме арт. 523400 и арт. 523500)
GLS-2216-180-16-24-IP20-PRM-6	502640	16	180	6500K	5	10	502640	
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-4	502741	22	240	4500K	5	10	502741	
GLS-2216-240-22-24-IP20-PRM-6	502740	22	240	6500K	5	10	502740	
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-4	502841	25	300	4500K	5	10	502841	
GLS-2216-300-25-24-IP20-PRM-6	502840	25	300	6500K	5	10	502840	

Класс защиты **IP20**

Рабочее напряжение **24 Вольт**

Гарантия **3 года**

BIN

Для данной серии лент подходят коннекторы 12 Вольт (для монтажа и соединения между собой)

*Ассортимент профилей и аксессуаров к ним (скоб и заглушек) смотрите в след. разделе

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Светодиодные ленты серии GLS-COB с напряжением 24 Вольта:

1. Созданы **по принципиально новой технологии COB (Chip on board): отсутствие мест пайки диода к плате-подложке** (диод монтируется напрямую на плату) → - более устойчивое соединение
- снижен риск обрыва контактов при изгибе ленты
- некачественная пайка исключена

2. Диоды **с высоким индексом цветопередачи CRI>90**, в них отсутствует пластиковый корпус → **увеличивает угол рассеивания** до 180 градусов

3. Усиленная двойная медная подложка → используются в качестве источников основного освещения, создания светильников и лайтбоксов

4. COB ленты покрыты единым слоем люминофора → - **равномерное свечение по всей длине ленты**
- ленты более защищены от пыли и механических воздействий по сравнению с традиционными лентами с диодами SMD

В ассортименте имеются одноцветные и RGB модели мощностью от 8 до 14 Вт/м со световыми потоками от 870 до 1300 Лм/м и плотностью светодиодов от 320 до 720 шт./м. **Входящее напряжение 24 В позволяет вдвое сократить потери яркости на участке 5 м. Гарантия 3 года.**

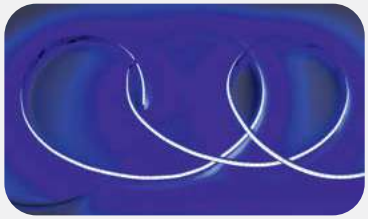

Серия GLS-COB NEW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-COB-320-8-24-IP20-3	502901	8	320	3000K	5	8
GLS-COB-320-8-24-IP20-4	502911	8	320	4500K	5	8
GLS-COB-320-8-24-IP20-6	502921	8	320	6500K	5	8
GLS-COB-320-8-24-IP20-B	502611	8	320		5	8
GLS-COB-320-8-24-IP20-R	502211	8	320		5	8

Класс защиты	Рабочее напряжение	Гарантия	CRI
IP20	24 Вольт	3 года	>90

3000K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет
красный
синий

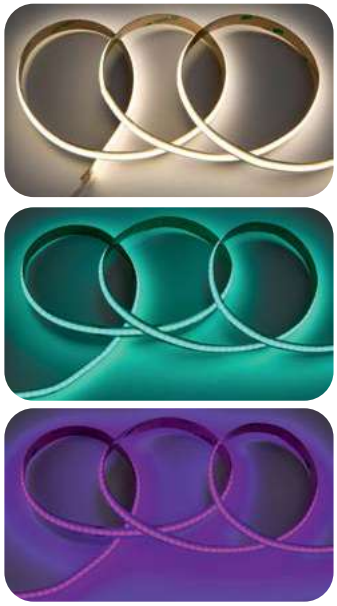

Серия GLS-COB NEW

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Ширина подложки, мм
GLS-COB-320-8-24-IP20-G	502411	8	320		5	8
GLS-COB-320-8-24-IP20-P	502311	8	320		5	8
GLS-COB-384-10-24-IP20-3	502902	10	384	3000K	5	8
GLS-COB-384-10-24-IP20-4	502912	10	384	4500K	5	8
GLS-COB-384-10-24-IP20-6	502922	10	384	6500K	5	8
GLS-COB-512-14-24-IP20-3	502903	14	512	3000K	5	8
GLS-COB-512-14-24-IP20-4	502913	14	512	4500K	5	8
GLS-COB-512-14-24-IP20-6	502923	14	512	6500K	5	8
GLS-COB-528-14-24-IP20-3	502904	14	528	3000K	5	10
GLS-COB-528-14-24-IP20-4	502914	14	528	4500K	5	10
GLS-COB-528-14-24-IP20-6	502924	14	528	6500K	5	10
GLS-COB-720-12-24-IP20-RGB	503871	12	720		5	12

Класс защиты **IP20** | Рабочее напряжение **24 Вольт** | Гарантия **3 года** | CRI **>90**

Коннекторы для лент GLS-COB

Модель	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Характеристики
GSC8-SS-IP20-COB	520302	8	Для фиксированного соединения между собой одноцветных 8 мм СДЛ COB
GSC8-SCS-IP20-COB	520102	8	Для гибкого соединения между собой одноцветных 8 мм СДЛ COB
GSC8-CS-IP20-COB	520212	8	Для соединения одноцветной 8 мм СДЛ COB с источником напряжения
GSC10-SS-IP20-COB	520701	10	Для фиксированного соединения между собой одноцветных 10 мм СДЛ COB
GSC10-SCS-IP20-COB	520501	10	Для гибкого соединения между собой одноцветных 10 мм СДЛ COB
GSC10-CS-IP20-COB	520222	10	Для соединения одноцветной 10 мм СДЛ COB с источником напряжения
GSC12-RGB-SS-IP20-COB	520901	12	Для фиксированного соединения между собой RGB 12 мм СДЛ COB
GSC12-RGB-SCS-IP20-COB	521001	12	Для гибкого соединения между собой RGB 12 мм СДЛ COB
GSC12-RGB-CS-IP20-COB	520801	12	Для соединения RGB 12 мм СДЛ COB с RGB контроллером

Класс защиты **IP20** | Кол-во в упаковке **10 шт.** | Кол-во в транспортной упаковке **100 шт.**

Усилители, диммер и RGB контроллеры подходят от лент 12 Вольт

зелёный
розовый
3000K тёплый белый свет
4500K нейтральный белый свет
6500K холодный белый свет
RGB-многоцветный

Источники постоянного напряжения 24 Вольт предназначены для скрытой установки, снабжены защитой от перегрузок и короткого замыкания и способны обеспечить стабильную и надежную работу светодиодных источников освещения. **Гарантия 3 года.**

IP20 Компактная серия

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Срок службы (часов)	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDLI-S-60-IP20-24	511228	60	30 000	155*33.5*23.5
GDLI-S-100-IP20-24	511222	100	30 000	175*44*30
GDLI-S-150-IP20-24	511224	150	30 000	195*44*30
GDLI-S-200-IP20-24	511225	200	30 000	245*63*29
GDLI-S-250-IP20-24	511226	250	30 000	245*63*29
GDLI-S-350-IP20-24	511227	350	30 000	245*63*29

Класс защиты **IP20**

Рабочее напряжение **24 / 220** Вольт

Диапазон входящего напряжения **170-250 В**

Гарантия **3 ГОДА**

GDLI-S-60-IP20-24

GDLI-S-100-IP20-24

GDLI-S-150-IP20-24

GDLI-S-200-IP20-24

GDLI-S-250-IP20-24

GDLI-S-350-IP20-24

Алюминиевый профиль для светодиодной ленты – это средство для эстетичного оформления видимой светодиодной подсветки, облегчения её монтажа и повышения пожаробезопасности (профиль служит дополнительным теплоотводом). Придаёт светодиодной подсветке завершённый вид, создавая уникальные и неповторимые варианты освещения.

Профиль алюминиевый для светодиодной ленты 12 В / 24 В

Профиль алюминиевый 12х16 мм

Профиль алюминиевый 7х16 мм

Профиль алюминиевый 16х16 мм угловой

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-GLS-2000-12-16	522400	2	**Профиль алюминиевый 12х16 мм** подходит для крепления ленты шириной не более 10мм, в комплекте 2 м профиль+2 м рассеиватель+2 заглушки+ 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-16	523300	2	**Профиль алюминиевый 7х16 мм** подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль+ 2 м рассеиватель+2 заглушки+ 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-16-16	522700	2	**Профиль алюминиевый 16х16 мм угловой** подходит для крепления ленты шириной не более 12 мм, в комплекте 2 м профиль+2 м рассеиватель+2 заглушки+ 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-14	523500	2	**Профиль алюминиевый 7х14 мм** подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль+ 2 м рассеиватель+2 заглушки + 2 клипсы + 6 шурупов
GAL-GLS-2000-6-175	523400	2	**Профиль алюминиевый 5,8х17,5 мм гибкий** подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм, в комплекте 2 м профиль + 2 м ассеиватель +2 заглушки + 4 скобы с шурупами
GAL-GLS-2000-7-22	523110	2	**Профиль аллюминиевый 7х22 мм врезной** подходит для крепления ленты шириной не более 10 мм

Профиль алюминиевый 7х14 мм

Профиль алюминиевый 5,8х17,5 мм гибкий

Профиль аллюминиевый 7х22 мм врезной

Аксессуары для профиля алюминиевого

Скобы крепления

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-12-16-C-IP20	522401	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **12x16 мм** (**арт. 522400**)
GAL-6-155-C-IP20	523101	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **7x16 мм** (**арт. 523300**)
GAL-16-16-C-IP20	522703	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **16x16 мм** (**арт. 522700**)
GAL-7-14-C-IP20	523501	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **7x14 мм** (**арт. 523500**)
GAL-6-175-C-IP20	523401	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **5,8x17,5 мм** (**арт. 523400**)
GAL-7-22-C-IP20	523111	10	Скоба крепления с шурупом для профиля **7x22 мм** (**арт. 523110**)

Заглушки

Модель	Код продукта	Кол-во м в упаковке	Характеристика
GAL-12-16-E-IP20	522402	20	Заглушка для профиля **12x16 мм** (**арт. 522400**)
GAL-7-16-E-IP20	523302	20	Заглушка для профиля **7x16 мм** (**арт. 523300**)
GAL-16-16-E-IP20	522702	20	Заглушка для профиля **16x16 мм** (**арт. 522700**)
GAL-7-14-E-IP20	523502	20	Заглушка для профиля **7x14 мм** (**арт. 523500**)
GAL-6-175-E-IP20	523402	20	Заглушка для профиля **5,8x17,5 мм** (**арт. 523400**)
GAL-7-22-E-IP20	523112	20	Заглушка для профиля **7x22 мм** (**арт. 523110**)

Аксессуары для профиля 12x16 мм



Аксессуары для профиля 7x16 мм

Аксессуары для профиля 16x16 мм

Аксессуары для профиля 7x14 мм

Аксессуары для профиля 5,8x17,5 мм



Аксессуары для профиля 7x22 мм

Схема подключения светодиодной ленты 12В

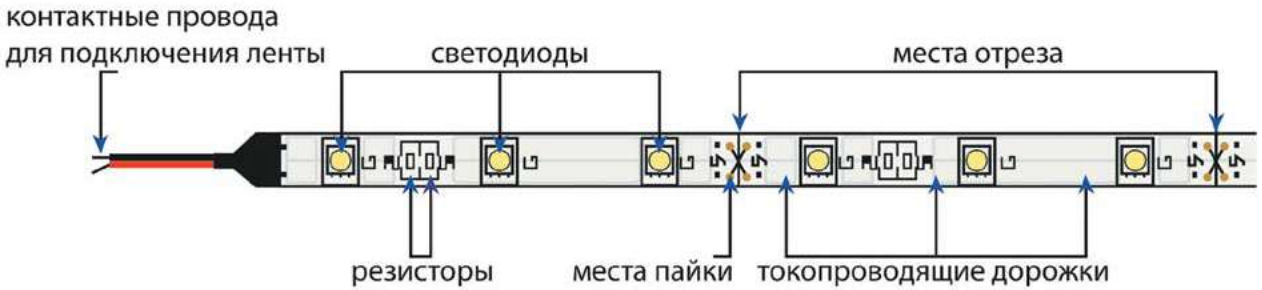

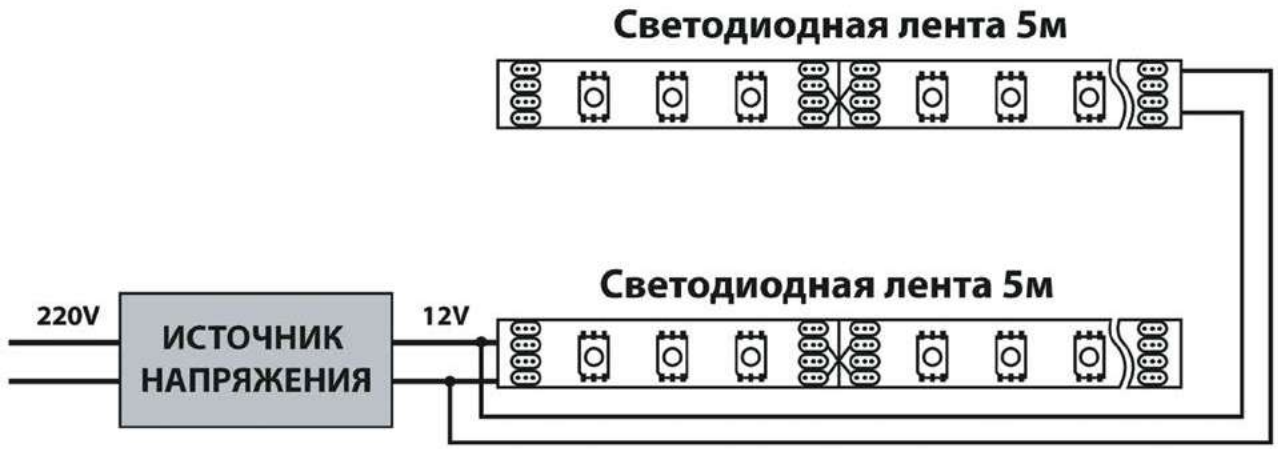

Схема параллельного подключения

Для подключения ленты 24В необходим источник постоянного напряжения 24В

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
схема подключения

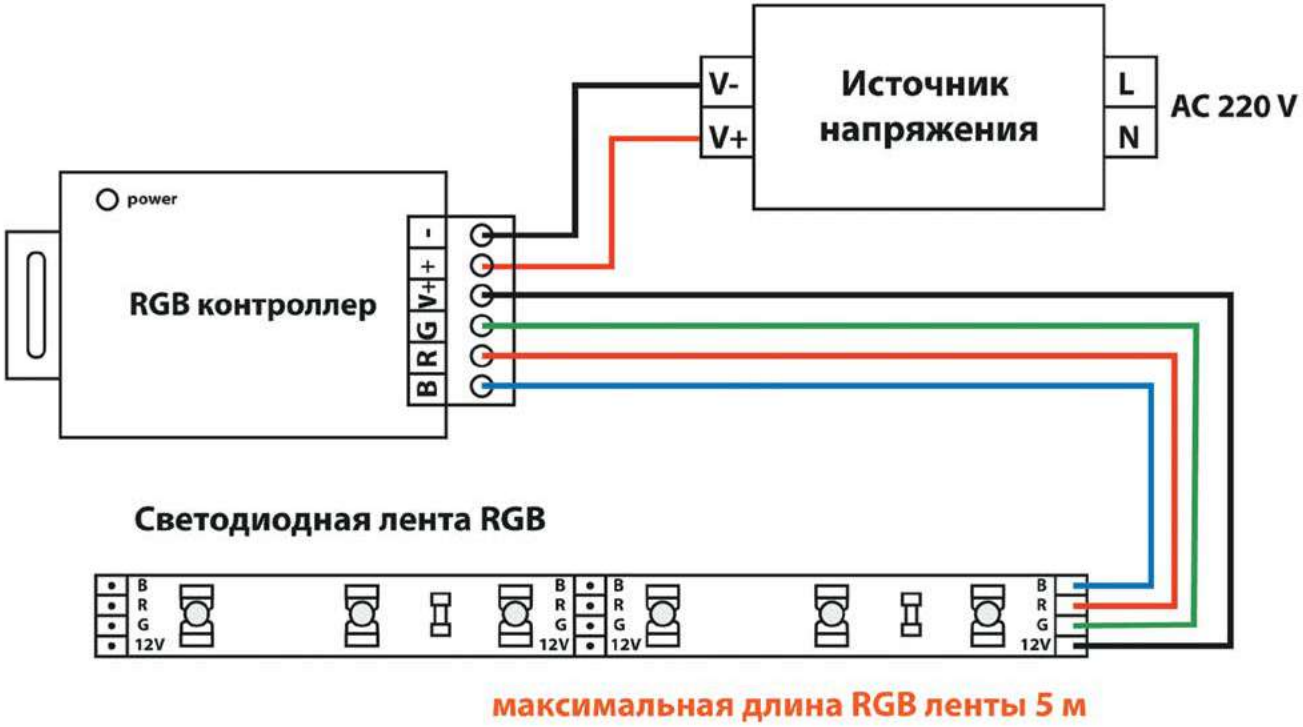

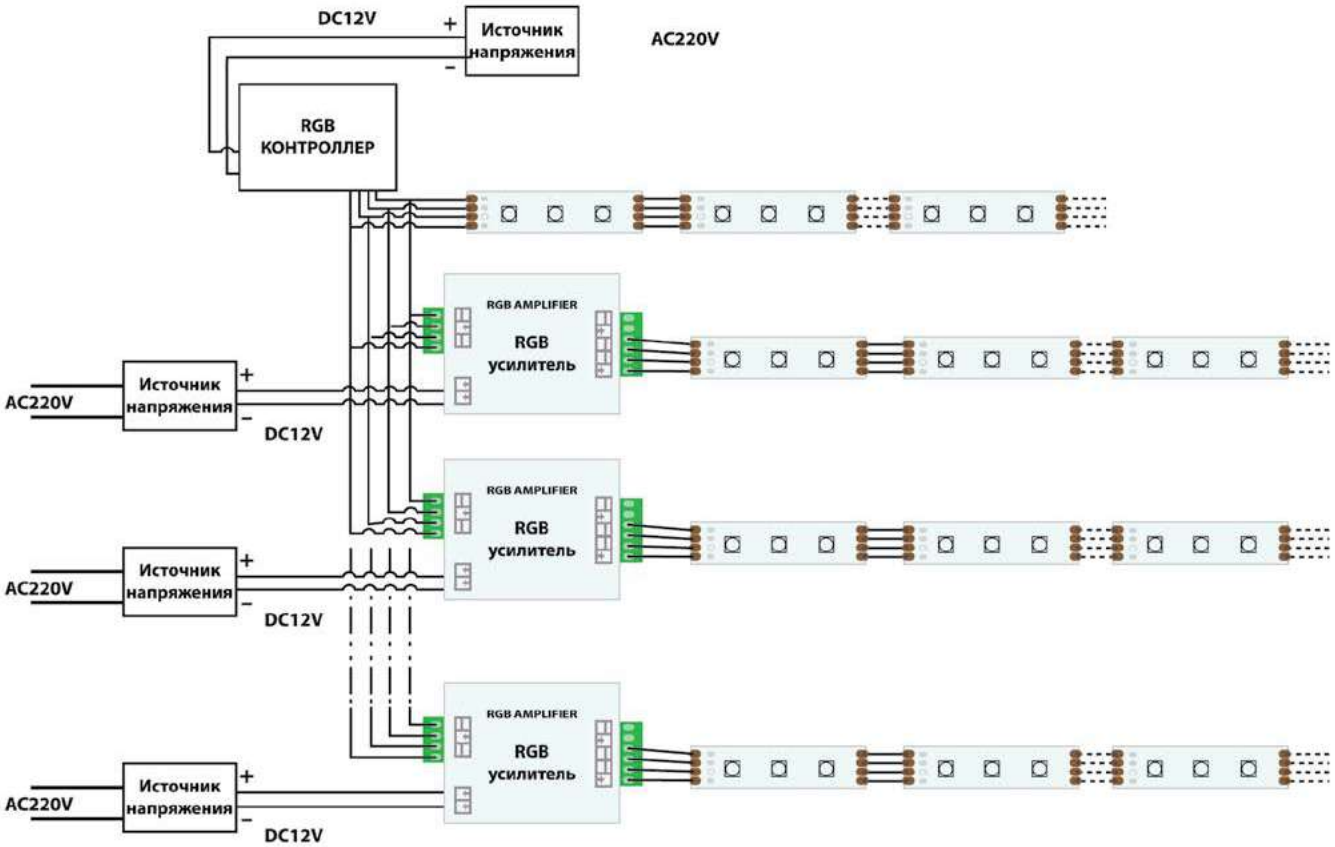
DC12V
+
Источник напряжения
–
AC220V
RGB КОНТРОЛЛЕР
RGB AMPLIFIER
RGB усилитель
Источник напряжения
AC220V
+
–
DC12V
RGB AMPLIFIER
RGB усилитель
Источник напряжения
AC220V
+
–
DC12V
RGB AMPLIFIER
RGB усилитель
Источник напряжения
AC220V
+
–
DC12V

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
схема подключения

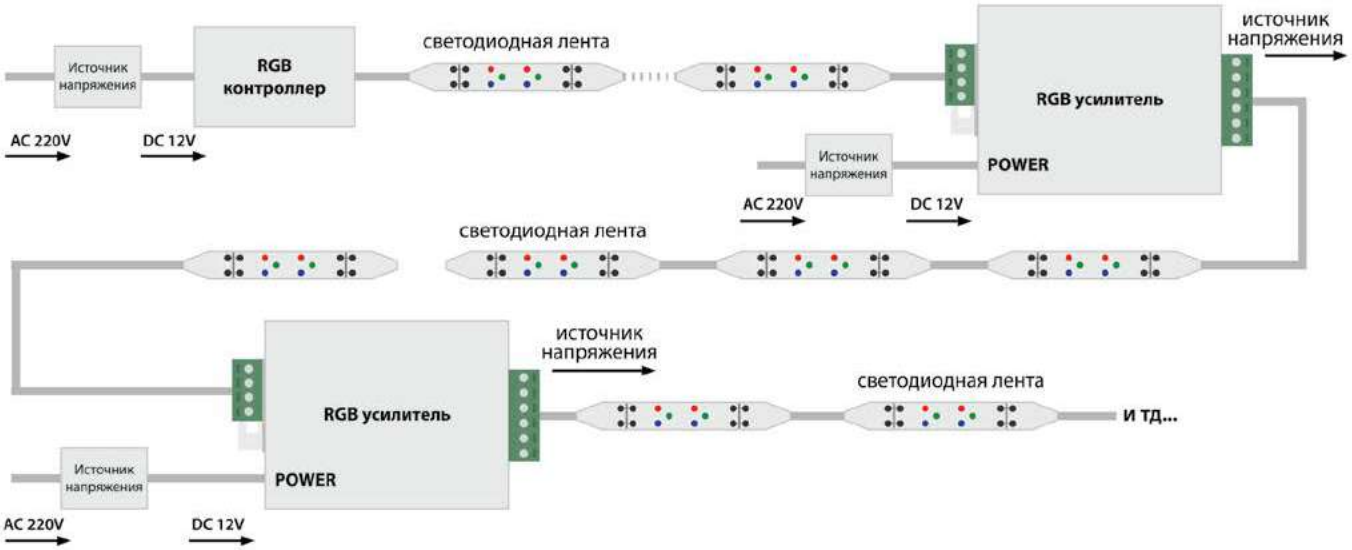

Светодиодная лента ТМ General 220 Вольт – это новый вид декоративного освещения. Она состоит из подключенных последовательно и параллельно светодиодов и кожухов из силикона.

Особенности:

- Прямое подключение к сети 220 Вольт;
- Степень защиты IP67 – позволяет использовать ленту как в помещении, так и на улице;
- Удобная упаковка в катушки по 50 метров, что является оптимальным решением для монтажа большой длины;
- Идеальная замена дюралайта;
- Простота монтажа и удобство обслуживания;
- Габаритные размеры ленты: 2835 60 диодов: 6x9.5 мм, 2835 120 диодов: 6x11 мм, 5050: 6,5x13,5 мм; RGB: 7x14 мм; 5730: 6,5x13,5 мм;
- **Плата внутри ленты расположена горизонтально. Изгибать можно вертикально в форме кольца или арки с минимальным диаметром 4 см.**

Светодиодные ленты ТМ General 220 Вольт представлены тремя типами 2835, 5050, 5730 и следующими цветовыми температурами:

- 3000K тёплый белый свет;
- 6500K холодный белый свет;
- красный;
- зелёны;
- синий;
- жёлтый;
- RGB-многоцветный.

Для управления RGB-лентой **нужен RGB-контроллер**. В 1 диоде на ленте заложены 3 цвета (красный, зеленый, синий), сочетания которых позволяет **создавать множество оттенков свечения ленты.**

Светодиодная лента 220 Вольт (тип 2835)

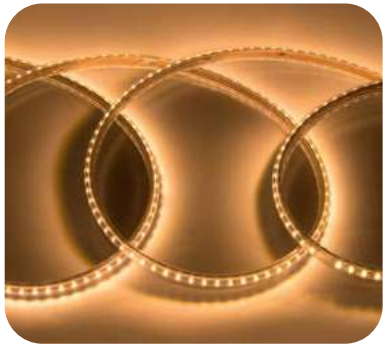

2835 одноцветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Размер сечения, мм
GLS-2835-60-6-220-IP67-3	504010	504015	4,8	60	3000K	50	6*9,5
GLS-2835-60-6-220-IP67-6	504110	504115	4,8	60	6500K	50	6*9,5
GLS-2835-120-9.6-220-IP67-3	5044	504415	9,6	120	3000K	50	6*11
GLS-2835-120-9.6-220-IP67-6	5045	504515	9,6	120	6500K	50	6*11

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

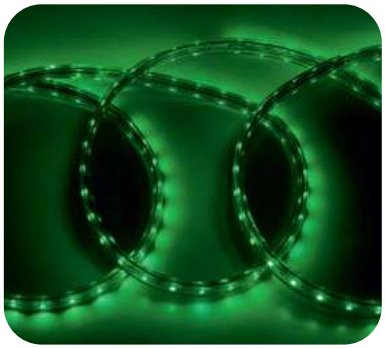

2835 цветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Ко-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Размер сечения, мм
GLS-2835-60-6-220-IP67-R	504210	504215	4,8	60		50	6*9,5
GLS-2835-60-6-220-IP67-G	504310	504315	4,8	60		50	6*9,5
GLS-2835-60-6-220-IP67-B	504410	504416	4,8	60		50	6*9,5

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети! Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

3000K тёплый белый свет

6500K холодный белый свет

красный
зелёный
синий

Светодиодная лента 220 Вольт (тип 5050)

5050 одноцветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Размер сечения, мм
GLS-5050-60-14.4-220-IP67-3	5046	504615	14,4	60	3000K	50	6,5*13,5
GLS-5050-60-14.4-220-IP67-6	5047	504715	14,4	60	6500K	50	6,5*13,5

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

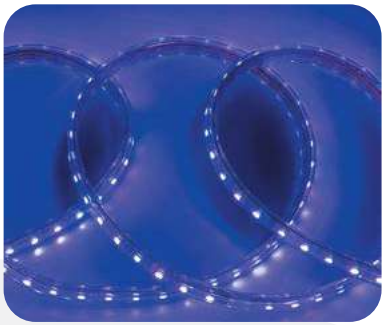

Светодиодная лента 220 Вольт (тип 5050)

5050 цветные и rgb

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Размер сечения, мм
GLS-5050-60-14.4-220-IP67-B	504810	504816	14,4	60		50	6,5*13,5
GLS-5050-60-14.4-220-IP67-R/G/B/Y	505201	505216	14,4	60		50	6,5*13,5
GLS-5050-60-14.4-220-IP67-RGB	5052	505216	14,4	60		50	7*14

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

Для ленты RGBY подходят коннекторы 5215, 5216, 5217, 5218, 5220, 521701 (описание далее в этом разделе)

Светодиодная лента 220 Вольт (тип 5730)

5730 одноцветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м	Размер сечения, мм
GLS-5730-60-12-220-IP67-3	504610	504616	12	60	3000K	50	6,5*13,5
GLS-5730-60-12-220-IP67-6	504710	504716	12	60	6500K	50	6,5*13,5

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети! Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

3000K тёплый белый свет | 6500K холодный белый свет

красный/зеленый/синий/желтый | RGB-многоцветный

Контроллеры для RGB лент 220 Вольт

Контроллеры применяются для управления RGB лентой (**сечение 7х14 мм**). Они позволяют регулировать яркость, скорость смены цвета и др. параметры. Контроллеры для RGB ленты 220 Вольт ТМ General представлены моделями мощностью от 200 Вт до 2500 Вт и степенями защиты IP20 и IP67.

Для подключения RGB контроллера ленты необходимо использовать игольчатый коннектор, который идет в комплекте. Иглы должны совпадать с токопроводящими жилами, коннектор необходимо вставлять заостренными концами в светодиодную ленту и тупыми концами – в RGB контроллер. Во избежание повреждения ленты не допускается контакт токопроводящих жил между собой.

GDC-RGB-200-IP20-220

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Степень защиты, IP	Срок службы (часов)	Гарантия
GDC-RGB-200-IP20-220	5120	**200**	20	35 000	1 год
GDC-RGB-500-IP20-220	512110	**500**	20	35 000	1 год
GDC-RGB-1200-IP67-220	512114	**1200**	67	35 000	1 год
GDC-RGB-700-R-IP20-220	512121	**720**	20	35000	2 года
GCD-RGB-1500-R-IP20-220	512117	**1500**	20	35000	2 года
GCD-RGB-2500-R-IP20-220	512119	**2500**	20	35000	2 года

Класс защиты **IP20**

Класс защиты **IP67**

Рабочее напряжение **220 Вольт**

GDC-RGB-1200-IP67-220

GDC-RGB-700-R-IP20-220

GDC-RGB-1500-R-IP20-220

GCD-RGB-2500-R-IP20-220

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!
Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

G-5050-P-IP67

G-5050-M-IP20

G-5050-M-IP20-RGB



G-5050-E-IP20-RGB

Коннекторы для лент 220 Вольт

Для подключения сетевого провода ленты необходимо использовать игольчатый коннектор, который идет в комплекте. Иглы должны совпадать с токопроводящими жилами, коннектор необходимо вставлять заостренными концами в светодиодную ленту и тупыми концами - в сетевой провод. Во избежание повреждения ленты не допускается контакт токопроводящих жил между собой.

- Коннекторы предназначены для удобного монтажа ленты, а также соединения лент между собой и с сетью 220 Вольт.
- Коннекторы представлены двумя типами: 3528 и 5050.
- Коннекторы типа 5050 подходят и для 5730.

Модель	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт
G-5050-P-IP20	5215	5050/5730	20	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP20)**	1/100
G-5050-P-IP67	5216	5050/5730	67	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP67)**	1/100
G-5050-M-IP20	5217	5050/5730	20	Коннектор для соединения ленты посередине	10/100
G-5050-E-IP20	5218	5050/5730	20	Изолирующий коннектор на контакты ленты (**заглушка**)	10/100
G-5050-C-IP20	5220	5050/5730	20	Коннектор для крепления ленты к поверхности (**скоба крепления**)	10/100
G-5050-SCS-IP20	521701	5050/5730	20	Гибкий коннектор для соединения ленты посередине	10/100
G-5050-M-IP20-RGB	5221	5050 RGB	20	Коннектор для жесткого соединения RGB ленты посередине	10/100
G-5050-E-IP20-RGB	5222	5050 RGB	20	Изолирующий коннектор на контакты ленты для RGB ленты (**заглушка**)	10/100
G-5050-C-IP20-RGB	5223	5050 RGB	20	Коннекторы для крепления RGB ленты к поверхности (**скоба крепления**)	10/100
G-5050-SCS-IP20-RGB	522103	5050 RGB	20	Гибкий коннектор для соединения RGB ленты посередине	10/100

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!
Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

G-3528-P-IP20

G-3528-P-IP67

G-3528-E-IP20

G-3528-C-IP20

G-5050-SCS-IP20

Коннекторы для лент 220 Вольт

- Коннеторы представлены двумя типами: 3528 и 5050.
- Коннекторы типа 3528 подходят и для 2835.

Модель	Код продукта	Тип ленты (Ширина, мм)	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт
G-3528-P-IP20	5211	2835/3528 (60 диодов/м)	20	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP20)**	1/100
G-3528-P-IP67	5212	2835/3528 (60 диодов/м)	67	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP67)**	1/100
G-3528-P-IP20	521101	2835/3528 (120 диодов/м)	20	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP20)**	1/100
G-3528-P-IP67	521211	2835/3528 (120 диодов/м)	67	Коннектор для соединения ленты с сетью / **шнур питания (IP67)**	1/100
G-3528-M-IP20	5213	2835/3528	20	Коннектор для соединения ленты посередине	10/100
G-3528-E-IP20	5214	2835/3528	20	Изолирующий коннектор на контакты ленты (**заглушка**)	10/100
G-3528-C-IP20	5219	2835/3528	20	Коннектор для крепления ленты к поверхности (**скоба крепления**)	10/100
G-2835-SCS-IP20	521304	2835/3528 (60 диодов/м)	20	Гибкий коннектор для соединения ленты посередине	10/100
G-2835-SCS-IP20	521308	2835/3528 (120 диодов/м)	20	Гибкий коннектор для соединения ленты посередине	10/100

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!
Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

Гибкий неон ТМ General – это совершенно новый и уникальный подход к созданию наружной рекламы и ярких вывесок! Продукт представляет собой мощную светодиодную ленту, облачённую в ПВХ оболочку, создающую яркий и при этом «мягкий» равномерный свет. Благодаря высокой степени влагозащиты, данный вид ленты пригоден как для наружного, так и для внутреннего использования, а за счёт своей гибкости отлично подходит для создания декоративных надписей, оформления фасадов зданий, освещения вывесок магазинов.

Особенности гибкого неона 220 Вольт:

- Прямое подключение к сети 220 Вольт;
- **Степень защиты IP67** – может использоваться как в помещении, так и на улице
- Удобная упаковка **в катушки по 50 метров**, что является оптимальным решением для монтажа большой длины
- Идеальная замена стандартному неону
- Простота монтажа, удобство обслуживания
- **Габаритные размеры Неона: 8x16 мм (NL серия), 16x16 мм (BNL серия), 18x21 мм (NL-RGB)**

Светодиодная лента «Гибкий Неон» представлена двумя типами: 2835 и 5050 и следующими цветовыми температурами:

- 3000K тёплый белый свет;
- 6500K холодный белый свет;
- красный;
- зелёный;
- синий;
- ледяной синий;
- жёлтый;
- розовый;
- RGB-многоцветный.

Для управления RGB-неоном нужен **RGB-контроллер**. В 1 диоде на ленте в таком неоне заложены 3 цвета (красный, зеленый, синий), сочетания которых позволяет **создавать множество оттенков свечения ленты**.

Кратность резки – 1 метр

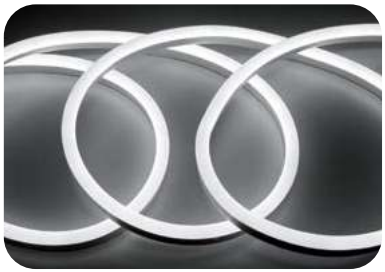

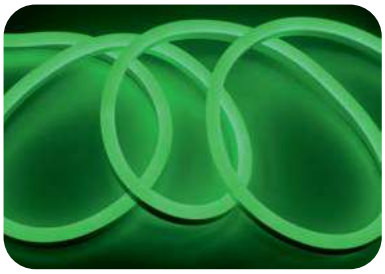

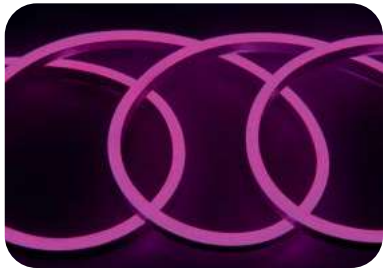

Неон гибкий 220 Вольт, сечение 8x16 мм

2835 IP67 белые

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-3	504011	504013	9,6	120	3000K	50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-6	504111	504113	9,6	120	6500K	50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

2835 IP67 цветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-B	504411	504413	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-IB	504611	504616	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-G	504311	504313	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-P	505311	505313	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-R	504211	504213	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-NL-IP67-Y	504511	504513	9,6	120		50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

Аксессуары для неона 8x16 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для ленты G-2835-E-IP20-NL уп. по 10 шт.	521401
Коннектор G-2835-M-IP20-NL уп. по 10 шт.	521301
Коннектор гибкий G-2835-SCS-IP20-NL уп. по 10 шт.	521306
Скоба крепления ленты G-2835-C-IP20-NL уп. по 10 шт.	521901
Скоба металл. для крепления ленты G-2835-C-IP20-M-NL уп. по 10 шт.	521903
Шнур питания с вилкой G-2835-P-IP67-NL уп. по 1 шт.	521201
Т-образный коннектор G-2835-T-IP20-NL уп. по 10 шт.	521303
L-образный коннектор G-2835-A-IP20-NL уп. по 10 шт.	521305

Scan Me

Серия NL – размер сечения 8x16 мм – лента расположена вертикально. Изгибать можно **ГОРИЗОНТАЛЬНО** в форме кольца или арки с минимальным диаметром изгиба – 4 см.

Продольное скручивание светодиодных лент запрещено!

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети! Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

3000K тёплый белый свет
6500K холодный белый свет
синий
зелёный
розовый
красный
ледяной синий
желтый

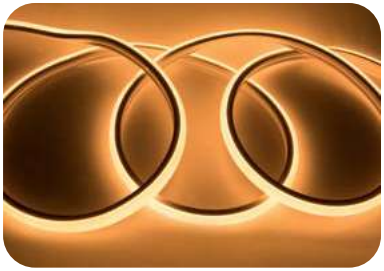

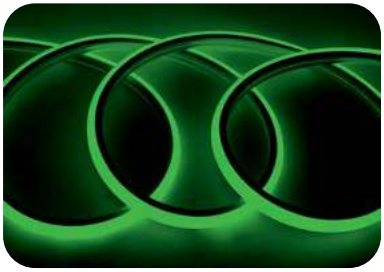

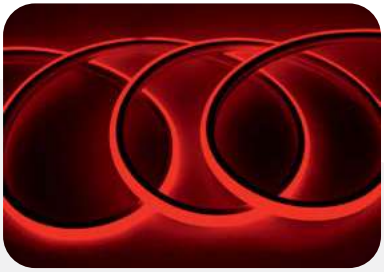

Неон гибкий 220 Вольт, сечение 16x16 мм
2835 IP67 белые

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-3	504012	504014	9,6	120	3000K	50
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-6	504112	504114	9,6	120	6500K	50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

2835 IP67 цветные

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-B	504412	504414	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-G	504312	504314	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-P	505312	505214	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-R	504212	504214	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-220-BNL-IP67-Y	504512	504514	9,6	120		50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **220 Вольт** | Гарантия **1 год**

Аксессуары для неона 16x16 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для ленты G-2835-E-IP20-BNL уп. по 10 шт.	521402
Коннектор G-2835-M-IP20-BNL уп. по 10 шт.	521302
Коннектор гибкий G-2835-SCS-IP20-BNL уп. по 10 шт.	521307
Скоба крепления ленты G-2835-C-IP20-BNL уп. по 10 шт.	521902
Шнур питания с вилкой G-2835-P-IP67-BNL уп. по 1 шт.	521202

Scan Me

Серия BNL – размер сечения 16x16 мм – лента расположена горизонтально. Изгибать можно **ВЕРТИКАЛЬНО** в форме кольца или арки с минимальным диаметром изгиба – 20 см.

Продольное скручивание светодиодных лент запрещено!

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!
Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

3000K тёплый белый свет
6500K холодный белый свет
синий
зелёный
розовый
красный
желтый

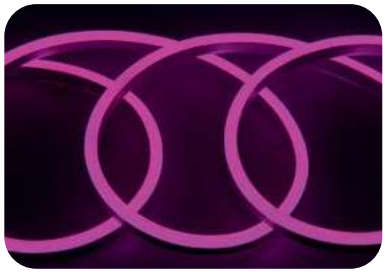

Неон гибкий 220 ВОЛЬТ, сечение 18x21 мм
5050 IP67 RGB многоцветный

Модель	Код продукта	Код продукта новый (без шнура)	Модель, Вт	Кол-во свет-ов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-5050-80-10-220-NL-IP67-RGB	505212	505214	10	80		50

Класс защиты **IP67**

Рабочее напряжение **220 Вольт**

Гарантия **1 год**

Аксессуары для неона 18x21 ММ

Scan Me

Модель	Код продукта
Заглушка для ленты G-5050-E-IP20-NL-RGB уп. по 10 **шт.**	522201
Коннектор G-5050-M-IP20-NL-RGB уп. по 10 **шт.**	522101
Коннектор гибкий G-5050-SCS-IP20-NL-RGB уп. по 10 **шт.**	522102
Скоба крепления ленты G-5050-C-IP20-NL-RGB уп. по 10 **шт.**	522301

RGB контроллеры для гибкого неона 220 В

GDC-RGB-1500-IP20-220

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Степень защиты, IP	Макс. кол-во метров для подключения	Тип управления
GDC-RGB-1500-IP20-220	512111	1500	20	120	Клавиша на контроллере
GDC-RGB-1200-NL-IP67-220	512115	1200	67	100	ИК-пульт
GDC-RGB-700-NL-R-IP20-220	512116	720	20	50	Радиопульт
GCD-RGB-1500-NL-R-IP20-220	512118	1500	20	120	Радиопульт
GCD-RGB-2500-NL-R-IP20-220	512120	2500	20	240	Радиопульт

GDC-RGB-1200-NL-IP67-220

GDC-RGB-700-NL-R-IP20-220

GDC-RGB-1500-NL-R-IP20-220

GDC-RGB-2500-NL-R-IP20-220

Срок службы **35 000 часов**

Гарантия **1 год**

Серия NL-RGB – размер сечения 18x21 мм – лента расположена горизонтально. Изгибать можно **ВЕРТИКАЛЬНО** в форме кольца или арки с минимальным диаметром изгиба – 20 см.

Продольное скручивание светодиодных лент запрещено!

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети! Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт.

RGB-многоцветный

Вариант 1. Подключение цельного участка

01

На один из концов неона присоедините шнур питания, используя игольчатый коннектор (узкими концами в токопроводящие жилы неона, широкими – в шнур питания). Все соединения обрабатываются герметиком.

02

Для RGB неона вместо шнура питания присоедините RGB контроллер, который позволит управлять неоном.

03

На противоположный конец неона прикрепите заглушку. Соединение также обработать герметиком.

04

Установите скобы крепления на опорную поверхность в зависимости от планируемого количества изгибов неона.



Вариант 2. Подключение нескольких отрезков неона

Для последовательного соединения нескольких участков (1 или разных цветов) в линию – не более 100 м от 1 шнура питания – понадобятся коннекторы

01

Соедините с помощью коннектора 2 или более отрезков неона. Можно выбрать гибкий или жесткий коннектор для каждой серии, а также T- и L-образный для серии NL (не входят в комплект поставки).

02

Повторите все пункты порядка подключения цельного отрезка (присоединить шнур питания или RGB контроллер к неону, заглушку с противоположного конца, прикрепить скобы к нужной поверхности, вмонтировать в них неон).

Гибкий Неон 12 В – это принципиально новое слово в создании красочных рекламных вывесок, картин и надписей. Удобство и простота подключения, в сочетании с высокой степенью защиты (IP67), позволяет создавать светящиеся конструкции и декоративную подсветку как внутри помещений, так и на улице.

Для подключения необходим **ИПН 12 Вольт**. Поставляется в катушках **по 5 м и 50 м**.
В ассортименте имеются коннекторы для быстрого подключения и удобства монтажа.

Цветовые температуры:

- 3000K тёплый белый свет;
- 6500K холодный белый свет;
- красный;
- синий;
- ледяной синий;
- зелёный;
- жёлтый;
- оранжевый;
- розовый;
- RGB-многоцветный.

Для управления RGB-неоном нужен **RGB-контроллер**. В 1 диоде на ленте в таком неоне заложены 3 цвета (красный, зеленый, синий), сочетания которых позволяет **создавать множество оттенков свечения ленты.**

Лента в неоне расположена вертикально. Изгибать можно **ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО** в форме кольца или арки с минимальным диаметром изгиба – 4 см.

Продольное скручивание светодиодных лент запрещено!

Неон гибкий 12 Вольт, сечение 6x12 мм
2835 IP67 белые

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-3	510011	9,6	120	3000K	5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-3	510010	9,6	120	3000K	50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-6	510411	9,6	120	6500K	5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-6	510410	9,6	120	6500K	50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!

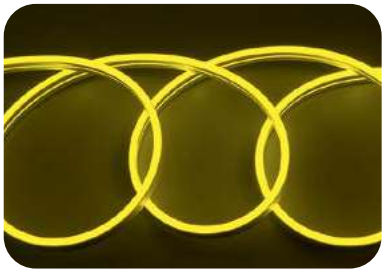

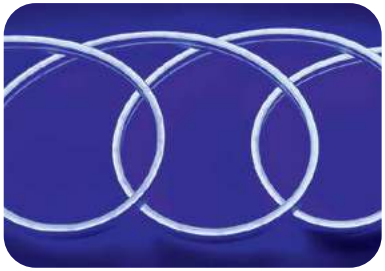

Неон гибкий 12 Вольт, сечение 6x12 мм
2835 IP67 цветные

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-B	512611	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-B	512610	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-IB	512711	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-IB	512710	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-G	512411	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-G	512410	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-R	512211	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-R	512210	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-P	512911	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-P	512910	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-Y	512811	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-Y	512810	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-O	510511	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-O	510510	9,6	120		50

Класс защиты **IP67**

Рабочее напряжение **12 Вольт**

Гарантия **1 год**

520203

520202

Аксессуары для неона 12 Вольт, сечение 6x12 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для гибкого неона GSC12-E-IP20-NL уп. по 10 шт.	520203
Коннектор для гибкого неона GSC12-CS-IP20-NL уп. по 10 шт.	520202
Скоба крепления для гибкого неона GSC12-C-IP20-NL уп. по 10 шт.	520204
Средний коннектор гибкий для неона GSC12-SCS-IP20-NL уп. по 10 шт.	520205

520204

520205

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!

синий
зелёный
розовый
красный
оранжевый
ледяной синий
желтый

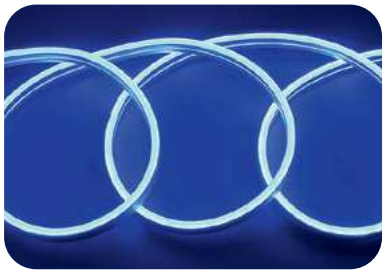

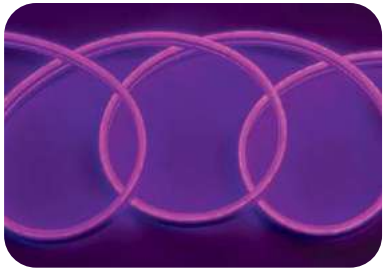

Неон гибкий 12 Вольт, сечение 8х18 мм
5050 IP67 RGB многоцветный

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-5050-72-9-12-NL-IP67-RGB	513011	9	72		5
GLS-5050-72-9-12-NL-IP67-RGB	513010	9	72		50

Класс защиты **IP67** | Рабочее напряжение **12 Вольт** | Гарантия **1 год**

Аксессуары для неона 12 Вольт, сечение 8х18 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для гибкого неона RGB GSC12-E-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520207
Коннектор для гибкого неона RGB GSC12-CS-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520206
Скоба крепления для гибкого неона RGB GSC12-C-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520208

520207 **520208** **520206** RGB-многоцветный

Пока светодиодная лента помещена на катушку или еще находится в упаковке, не подключайте ее к электросети!

Порядок подключения неона 12 В, сечение 6х12 мм

01 Размотайте катушку с неоном и отрежьте необходимый кусок неона (не более 5 м)

кратность резки 3 ДИОДА

02 Подключите его к источнику постоянного напряжения (ИПН) – при выборе ИПН учитывайте запас мощности 20%, соблюдая полярность

С помощью **проводов питания** в комплекте с катушкой (только в 5 м)

С помощью **коннектора 520202** (разрезать неон в месте разреза, раскрыть коннектор, в него вставить неон, чтобы иглы прокололи неон в местах разреза, закрыть коннектор для фиксации соединения)

03 Установите заглушку на неподключенный конец неона

04 Прикрепите скобы крепления на поверхность, где планируете разместить неон. В них установите неон

ГАРАНТИЯ 12 месяцев

Порядок подключения неона 12 В, сечение 8х18 мм

01 Размотайте катушку с неоном и отрежьте необходимый кусок неона (не более 5 м)

кратность резки 3 ДИОДА

02 Подключите его к RGB контроллеру

С помощью **проводов питания** в комплекте с катушкой (только в 5 м)

С помощью **коннектора 520206** (разрезать неон в месте разреза, раскрыть коннектор, в него вставить неон, чтобы иглы прокололи неон в местах разреза, закрыть коннектор для фиксации соединения)

03 Подключите RGB контроллер к ИПН – при выборе ИПН учитывайте запас мощности 20%, соблюдая полярность

04 Установите заглушку на неподключенный конец неона

Суммарная мощность неона не должна превышать номинальную мощность ***RGB контроллера***

05 Прикрепите скобы крепления на поверхность, где планируете разместить неон. В них установите неон

General Lighting Systems

Трековые светильники представляют собой светильники направленного света, установленные на специальный шинопровод (трек). Основным преимуществом системы является её функциональность: шинопровод можно устанавливать как отдельными отрезками, так и создавая контуры любой сложности, при этом светильники можно поворачивать в разных направлениях, а также перемещать вдоль трека, в зависимости от потребностей освещения.

В ассортименте **TM General** представлены **однофазные трековые** светильники мощностью от 10 до 40 Вт и **трехфазные** трековые светильники мощностью от 10 до 30 Вт, цветовой температурой 4000К, создающие акцентированный пучок нейтрального белого света, оптимальный для подсветки витрин, коммерческого и интерьерного освещения.

Светодиодные трековые светильники

Однофазные трековые светильники белые

Однофазные трековые светильники устанавливаются на однофазный шинопровод, имеющий две токопроводящих жилы (“фаза” и “ноль”). Светильники данного типа включаются одновременно. Это простое и удобное световое решение для домашнего использования и создания атмосферы кафе-баров.

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм	Угол излучения, градусов
GTR-10-1-IP20	580002	10	Ø65x105x145	24
GTR-15-1-IP20	580003	15	Ø85x105x145	24
GTR-20-1-IP20	580004	20	Ø85x105x145	24
GTR-30-1-IP20	580005	30	Ø95x140x190	24
GTR-40-1-IP20-W	580006	40	Ø105x150x200	24

EMC: **20 Вт, 30 Вт** CRI**>80** PF **0.5** Класс защиты **IP20** Рабочее напряжение **160-265 Вольт**

Срок службы **30000 часов** Гарантия **2 года**

Однофазные трековые светильники черные

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм	Угол излучения, градусов
GTR-10-1-IP20-B	580022	10	Ø65x105x145	24
GTR-15-1-IP20-B	580023	15	Ø85x105x145	24
GTR-20-1-IP20-B	580024	20	Ø85x105x145	24
GTR-30-1-IP20-B	580025	30	Ø95x105x190	24
GTR-40-1-IP20-B	580026	40	Ø105x150x200	24

EMC: **20 Вт, 30 Вт** CRI**>80** PF **0.5** Класс защиты **IP20** Рабочее напряжение **160-265 Вольт**

Срок службы **30000 часов** Гарантия **2 года**

Аксессуары для однофазных трековых светильников белые

Модель	Код продукта	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт.	Изображение
G-1-P-IP20	581100	20	Ввод питания 1-фазный	1	
G-1-E-IP20	581400	20	Заглушка торцевая для шинопровода одноф.	10	
G-1-TLT-IP20	580901	20	Коннектор для шинопровода L- образный 1-фазный	1	
G-1-TTT-IP20	580921	20	Коннектор для шинопровода T- образный 1-фазный	1	
G-1-TXT-IP20	580931	20	Коннектор для шинопровода X- образный 1-фазный	1	
G-1-TLT-F-IP20	580500	20	Соединитель для шинопровода гибкий 1-фазный	1	
G-1-TT-IP20	580900	20	Соединитель для шинопровода прямой внутренний 1-фазный	1	
G-1-1-TR-IP20	581110	20	Шинопровод Однофазный 1 м	1	
G-1-2-TR-IP20	581210	20	Шинопровод Однофазный 2 м	1	
G-1-H-IP20-W	580905	20	Подвес для шинопровода, 2 м	1	

Аксессуары для однофазных трековых светильников чёрные

Модель	Код продукта	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт.	Изображение
G-1-P-IP20-B	581101	20	Ввод питания 1-фазный	1	
G-1-E-IP20-B	581401	20	Заглушка торцевая для шинопровода одноф.	10	
G-1-TLT-IP20-B	580903	20	Коннектор для шинопровода L- образный 1-фазный	1	
G-1-TTT-IP20-B	580942	20	Коннектор для шинопровода T- образный 1-фазный	1	
G-1-TXT-IP20-B	580933	20	Коннектор для шинопровода X- образный 1-фазный	1	
G-1-TLT-F-IP20-B	580501	20	Соединитель для шинопровода гибкий 1-фазный	1	
G-1-TT-IP20-B	580904	20	Соединитель для шинопровода прямой внутренний 1-фазный	1	
G-1-1-TR-IP20-B	581120	20	Шинопровод Однофазный 1 м	1	
G-1-2-TR-IP20-B	581220	20	Шинопровод Однофазный 2 м	1	
G-1-H-IP20-B	580906	20	Подвес для шинопровода, 2 м	1	

Белые встраиваемые шинопроводы и коннекторы

Модель	Код продукта	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт.	Изображение
G-1-P-I-IP20-W	581102	20	Ввод питания встраиваемый 1 ф.	1	
G-1-E-I-IP20-W	581402	20	Заглушка торцевая для встраиваемого шинопровода 1 ф.	10	
G-1-TLT-I-IP20-W	581904	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого L-образный 1 ф.	1	
G-1-TTT-I-IP20-W	580924	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого Т-образный 1 ф.	1	
G-1-TXT-I-IP20-W	580934	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого X-образный 1 ф.	1	
G-1-TT-I-IP20-W	580907	20	Соединитель для встраиваемого шинопровода прямой 1 ф.	1	
G-1-1-TR-I-IP20-W	581112	20	Шинопровод встраиваемый 1 ф. 1 м (ввод питания в комплект не входит)	1	
G-1-2-TR-I-IP20-W	581212	20	Шинопровод встраиваемый 1 ф. 2 м (ввод питания в комплект не входит)	1	

Чёрные встраиваемые шинопроводы и коннекторы

Модель	Код продукта	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт.	Изображение
G-1-P-I-IP20-B	581104	20	Ввод питания встраиваемый 1 ф.	1	
G-1-E-I-IP20-B	581403	20	Заглушка торцевая для встраиваемого шинопровода 1 ф.	10	
G-1-TLT-I-IP20-B	581906	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого L-образный 1 ф.	1	
G-1-TTT-I-IP20-B	580944	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого T-образный 1 ф.	1	
G-1-TXT-I-IP20-B	580935	20	Коннектор для шинопровода встраиваемого X-образный 1 ф.	1	
G-1-TT-I-IP20-B	580908	20	Соединитель для встраиваемого шинопровода прямой 1 ф.	1	
G-1-1-TR-I-IP20-B	581122	20	Шинопровод встраиваемый 1 ф. 1 м (ввод питания в комплект не входит)	1	
G-1-2-TR-I-IP20-B	581222	20	Шинопровод встраиваемый 1 ф. 2 м (ввод питания в комплект не входит)	1	

Трехфазные трековые светильники

Трехфазные трековые светильники устанавливаются на трехфазный шинопровод, внутри которого располагаются четыре токопроводящих жилы (3 контакта “фаза” и один общий “ноль”), что позволяет разделить светильники на три группы и управлять акцентным освещением при создании витрин и профессиональных выставочных залов.

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Размеры (Д*Ш*В), мм	Угол излучения, градусов
GTR-10-3-IP20	580012	10	Ø65x105x190	24
GTR-15-3-IP20	580013	15	Ø85x105x220	24
GTR-20-3-IP20	580014	20	Ø85x105x220	24
GTR-30-3-IP20	580015	30	Ø95x140x230	24

EMC: **20 Вт, 30 Вт** CRI**>80** PF **0.9** Класс защиты **IP20** Рабочее напряжение **160-265 Вольт**

Срок службы **30000 часов** Гарантия **2 года**

Аксессуары для трехфазных трековых светильников

Модель	Код продукта	Степень защиты, IP	Описание	Количество в упаковке, шт	Изображение
G-3-P-IP20-L	581200	20	Ввод питания 3-х фазный левый	1	
G-3-P-IP20-R	581201	20	Ввод питания 3-х фазный правый	1	
G-3-E-IP20	581410	20	Заглушка торцевая для шинопровода трехфазного	10	
G-3-TLT-IP20	580902	20	Коннектор для шинопровода L-образный 3-фазный	1	
G-3-TTT-IP20-L	580922	20	Коннектор для шинопровода T-образный 3-фазный левый	1	
G-3-TTT-IP20-R	580923	20	Коннектор для шинопровода T-образный 3-фазный правый	1	
G-3-TXT-IP20	580932	20	Коннектор для шинопровода X-образный 3-фазный	1	
G-3-TLT-F-IP20	580510	20	Соединитель для шинопровода гибкий 3-фазный	1	
G-3-TT-IP20	580910	20	Соединитель для шинопровода прямой внутренний 3-фазный	1	
G-3-1-TR-IP20	581111	20	Шинопровод трехфазный 1 м	1	
G-3-2-TR-IP20	581211	20	Шинопровод трехфазный 2 м	1	

3-Х РЕЖИМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

Серия GDL-RW/SW

- ***3 световых режима:*** *основное освещение и два варианта подсветки*
- *Отсуствие мерцания и пульсации светового потока*
- *Композитный рассеивателл на основе ПММА и поликарбоната*
- *Высокоэффективные светодитоды SMD с повышенной светоотдачей*

Scan Me

PF **0.5** Ra**>80** **90°**

Рабочее напряжение
175-265 Вольт

Степень защиты
IP40

Срок службы
35000 часов

Гарантия
2 года

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура основоного света, К	Цветовая температура подсветки, К	Врезное отверстие, мм	Размеры (Д*Ш*В), мм
GDL-RW12-9BT-IP40-4+4	415007	круг	9	700	4500K	4500K	Ø80	Ø96*50
GDL-RW12-9BT-IP40-6+6	415009	круг	9	700	6500K	6500K	Ø80	Ø96*50
GDL-SW12-9BT-IP40-4+4	415006	квадрат	9	700	4500K	4500K	80*80	96*96*49
GDL-SW12-9BT-IP40-6+6	415008	квадрат	9	700	6500K	6500K	80*80	96*96*49

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

Серия GLP-RW15 NEW

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока*
- *Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность*
- *Декоративное светораспределяющее стекло*

Сфера применения

– **жилые помещения**: квартиры, загородные дома

– **офисные помещения**: коридоры, холлы

– **административные помещения**: коридоры, холлы

– **ресторанно-гостиничный HoReCa**: декоративное оформление, подсветка, освещение коридоров, холлов, номеров

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLP-RW15-8BT-100-4-GL	412343	круг	8	525	4500K	75	Ø100*35
GLP-RW15-8BT-100-6-GL	412344	круг	8	525	6500K	75	Ø100*35
GLP-RW15-14BT-160-4-GL	412345	круг	14	1050	4500K	125	Ø160*35
GLP-RW15-14BT-160-6-GL	412346	круг	14	1050	6500K	125	Ø160*35
GLP-RW15-18BT-200-4-GL	412347	круг	18	1575	4500K	165	Ø200*35
GLP-RW15-18BT-200-6-GL	412348	круг	18	1575	6500K	165	Ø200*35
GLP-SW15-14BT-160-4-GL	412351	квадрат	14	1050	4500K	125*125	160*160*35
GLP-SW15-14BT-160-6-GL	412352	квадрат	14	1050	6500K	125*125	160*160*35
GLP-SW15-18BT-200-4-GL	412353	квадрат	18	1575	4500K	165*165	200*200*35
GLP-SW15-18BT-200-6-GL	412354	квадрат	18	1575	6500K	165*165	200*200*35

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение **185-265 Вольт** | Степень защиты **IP40** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **1 год**

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Серия GLP-RW17 NEW

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока*
- *Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность*
- *Регулируемое монтажное отверстие*

Сфера применения

– **жилые помещения**: квартиры, загородные дома

– **офисные помещения**: коридоры, холлы

– **административные помещения**: коридоры, холлы

– **ресторанно-гостиничный HoReCa**: декоративное оформление, подсветка, освещение коридоров, холлов, номеров

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLP-RW17-85CH-10BT-4	412179	круг	10	960	4500K	45-80	Ø85*13.5
GLP-RW17-85CH-10BT-6	412180	круг	10	960	6500K	45-80	Ø85*13.5
GLP-RW17-120CH-18BT-4	412181	круг	18	1725	4500K	45-110	Ø120*13.5
GLP-RW17-120CH-18BT-6	412182	круг	18	1725	6500K	45-110	Ø120*13.5
GLP-RW17-170CH-24BT-4	412183	круг	24	2250	4500K	45-160	Ø170*13.5
GLP-RW17-170CH-24BT-6	412184	круг	24	2250	6500K	45-160	Ø170*13.5

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение **100-240 Вольт** | Степень защиты **IP40** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **2 года**

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Серия GLP-RW13/SW13

- *Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей*
- *Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока*
- *Отсутствие слепимости и усталости глаз*
- *Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность*

Сфера применения

– **жилые помещения**: квартиры, загородные дома

– **офисные помещения**: коридоры, холлы

– **административные помещения**: коридоры, холлы

– **ресторанно-гостиничный комплекс HoReCa**: декоративное оформление, подсветка, освещение коридоров, холлов, номеров

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLP-RW13-120-8-4	413000	круг	8	396	4500K	105	Ø120*16
GLP-RW13-120-8-6	412700	круг	8	396	6500K	105	Ø120*16
GLP-RW13-170-14-4	413100	круг	14	924	4500K	155	Ø168*16
GLP-RW13-170-14-6	412800	круг	14	924	6500K	155	Ø168*16
GLP-RW13-225-18-4	413200	круг	18	1386	4500K	205	Ø223*16
GLP-RW13-225-18-6	412900	круг	18	1386	6500K	205	Ø223*16
GLP-SW13-120-8-4	413600	квадрат	8	396	4500K	105*105	120*120*16
GLP-SW13-120-8-6	413300	квадрат	8	396	6500K	105*105	120*120*16
GLP-SW13-170-14-4	413700	квадрат	14	924	4500K	155*155	168*168*16
GLP-SW13-170-14-6	413400	квадрат	14	924	6500K	155*155	168*168*16
GLP-SW13-225-18-4	413800	квадрат	18	1386	4500K	205*205	223*223*16
GLP-SW13-225-18-6	413500	квадрат	18	1386	6500K	205*205	223*223*16

Ra>80 | PF 0.5 | 120° | Ультратонкий корпус | Рабочее напряжение 180-265 Вольт | Степень защиты IP40 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

4500K нейтральный белый свет | 6500K холодный белый свет

УПАКОВКА
2 в 1

Серия GLP-RW16

- *Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей*
- *Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока*
- *Отсутствие слепимости и усталости глаз*
- *Экономичная упаковка – 2 панели в 1 коробке*

Сфера применения

– **жилые помещения**: квартиры, загородные дома

– **офисные помещения**: коридоры, холлы

– **административные помещения**: коридоры, холлы

– **ресторанно-гостиничный комплекс HoReCa**: декоративное оформление, подсветка, освещение коридоров, холлов, номеров

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Установочное отверстие, мм	Размеры (Ø*В), мм
GLP-RW16-120-8-4	412167	Круг	8	396	4500K	105	Ø120*16
GLP-RW16-120-8-6	412168	Круг	8	396	6500K	105	Ø120*16
GLP-RW16-170-14-4	412169	Круг	14	924	4500K	155	Ø168*16
GLP-RW16-170-14-6	412170	Круг	14	924	6500K	155	Ø168*16
GLP-RW16-225-18-4	412171	Круг	18	1386	4500K	205	Ø223*16
GLP-RW16-225-18-6	412172	Круг	18	1386	6500K	205	Ø223*16

Ra>80 | PF 0.5 | 120° Ультратонкий корпус | Рабочее напряжение **180-265 Вольт** | Степень защиты **IP40** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **1 год**

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Серия GLP-S12

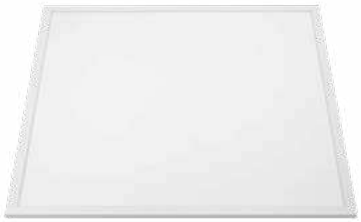

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсуствие мерцания и пульсации светового потока*
- *Соответствие базовым стандартам электромагнитной совместимости**

Сфера применения

– **торговые помещения**: основные рабочие помещения

– **офисные помещения**: коридоры, основные рабочие помещения

– **административные помещения**: основные рабочие помещения, коридоры, холлы

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Цвет корпуса	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLP-S12-600-36-4-S	439601	36	3000	4500K	белый	595*595*9
GLP-S12-600-36-6-S	439602	36	3000	6500K	белый	595*595*9

EMC THD Ra>80 120° Рабочее напряжение **170-265 Вольт** Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **1 год**

* при условии использования драйвера 439608

Драйвер для панелей GLP-S12

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Коэффициент мощности	Защита от короткого замыкания	Электромагнитная совместимость	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLP-S12-600-S	439605	36	PF>0.5	да	нет	96*30*22
GLP-S12-600	439608	36	PF>0.9	да	да	132*45*28



модель GLP-S12-600-S

модель GLP-S12-600

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GLL

- *Рассеиватель призма*
- *Соответствие базовым стандартам электромагнитной совместимости*
- *Энергоэффектиные светодиоды SMD*
- *Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности*

EMC THD Ra>80 PF 0.9 120° Рабочее напряжение **165-265 Вольт**

Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLL-600-36-IP40-4	414500	36	3000	4500K	призма	595*595*19
GLL-600-36-IP40-6	414600	36	3000	6500K	призма	595*595*19

Серия GLL-S/GLL-OP/GLL-LE

- *Рассеиватель призма или опал*
- *Надежный высокоэффективный драйвер*
- *Равномерное распределение света с углом рассеивания 120°*
- *Энергоэффективные светодиоды SMD*

Ra>70 PF 0.5 120° Рабочее напряжение **165-265 Вольт**

Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLL-600-36-IP40-4-LE	414131	36	3300	4500K	призма	595*595*19
GLL-600-36-IP40-6-LE	414132	36	3300	6500K	призма	595*595*19
GLL-1200-36-IP40-6-S	414508	36	3300	6500K	призма	1195*180*19
GLL-600-36-IP40-6-OP	414504	36	3300	6500K	опал	595*595*19

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

Серия GUNI

- *Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности*
- *Яркие и высокоэффективные светодиоды SMD*

EMC THD Ra>80 PF 0.9 120° Рабочее напряжение **165-265 Вольт**

Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивания	Размеры (Д*Ш*В), мм
GUNI-38BT-1200-IP40-6	414119	38	3000	4500K	призма	1195*180*19
GUNI-38BT-600-IP40-6-OP	414123	38	3000	6500K	опал	595*595*19

Серия GUNI

- *Высокомощная серия*
- *Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности*
- *Яркие и высокоэффективные светодиоды SMD*

EMC THD Ra>80 PF 0.9 120° Рабочее напряжение **165-265 Вольт**

Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивания	Размеры (Д*Ш*В), мм
GUNI-50BT-600-IP40-4-EM	414105	50	4600	4500K	призма	595*595*19
GUNI-50BT-600-IP40-6-EM	414106	50	4600	6500K	призма	595*595*19
GUNI-72BT-600-IP40-4-EM	414107	72	6000	4500K	призма	595*595*19
GUNI-72BT-600-IP40-6-EM	414108	72	6000	6500K	призма	595*595*19

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GT5B

- *Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната*
- *Выключатель на корпусе светильника*
- *Возможность соединения до 12 светильников в одну линию*
- *Сетевой шнур без вилки и коннектор для жёсткого соединения входят в комплект*

Ra>75 PF 0.5 120° Рабочее напряжение **175-265 Вольт** Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д*Ш*В), мм
GT5B-300-5-IP40-4	414200	5	500	4500K	280*35*22
GT5B-600-9-IP40-4	414300	9	890	4500K	565*35*22
GT5B-900-15-IP40-4	414400	15	1350	4500K	870*35*22
GT5B-1200-18-IP40-4	414100	18	1750	4500K	1173*35*22
GT5B-300-5-IP40-6	415002	5	500	6500K	280*35*22
GT5B-600-9-IP40-6	415010	9	890	6500K	565*35*22
GT5B-900-15-IP40-6	415018	15	1350	6500K	870*35*22
GT5B-1200-18-IP40-6	415026	18	1750	6500K	1173*35*22
GT5B-220V	404900	Комплект для подключения к сети 220 В с вилкой			

Серия GT5B-P NEW

- *Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната*
- *Выключатель на корпусе светильника*
- *Возможность соединения до 12 светильников в 1 линию*
- *Сетевой шнур с вилкой входит в комплект*

Ra>80 120° Рабочее напряжение **170-265 Вольт** Степень защиты **IP65** Срок службы **35000 часов** Гарантия **1 год**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д*Ш*В), мм
GT5B-300-5-IP40-4-P	415004	5	500	4500K	280*35*22
GT5B-600-9-IP40-4-P	415015	9	890	4500K	565*35*22
GT5B-900-15-IP40-4-P	415020	15	1350	4500K	870*35*22
GT5B-1200-18-IP40-4-P	415031	18	1750	4500K	1173,35*22

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Серия G5LF

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока и усталости глаз*
- *Металлическое основание и рассеиватель из матового полипропилена*
- *Две линейки высокоэффективных светодиодов SMD*

Ra>80 | PF 0.5 | 120° | Рабочее напряжение 150-265 Вольт | Степень защиты IP40 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
G5LF-600-18-IP40-6-LE	420017	18	Металл	1320	6500K	600*75*22
G5LF-1200-36-IP40-6-LE	420018	36	Металл	2640	6500K	1200*75*22
G5LF-1200-50BT-IP40-6-L	420055	50	Металл	4180	6500K	1200*75*22

Серия G5LF-P2 NEW

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока*
- *Пластиковый корпус и матовый рассеиватель из полипропилена*
- *Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность*

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение 150-265 Вольт | Степень защиты IP40 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
G5LF-P2-600-20BT-IP40-6	420171	20	Пластик	1485	6500K	587*62*27
G5LF-P2-1200-40BT-IP40-6	420172	40	Пластик	3200	6500K	1187*62*27

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение 150-265 Вольт | Степень защиты IP40 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

Сфера применения

– **коммерческие помещения:** магазины, торговые площадки, залы, холлы, коридоры

– **административные помещения**: коридоры, холлы

– **хозяйственные помещения и ЖКХ**: подъезды, тамбуры, подсобные помещения

– **ресторанно-гостиничный комплекс HoReCa**: технические помещения, пролеты

6500K холодный белый свет

Серия GT4B NEW

- *Корпус и рассеиватель выполнены из термостойкого пластика*
- *Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65*
- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Высокая энергоэффективность светодиодов SMD*

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение 175-265 Вольт | Степень защиты IP65 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д*Ш*В), мм
GT4B-300-6BT-IP65-4	415207	6	550	4500K	346*19*17
GT4B-300-6BT-IP65-6	415208	6	550	6500K	346*19*17
GT4B-600-10BT-IP65-4	415237	10	850	4500K	635*19*17
GT4B-600-10BT-IP65-6	415238	10	850	6500K	635*19*17
GT4B-900-14BT-IP65-4	415239	14	1210	4500K	904*19*17
GT4B-900-14BT-IP65-6	415240	14	1210	6500K	904*19*17

Серия G5LF-PR

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока и усталости глаз*
- *Призматический рассеиватель*
- *Металлическое основание*
- *Две линейки высокоэффективных светодиодов SMD*

Ra>80 | PF 0.5 | 120° | Рабочее напряжение 150-265 Вольт | Степень защиты IP40 | Срок службы 35000 часов | Гарантия 1 год

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
G5LF-600-20BT-IP40-6-PR	420011	20	Металл	1785	6500K	600*65*25
G5LF-1200-20BT-IP40-6-PR	420012	40	Металл	3540	6500K	1200*65*25

Scan Me

Видеообзор линейных светильников с опаловым и призматическим рассеивателем

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет

Серия GLBF-S1

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока и усталости глаз*
- *Металлическое основание и рассеиватель из матового полипропилена*

EMC THD Ra>80 PF 0.9 120° Рабочее напряжение **150-265 Вольт**

Степень защиты **IP40** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GLBF-S1-600-20BT-IP40-6	420136	20	Металл	1550	6500K	600*75*23
GLBF-S1-1200-40BT-IP40-6	420137	40	Металл	3190	6500K	1200*75*23
GLBF-S1-1200-50BT-IP40-6	420139	50	Металл	4380	6500K	1200*75*23

6500K холодный белый свет

Серия GSPO-S1/S2

- *Прочное металлическое основание*
- *Цоколи выполнены из специального прочного термопластика*
- *Простота монтажа на любые поверхности*
- *Возможность установки отражателя**

Степень защиты
IP20

Гарантия
1 год

Scan Me

Модель	Код продукта	Тип цоколя	Тип лампы	Количество ламп	Размеры (Д*Ш*В), мм
GSPO-S1-600-1xT8-G13	420061	G13	T8	x1 шт.	610*34*15
GSPO-S1-1200-1xT8-G13	420062	G13	T8	x1 шт.	1210*34*15
GSPO-S2-600-2xT8-G13	420063	G13	T8	x2 шт.	610*34*15
GSPO-S2-1200-2xT8-G13	420064	G13	T8	x2 шт.	1210*34*15
GSPO-S2-1200-R	420098	Металлический отражатель			

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

Фитосветильники предназначены для:

- для растений в период короткого светового дня;
- для растений, находящихся в помещениях со слабой естественной освещенностью;

Специальный свет светильника повторяет натуральный солнечный спектр, который требуется растениям для фотосинтеза. Свечение не вредит человеческому глазу и светильник может использоваться без экранирующих элементов.

1. Спектр идентичен натуральному
2. Способствует росту и фотосинтезу
3. Безопасен для глаз человека и домашних животных

В зависимости от целей в ассортименте имеется несколько спектров:

Оранжевый спектр предназначен для цветочных растений и способствует образованию завязи.

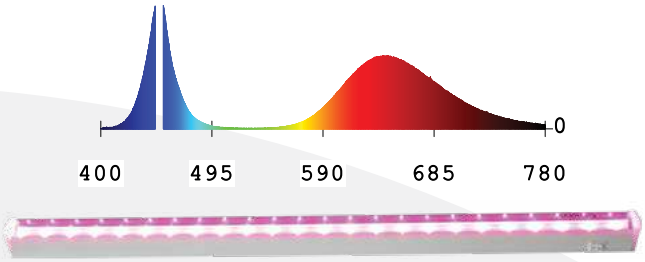

Фиолетовый спектр способствует прорастанию и нормальному развитию рассады.

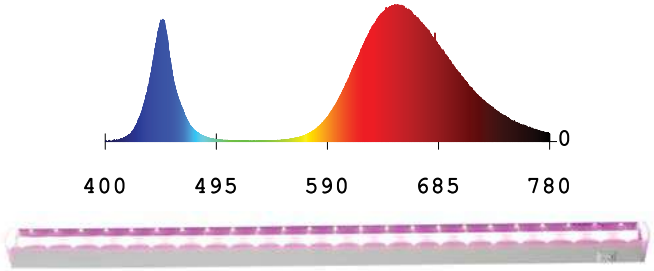

Желтый спектр оптимален для накопления хлорофилла и улучшения фотосинтеза.

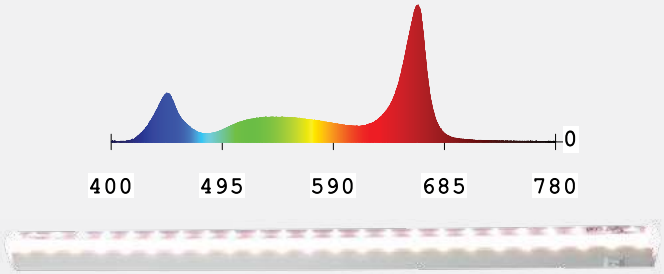

Полный спектр объединяет все спектры и является универсальным решением.

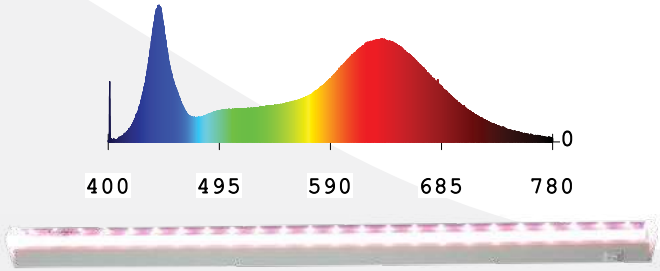

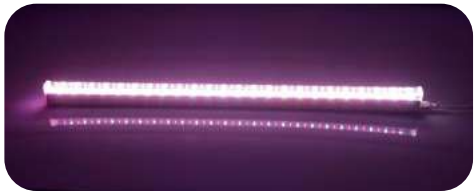

Параметр	Наименование модели		
	GLF1-600-8BT-FITO	GLF1-900-14BT-FITO	GLF1-1200-18BT-FITO
Спектр		**Артикул**	
Полный	475603	475604	475605
Оранжевый	475606	475607	475608
Фиолетовый	475609	475610	475611
Желтый	475612	475613	475614
Мощность, Вт	8	14	18
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	12	20	23
Входное напряжение, В		185-265	
Частота, Гц		50	
Коэффициент мощности		>0.5	
Коэффициент пульсации		<5%	
Диапазон рабочей температуры, °С		+1...+40	
Степень защиты		IP40	
Климатическое исполнение		УХЛ4	
Класс защиты от поражения электрическим током		II	
Класс энергоэффективности		A	
Угол рассеивания, °		120	
Максимальное количество светильников в линию, шт.		10	
Габаритные размеры			
Длина, мм	572	872	1172
Ширина, мм	22	22	22
Высота, мм	33	33	33

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GCF-B NEW

- *Ультратонкий SLIM корпус*
- *Высокая устойчивость к УФ-излучению*
- *Простой и удобный монтаж*
- *Мягкое и равномерное распределение света*

Сфера применения

– **ЖКХ**: подъезды внутри и снаружи, подсобные помещения, лестничные пролеты, тамбуры, подвальные помещения

– **промышленные помещения**: производственные и хозяйственные

– **загородные дома и дачи**: веранды, беседки, подвалы

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Тип	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCF-9BT-IP65-R-4-B	437552	9	круг	760	4500K	Ø138*36
GCF-9BT-IP65-R-6-B	437551	9	круг	760	6500K	Ø138*36
GCF-14BT-IP65-R-4-B	437554	14	круг	1140	4500K	Ø138*36
GCF-14BT-IP65-R-6-B	437553	14	круг	1140	6500K	Ø138*36
GCF-17BT-IP65-R-4-B	437556	17	круг	1440	4500K	Ø168*40
GCF-17BT-IP65-R-6-B	437555	17	круг	1440	6500K	Ø168*40
GCF-22BT-IP65-R-4-B	437558	22	круг	1650	4500K	Ø168*40
GCF-22BT-IP65-R-6-B	437557	22	круг	1650	6500K	Ø168*40
GCF-9BT-IP65-O-6-B	437559	9	овал	760	6500K	158*83*36
GCF-14BT-IP65-O-6-B	437560	14	овал	1140	6500K	158*83*36
GCF-17BT-IP65-O-6-B	437561	17	овал	1440	6500K	200*95*40
GCF-22BT-IP65-O-6-B	437562	22	овал	1650	6500K	200*95*40

Ra>80 | 120° | Рабочее напряжение **185-265 Вольт** | Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **1 год**

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

Серия GCF-R/O

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока и усталости глаз*
- *Простой и удобный монтаж*
- *Термостойкий пластик*
- *Устойчивость к УФ-излучению*

Сфера применения

– **ЖКХ**: подъезды внутри и снаружи, подсобные помещения, лестничные пролеты, тамбуры, подвальные помещения

– **промышленные помещения**: производственные и хозяйственные

– **загородные дома и дачи**: веранды, беседки, подвалы

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCF-9BT-IP65-R-4	437525	круг	9	700	4500K	Ø135*50
GCF-9BT-IP65-R-6	437526	круг	9	700	6500K	Ø135*50
GCF-14BT-IP65-R-4	437527	круг	14	1060	4500K	Ø135*50
GCF-14BT-IP65-R-6	437528	круг	14	1060	6500K	Ø135*50
GCF-17BT-IP65-R-4	437529	круг	17	1320	4500K	Ø170*50
GCF-17BT-IP65-R-6	437530	круг	17	1320	6500K	Ø170*50
GCF-14BT-IP65-O-6	437534	овал	14	1060	6500K	165*80*50
GCF-17BT-IP65-O-6	437535	овал	17	1320	6500K	203*98*50
GCF-22BT-IP65-O-6	437536	овал	22	1540	6500K	203*98*50

Ra>80 PF 0.5 120° Рабочее напряжение **176-264 Вольт** Гарантия **1 год** Степень защиты **IP65** Срок службы **35000 часов**

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

Серия GCF-RS/OS с микроволновым датчиком движения

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока и усталости глаз*
- *Простой и удобный монтаж*
- *Термостойкий пластик*
- *Устойчивость к УФ-излучению*

Ra>80 | PF 0.5 | 125° | Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **1 год**

Рабочее напряжение **176-264 Вольт**

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCF-9BT-IP65-RS-6	437502	круг	9	700	6500K	Ø70*36
GCF-14BT-IP65-RS-6	437504	круг	14	1060	6500K	Ø135*50
GCF-17BT-IP65-RS-6	437506	круг	17	1320	6500K	Ø170*50
GCF-9BT-IP65-OS-6	437512	овал	9	700	6500K	165*80*50
GCF-14BT-IP65-OS-6	437514	овал	14	1060	6500K	165*80*50

Серия GCF-RS-P с оптико-акустическим датчиком движения

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Отсутствие пульсаций светового потока*
- *Простой и удобный монтаж*
- *Термостойкий пластик*
- *Устойчивость к УФ-излучению*

Ra>80 | PF 0.5 | 125° | Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **1 год**

Рабочее напряжение **176-264 Вольт**

Модель	Код продукта	Тип	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCF-9-IP65-RS-6-P	437542	круг	9	700	6500K	Ø70*36
GCF-14-IP65-RS-6-P	437544	круг	14	1060	6500K	Ø135*50
GCF-17-IP65-RS-6-P	437546	круг	17	1320	6500K	Ø170*50

6500K холодный белый свет

ЛИНЕЙНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GCT2

- *Мягкое и равномерное распределение света*
- *Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного пластика*
- *Степень ударостойкости IK08*
- *Две линейки высокоэффективных светодиодов SMD*
- *Соответствие базовым стандартам электромагнитной совместимости*

EMC THD Ra**>80** PF **0.9** **125°** Рабочее напряжение **175-265 Вольт**

Степень защиты **IP65** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCT2-1200-36-IP65-6	440040	36	3300	6500K	1225*55*30

Сфера применения

– **производственные помещения**: цеха, сборочные линии, автомойки

– **ЖКХ**: подвальные и подсобные помещения, подъезды, лестничные пролеты

Серия GCT6

Ra**>80** PF **0.5** **125°** Рабочее напряжение **175-265 Вольт**

Степень защиты **IP65** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GCT6-600-18-IP65-4-B	440109	18	1650	4500K	615*55*30
GCT6-600-18-IP65-6-B	440111	18	1650	6500K	615*55*30
GCT6-1200-36-IP65-4-B	440112	36	3300	4500K	1225*55*30
GCT6-1200-36-IP65-6-B	440113	36	3300	6500K	1225*55*30

4500K нейтральный белый свет 6500K холодный белый свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Серия GTAB (в чёрном корпусе) и GTAB-W (в белом корпусе)

- *Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей*
- *Тонкий корпус с эффективным теплоотводом*
- *Низкое энергопотребление и высокая эффективность*
- *Степень защиты от пыли и влаги IP65*

Ультратонкий корпус | Ra>80 | PF 0.5 | 120° | Рабочее напряжение **100-265 Вольт**

Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **2 года**

GTAB

В чёрном корпусе:

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры Д*Ш*В), мм
GTAB-10BT-IP65-6500	403109	10	860	6500K	100*70*30
GTAB-20BT-IP65-6500	403110	20	1550	6500K	100*70*30
GTAB-30BT-IP65-6500	403111	30	2150	6500K	125*80*30
GTAB-50BT-IP65-6500	403112	50	3550	6500K	150*105*30
GTAB-70BT-IP65-6500	403113	70	5150	6500K	170*120*30
GTAB-100BT-IP65-6500	403114	100	6850	6500K	240*160*30
GTAB-150BT-IP65-6500	403115	150	10550	6500K	300*200*30
GTAB-200BT-IP65-6500	403116	200	14520	6500K	320*231*38
GTAB-300BT-IP65-6500	403117	300	17500	6500K	370*265*35

GTAB-W

В белом корпусе:

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры Д*Ш*В), мм
GTAB-10BT-IP65-6500-W	403124	10	860	6500K	96*80*24
GTAB-20BT-IP65-6500-W	403125	20	1550	6500K	114*85*23
GTAB-30BT-IP65-6500-W	403126	30	2150	6500K	114*85*23
GTAB-50BT-IP65-6500-W	403127	50	3550	6500K	147*114*27
GTAB-70BT-IP65-6500-W	403128	70	5150	6500K	200*159*30
GTAB-100BT-IP65-6500-W	403129	100	6850	6500K	237*169*29
GTAB-150BT-IP65-6500-W	403130	150	10550	6500K	295*205*28
GTAB-200BT-IP65-6500-W	403131	200	14520	6500K	314*256*37
GTAB-300BT-IP65-6500-W	403132	300	17500	6500K	385*280*40

6500K холодный белый свет

Серия GTAB-S с микроволновым датчиком движения

GTAB-S

- *Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей*
- *Тонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным телоотводом*
- *Низкое энергопотребление и высокая эффективность*
- *Встроенный микроволновый датчик движения*

Ультратонкий корпус | Ra>80 | PF 0.9 | 120° | Рабочее напряжение **200-240 Вольт**

Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GTAB-10-IP65-6500-S	403400	10	860	6500K	96*80*24
GTAB-20-IP65-6500-S	403500	20	1210	6500K	114*85*23
GTAB-30-IP65-6500-S	403600	30	1650	6500K	114*85*23
GTAB-50-IP65-6500-S	403700	50	2310	6500K	147*114*27

Серия GTAB-IFR с внешним инфракрасным датчиком движения

GTAB-IFR

- *Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей*
- *Тонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным телоотводом*
- *Низкое энергопотребление и высокая эффективность*
- *Внешний инфракрасный датчик движения с возможностью регулировки*

Ультратонкий корпус | Ra>80 | PF 0.9 | 120° | Рабочее напряжение **200-240 Вольт**

Степень защиты **IP65** | Срок службы **35000 часов** | Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GTAB-20BT-IP65-6500-IFR	403133	20	1550	6500K	148*114*56
GTAB-30BT-IP65-6500-IFR	403134	30	2150	6500K	148*114*56
GTAB-50BT-IP65-6500-IFR	403135	50	3550	6500K	172*148*56
GTAB-70BT-IP65-6500-IFR	403136	70	5150	6500K	220*200*56

6500K холодный белый свет

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

Серия GHB-U3

- *Корпус светильника из алюминиевого сплава с высоким тепловоотводом*
- *Надежный интегрированный драйвер*
- *Подвесной или накладной способ установки"*
- *Металлическую цепь для подвесной установки и металлическое основание для накладной можно приобрести отдельно*

EMC THD Ra>70 PF 0.5 120° Рабочее напряжение **100-265 Вольт**

Степень защиты **IP65** Срок службы **35000 часов** Гарантия **2 года**

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GHB-U3-100BT-IP65-6	436001	100	10750	6500K	Ø250*60
GHB-U3-150BT-IP65-6	436002	150	16125	6500K	Ø295*65
GHB-U3-200BT-IP65-6	436003	200	21500	6500K	Ø340*70

6500K холодный белый свет

* 436011 GHB-kit

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GST-C2 / C3

Ra>80 | PF 0.9 | 120° | Рабочее напряжение 85-265 Вольт | Степень защиты IP65 | Срок службы 50000 часов | Гарантия 2 года

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Установочное отверстие, мм	Размеры (Д*Ш*В), мм
GST-C2-60BT-IP65-5	460039	60	6000	5000K	Ø50-55	400*150*65
GST-C2-100BT-IP65-5	460041	100	12000	5000K	Ø50-55	465*165*65
GST-C3-150BT-IP65-5	460095	150	17000	5000K	Ø55-65	585*180*75
GST-C2-30BT-IP65-6	460053	30	3000	6500K	Ø40	330*120*50
GST-C2-60BT-IP65-6	460034	60	6000	6500K	Ø50-55	400*150*65
GST-C2-100BT-IP65-6	460036	100	12000	6500K	Ø50-55	465*165*65
GST-C3-150BT-IP65-6	460096	150	17000	6500K	Ø55-65	585*180*75

Кронштейны для уличных светильников

Модель	Код продукта	Посадочный диаметр
GST-B40-300-R	460011	38 мм
GST-B50-300-R	460012	48 мм
GST-B60-300-R	460013	58 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Серия GWSL-B1

6 ВТ

- *Инфракрасный датчик движения с функцией автоматического включения/выключения без регулировки*
- *Время автономной работы до 8 часов*
- *Время зарядки аккумулятора до 10 часов*
- *Дальность действия датчика до 3 метров*

Степень защиты **IP65**

Срок службы **35000 часов**

Гарантия **1 год**

Аккумулятор Li-ion **1200 мАч**

Scan Me

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры (Д*Ш*В), мм
GWSL-B1-6BT-1200MA-8H-IP65	416024	6	200	6500K	138*97*58

6500K холодный белый свет

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ NEW

Датчики движения предназначены **для автоматического включения/выключения осветительных приборов** в зависимости от нахождения человека в радиусе действия. Данные изделия часто используют в сфере жилищно-коммунального хозяйства **в целях экономии электроэнергии**, а также в местах, где нет необходимости постоянного освещения. Датчики движения **отличаются по радиусу действия, нагрузке**, которую можно подключить к датчику, и **по времени работы датчика после включения**.

Модель	Артикул	Макс. дистанция срабатывания	Номинальная сила тока	Тип крепления	Шт. в транспортной уп.
GMS1-W-11-7-W	475800	11 м	от 5 сек. до 7 мин.	настенный	1/50
GMS2-W-12-12-W	475801	12 м	от 10 сек. до 12 мин.	настенный	1/50
GMS3-W-12-8-W	475802	12 м	от 10 сек. до 8 мин.	настенный	1/50
GMS4-C-8-7-W	475803	8 м	от 10 сек. до 12 мин.	потолочный	1/50
GMS5-C-6-7-W	475804	6 м	от 10 сек. до 7 мин.	потолочный	1/100

Макс. рабочее напряжение **220-240 Вольт**

Частота **50 Гц**

Цвет корпуса **белый**

1200W для ламп накаливания
300W для КЛЛ и LED

Максимально допустимая нагрузка в цепи после датчика TM General (одинаковая для всех моделей датчиков):
- 1 200 Вт – для ламп накаливания;
- 300 Вт – для КЛЛ и светодиодных ламп.

475800

- Радиус действия — **180°**
- Максимальная дистанция срабатывания при температуре менее 24 °С — **11 м** **< 24 °С**
- Время работы после срабатывания — **5 сек ~ 7 мин**

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
датчики движения

475801

- Радиус действия — **180°**
- Максимальная дистанция срабатывания при температуре менее 24 °С — **12 м** **< 24 °С**
- Время работы после срабатывания — **10 сек ~ 12 мин**

475802

- Радиус действия — **180°**
- Максимальная дистанция срабатывания при температуре менее 24 °С — **12 м** **< 24 °С**
- Время работы после срабатывания — **10 сек ~ 12 мин**

475803

- Радиус действия — **360°**
- Максимальная дистанция срабатывания при температуре менее 24 °С — **8 м** **< 24 °С**
- Время работы после срабатывания — **10 сек ~ 7 мин**

475804

- Радиус действия — **360°**
- Максимальная дистанция срабатывания при температуре менее 24 °С — **6 м** **< 24 °С**
- Время работы после срабатывания — **10 сек ~ 7 мин**

ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ NEW

Датчики освещенности (фотореле) предназначены для включения/выключения источников света **в зависимости от интенсивности натурального освещения**. Фотореле имеют широкий круг применения от промышленных объектов до использования частными лицами. Отличаются **по нагрузке, которую можно подключить к датчику, и диапазону освещенности, при которой он срабатывает**.

Модель	Артикул	Пороги освещенности	Номинальная сила тока	Тип крепления	Шт. в транспортной уп.
GSW1-W-6A-W	475805	8-30 Lux	6 A	настенный	1/100
GSW2-W-10A-W	475806	5-100 Lux	10 A	настенный	1/50
GSW3-W-25A-W	475807	5-100 Lux	25 A	настенный	1/50

Макс. рабочее напряжение **220-240 Вольт** | Частота **50 Гц** | Цвет корпуса **белый**

475805

- Диапазон освещенности — **8-30 Lux**
- Максимальный номинальный ток, т.е. максимально допустимая нагрузка после подключения датчиков — **6 A**

475806

- Диапазон освещенности — **5-100 Lux**
- Максимальный номинальный ток, т.е. максимально допустимая нагрузка после подключения датчиков — **10 A**

475807

- Диапазон освещенности — **5-100 Lux**
- Максимальный номинальный ток, т.е. максимально допустимая нагрузка после подключения датчиков — **25 A**

Бытовые удлинители предназначены для подключения бытовых электрических приборов, находящимися на значительном расстоянии от стационарных источников питания. При производстве удлинителей используется чистая медь, которая известна своими высокими токопроводящими свойствами, которые **позволяют избежать сильного нагрева токоведущих проводов и клемм.** Корпус изготовлен из негорючего пластика, который обеспечивает дополнительную безопасность.

Удлинители на 3 розетки без заземления и выключателя

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-10-2x075-3-1,5m	470030	10A	2x0,75 мм2	3	1,5	2200	170x50x38
GES-10-2x075-3-3m	470013	10A	2x0,75 мм2	3	3	2200	170x50x38
GES-10-2x075-3-5m	470019	10A	2x0,75 мм2	3	5	2200	170x50x38
GES-10-2x075-3-7m	470034	10A	2x0,75 мм2	3	7	2200	170x50x38
GES-10-2x075-3-10m	470041	10A	2x0,75 мм2	3	10	2200	170x50x38

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **3 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь**

Удлинители на 3 розетки с заземлением, без выключателя

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-10-3x075-3-3m	470014	10A	3x1,0 мм²	3	3	2200	170x50x40
GES-10-3x075-3-5m	470020	10A	3x1,0 мм²	3	5	2200	170x50x40
GES-16-3x100-3-1,5m	470035	16A	3x1,0 мм²	3	1,5	3500	170x50x40
GES-16-3x100-3-3m	470001	16A	3x1,0 мм²	3	3	3500	170x50x40
GES-16-3x100-3-5m	470007	16A	3x1,0 мм²	3	5	3500	170x50x40
GES-16-3x100-3-7m	470039	16A	3x1,0 мм²	3	7	3500	170x50x40
GES-16-3x100-3-10m	470043	16A	3x1,0 мм²	3	10	3500	170x50x40

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **3 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь**

Удлинители на 3 розетки с заземлением и выключателем

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-10-3x075-3-3m-S	470015	10A	3x1,0 мм²	3	3	2200	200x50x49
GES-10-3x075-3-5m-S	470021	10A	3x1,0 мм²	3	5	2200	200x50x49
GES-16-3x100-3-1,5m-S	470036	16A	3x1,0 мм²	3	1,5	3500	200x50x49
GES-16-3x100-3-3m-S	470002	16A	3x1,0 мм²	3	3	3500	200x50x49
GES-16-3x100-3-5m-S	470008	16A	3x1,0 мм²	3	5	3500	200x50x49
GES-16-3x100-3-7m-S	470040	16A	3x1,0 мм²	3	7	3500	200x50x49
GES-16-3x100-3-10m-S	470045	16A	3x1,0 мм²	3	10	3500	200x50x49

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **3 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь** | Вкл/Выкл

Удлинители на 5 розеток без заземления, без выключателя

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-10-2x075-5-1,5m	470031	10A	2x0,75 мм²	5	1,5	2200	255x50x38
GES-10-2x075-5-3m	470032	10A	2x0,75 мм²	5	3	2200	255x50x38
GES-10-2x075-5-5m	470033	10A	2x0,75 мм²	5	5	2200	255x50x38
GES-10-2x075-5-7m	470049	10A	2x0,75 мм²	5	7	2200	255x50x38
GES-10-2x075-5-10m	470042	10A	2x0,75 мм²	5	10	2200	255x50x38

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **5 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь**

Удлинители на 5 розеток с заземлением, без выключателя

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-16-3x100-5-1,5m	470037	16A	3x1,0 мм²	5	1,5	3500	255x50x38
GES-16-3x100-5-3m	470004	16A	3x1,0 мм²	5	3	3500	255x50x38
GES-16-3x100-5-5m	470011	16A	3x1,0 мм²	5	5	3500	255x50x38
GES-16-3x100-5-7m	470047	16A	3x1,0 мм²	5	7	3500	255x50x38
GES-16-3x100-5-10m	470044	16A	3x1,0 мм²	5	10	3500	255x50x38

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **5 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь**

Scan Me

Удлинители на 5 розеток с заземлением и выключателем

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Сечение провода	Количество мест	Длина провода, м	Мощность, Вт	Размер, мм
GES-16-3x100-5-1,5m-S	470038	16A	3x1,0 мм²	5	1,5	3500	285x50x49
GES-16-3x100-5-3m-S	470005	16A	3x1,0 мм²	5	3	3500	285x50x49
GES-16-3x100-5-5m-S	470012	16A	3x1,0 мм²	5	5	3500	285x50x49
GES-16-3x100-5-7m-S	470048	16A	3x1,0 мм²	5	7	3500	285x50x49
GES-16-3x100-5-10m-S	470046	16A	3x1,0 мм²	5	10	3500	285x50x49

Макс. рабочее напряжение **220 Вольт** | Степень защиты **IP20** | Розетки **5 шт.** | Материал **Негорючий ABS-пластик** | Материал провода **100% медь** | Вкл/Выкл

Сетевые фильтры предназначены для подключения высокочувствительной электронной техники (компьютеры, телевизоры, ТВ-приставки и т.п.) к электрической сети на значительном удалении от стационарных источников питания. Сетевой фильтр обладает аналогичными свойствами, что и обычный удлинитель. Главным же отличием сетевых фильтров от обычных удлинителей является наличие в конструкции специальной микросхемы, которая **обеспечивает защиту от резких перепадов напряжения и высокочастотных импульсных помех в сети,** которые могут навредить нормальной работе электронных приборов и даже вывести их из строя. Сетевые фильтры **TM General** изготовлены в классических цветах и подойдут для любого интерьера.

Сетевые фильтры на 5 розеток с заземлением и выключателем

Модель	Код продукта	Длина провода, м	Количество мест	Сечение провода	Сила тока, А	Цвет	Новинка
GPS-5-16-3x1-150-W	471000	1,5	5	3x1,0 мм²	16	Белый	
GPS-5-16-3x1-300-W	471001	3	5	3x1,0 мм²	16	Белый	
GPS-5-16-3x1-500-W	471002	5	5	3x1,0 мм²	16	Белый	
GPS-5-16-3x1-700-W	471006	7	5	3x1,0 мм²	16	Белый	
GPS-5-16-3x1-1000-W	471008	10	5	3x1,0 мм²	16	Белый	

Макс. рабочее напряжение **250 Вольт**

Сила тока **до 16А**

Степень защиты **IP20**

Розетки **5 шт.**

Материал **Негорючий ABS-пластик**

Макс. мощность нагрузки **3500 Вт**

Вкл/Выкл

Модель	Код продукта	Длина провода, м	Количество мест	Сечение провода	Сила тока, А	Цвет	Новинка
GPS-5-16-3x1-150-B	471003	1,5	5	3x1,0 мм²	16	Черный	
GPS-5-16-3x1-300-B	471004	3	5	3x1,0 мм²	16	Черный	
GPS-5-16-3x1-500-B	471005	5	5	3x1,0 мм²	16	Черный	
GPS-5-16-3x1-700-B	471007	7	5	3x1,0 мм²	16	Черный	
GPS-5-16-3x1-1000-B	471009	10	5	3x1,0 мм²	16	Черный	

Розеточные колодки предназначены для самостоятельного изготовления удлинителя необходимой длины. Также их можно использовать как накладные розетки благодаря специальным отверстиям на корпусе. Ассортимент колодок **TM General** предусматривает две степени пыле- и влагостойкости – IP20 и IP44. Изготовлены из негорючего пластика (IP20) и каучука (IP44). Максимальная нагрузка – 16А.

Розеточные колодки IP20

Модель	Код продукта	Количество мест	Заземление	Выключатель
GSB-16-3-IP20	470017	3	Нет	Нет
GSB-16-3-G-IP20	470018	3	Да	Нет
GSB-16-3-G-S-IP20	470022	3	Да	Да
GSB-16-5-IP20	470023	5	Нет	Нет
GSB-16-5-G-IP20	470024	5	Да	Нет
GSB-16-5-G-S-IP20	470025	5	Да	Да

Макс. рабочее напряжение
250 Вольт

Сила тока
до 16А

Степень защиты
IP20

Материал
Негорючий ABS-пластик

GSB-16-3-IP20

GSB-16-3-G-IP20

GSB-16-3-G-S-IP20

GSB-16-5-IP20

GSB-16-5-G-IP20

GSB-16-5-G-S-IP20

IP44

Код продукта	Модель	Количество мест	Заземление	Выключатель
470026	GSB-16-1-G-IP44	1	Да	Нет
470027	GSB-16-2-G-IP44	2	Да	Нет
470028	GSB-16-3-G-IP44	3	Да	Нет
470029	GSB-16-4-G-IP44	4	Да	Нет

Макс. рабочее напряжение **250 Вольт**

Сила тока **до 16А**

Степень защиты **IP44**

Материал **каучук**

GSB-16-1-G-IP44

GSB-16-2-G-IP44

GSB-16-3-G-IP44

GSB-16-4-G-IP44

Разборные вилки и розетки предназначены для самостоятельного изготовления удлинительных проводов необходимой длины. Также вилки можно использовать для ремонта бытовых электрических приборов. Широкий ассортимент позволяет выбрать изделие, рассчитанное на различную мощность нагрузки. Все изделия изготовлены из высокопрочного не горючего пластика (IP44 из каучука). В ассортименте представлена продукция наиболее популярных цветов – белого и черного.

Разборные вилки

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Заземление	Форма	Цвет	Степень защиты, IP
GRV-P-6-F-W-IP20	470506	6	Без заземления	Плоская	Белый	IP20
GRV-P-6-F-B-IP20	470507	6	Без заземления	Плоская	Черный	IP20
GRV-P-6-R-W-IP20	470508	6	Без заземления	Круглая	Белый	IP20
GRV-P-6-R-B-IP20	470509	6	Без заземления	Круглая	Черный	IP20
GRV-P-10-FE-W-IP20	470515	10	Без заземления	Плоская с ушком	Белый	IP20
GRV-P-16-R-G-W-IP20	470504	16	С заземлением	Круглая	Белый	IP20
GRV-P-16-R-G-B-IP20	470505	16	С заземлением	Круглая	Черный	IP20
GRV-P-16-C-G-W-IP20	470510	16	С заземлением	Угловая	Белый	IP20
GRV-P-16-C-G-B-IP20	470511	16	С заземлением	Угловая	Черный	IP20
GRV-P-16-CE-G-W-IP20	470512	16	С заземлением	Угловая с ушком	Белый	IP20
GRV-P-16-CE-G-B-IP20	470513	16	С заземлением	Угловая с ушком	Черный	IP20
GRV-P-16-CS-G-W-IP20	470516	16	С заземлением	Угловая с выключателем	Белый	IP20
GRV-P-16-R-G-B-IP44	470517	16	С заземлением	Круглая	Черный	IP44, каучук
GRV-P-16-CE-G-B-IP44	470519	16	С заземлением	Угловая	Черный	IP44, каучук

Макс. рабочее напряжение
250 Вольт

Материал
IP20 – пластик

Материал
IP44 – каучук + пластик

GRV-P-16-R-G-B-IP44

GRV-P-16-R-G-W-IP20

GRV-S-16-R-G-B-IP20

GRV-S-16-R-G-B-IP44

Разборные розетки

Модель	Код продукта	Сила тока, А	Заземление	Форма	Цвет	Степень защиты, IP
GRV-S-10-FE-W-IP20	470514	10	Без заземления	Плоская с ушком	Белый	IP20
GRV-S-10-R-W-IP20	470500	10	Без заземления	Круглая	Белый	IP20
GRV-S-10-R-B-IP20	470501	10	Без заземления	Круглая	Черный	IP20
GRV-S-16-R-G-W-IP20	470502	16	С заземлением	Круглая	Белый	IP20
GRV-S-16-R-G-B-IP20	470503	16	С заземлением	Круглая	Черный	IP20
GRV-S-16-R-G-B-IP44	470518	16	С заземлением	Круглая	Черный	IP44, каучук, с крышкой

Макс. рабочее напряжение
250 Вольт

Материал
IP20 – пластик

Материал
IP44 – каучук + пластик

Тройники (разветвители) предназначены для обеспечения **дополнительных мест подключения** электрических приборов в стационарном источнике питания. Принцип работы у всех тройников абсолютно одинаков, они отличаются только своим видом. **ТМ General** предлагает наиболее популярные формы разветвителей, что позволяет потребителю выбрать максимально подходящий под свои нужды. Все тройники изготовлены из негорючего пластика и рассчитаны на подключение нагрузки не более 16А.

Тройники

Модель	Код продукта	Форма	Количество мест	Заземление
GTS-F-2-16	473000	Плоский	2	Нет
GTS-F-3-16	473001	Плоский	3	Нет
GTS-F-2-16-G	473002	Плоский	2	Да
GTS-F-3-16-G	473003	Плоский	3	Да
GTS-R-3-16-G	473005	Круглый	3	Да
GTS-T-3-16-G	473007	Т-образный	3	Да

Макс. рабочее напряжение
250 Вольт

Сила тока
до 16А

Степень защиты
IP20

Материал
Негорючий ABS-пластик

GTS-F-2-16

GTS-F-3-16

GTS-F-2-16-G

GTS-F-3-16-G

GTS-T-3-16-G

GTS-R-3-16-G

Электрические патроны

GLH-E27-CAR-H-B

GLH-E27-CAR-W-B

GLH-E27-CER-H-W

GLH-E14-HRP-H-W

Электрические патроны предназначены для подключения изделий, имеющих аналогичный цоколь. Также патроны используются при изготовлении осветительной продукции. Контактная группа патронов изготовлена из луженой латуни для избежания «пригораний» подключаемых изделий. Места соединений с проводами оснащены винтовым зажимом для быстрого и качественного монтажа.

Модель	Код продукта	Тип крепления	Номинальный ток, А	Предельная температура, °С	Цоколь	Цвет	Материал
GLH-E14-CAR-H-B-R	474000	Подвесной, с кольцом	4	-	E14	Черный	Карболит
GLH-E14-CAR-H-B	474001	Подвесной, без кольца	4	-	E14	Черный	Карболит
GLH-E27-CAR-W-B	474002	Настенный, с основанием	4	-	E27	Черный	Карболит
GLH-E27-CAR-H-B-R	474003	Подвесной, с кольцом	4	-	E27	Черный	Карболит
GLH-E27-CAR-H-B	474004	Подвесной, без кольца	4	-	E27	Черный	Карболит
GLH-E27-CAR-C-B	474005	Потолочный с основанием	4	-	E27	Черный	Карболит
GLH-E14-CER-H-W	474006	Подвесной, без кольца	4	-	E14	Белый	Керамика
GLH-E27-CER-H-W	474007	Подвесной, без кольца	4	-	E27	Белый	Керамика
GLH-E40-CER-H-W	474008	Подвесной, без кольца	16	-	E40	Белый	Керамика
GLH-E14-HRP-H-W-R	474009	Подвесной, с кольцом	4	210	E14	Белый	Пластик
GLH-E14-HRP-H-W	474011	Подвесной, без кольца	4	210	E14	Белый	Пластик
GLH-E27-HRP-H-W-R	474013	Подвесной, с кольцом	4	210	E27	Белый	Пластик
GLH-E27-HRP-H-W	474015	Подвесной, без кольца	4	210	E27	Белый	Пластик

Рабочее напряжение
250 Вольт (474008 – 750 В)

Сечение подключаемых проводников, мм²
0,5-2,5 (474008 – 1,5-4,0)

Переходники

GLH-E27E14-W

GLH-E27E40-W

Переходники предназначены для изменения типа цоколя изделия на необходимый. Все переходники изготовлены из негорючего пластика и защищают от возгорания при перепадах напряжения в электрической сети.

Модель	Код продукта	Цоколь – основание	Цоколь – выход	Цвет
GLH-E14/E27-W	474017	E14	E27	Белый
GLH-E27/E14-W	474018	E27	E14	Белый
GLH-E27/E40-W	474019	E27	E40	Белый
GLH-E40/E27-W	474020	E40	E27	Белый

Рабочее напряжение
250 Вольт

Материал
ABS-пластик

Винтовые зажимы предназначены для винтового соединения проводов различного сечения и материала. Используются при монтаже распаячных коробок и соединения проводов на участке цепи. В качестве проводника используется латунный сплав, который предотвращает окисление соединяемых проводников. Корпус изготовлен из полиэтилена, который имеет низкий коэффициент токопроводимости и защищает от короткого замыкания.

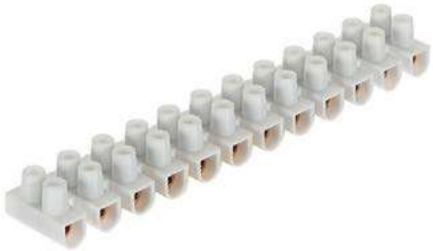

Винтовые зажимы

Модель	Артикул	Сила тока макс., А	Общее сечение макс., мм²
GZV-3-12-W	475400	3	2,5
GZV-5-12-W	475401	5	4
GZV-10-12-W	475403	10	10
GZV-15-12-W	475404	15	12
GZV-20-12-W	475405	20	14
GZV-30-12-W	475406	30	16
GZV-60-12-W	475407	60	25
GZV-80-12-W	475408	80	30

Макс. рабочее напряжение **360 Вольт**

Материал **полиэтилен**

Материал контактной группы **латунь**

Кол-во контактных групп **12 пар**

Рабочая температура **от -20 °С до +50 °С**

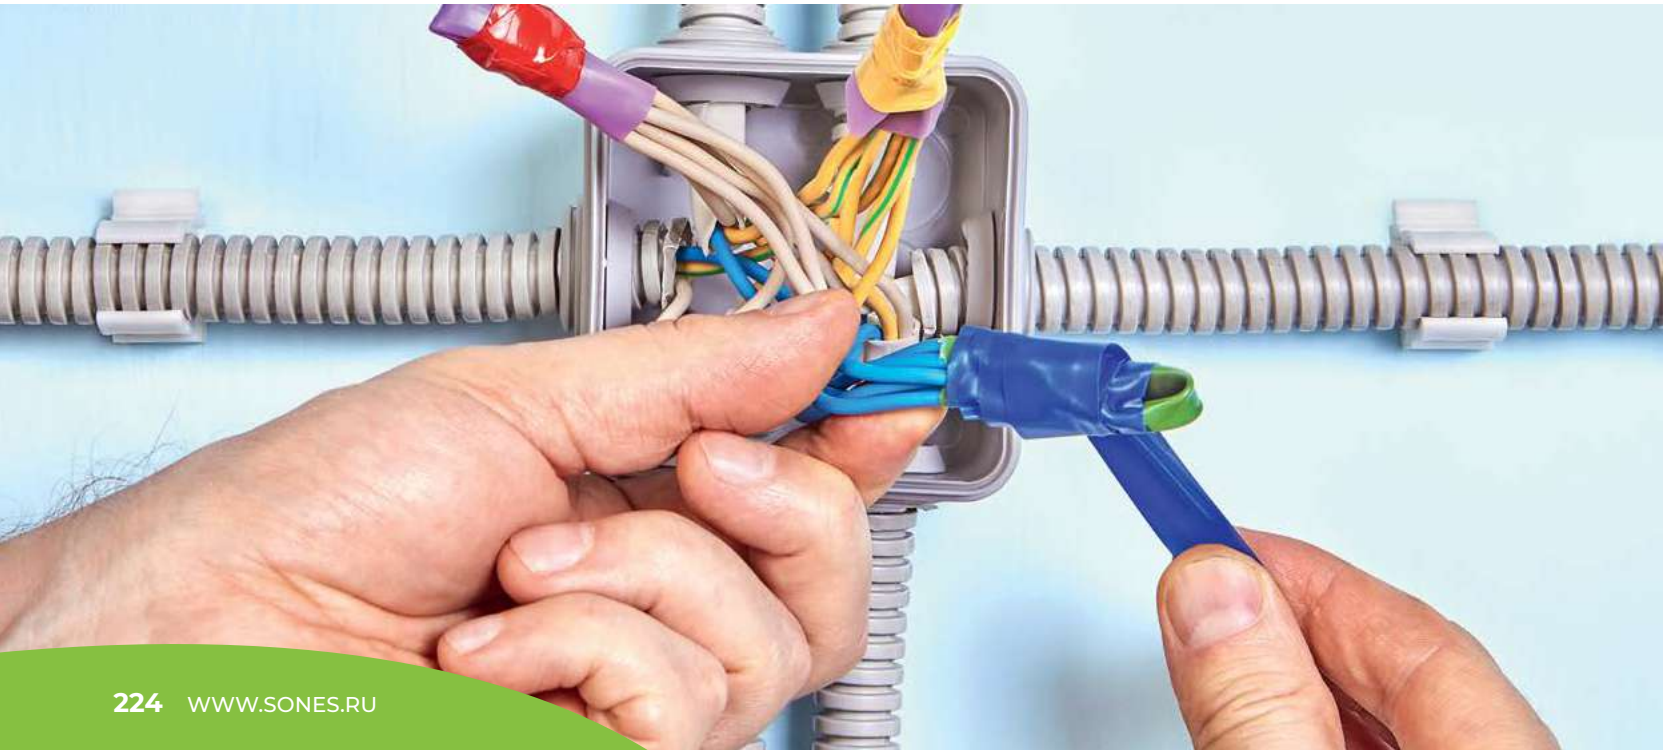

Концевые изолирующие зажимы (КИЗ) предназначены для электрического соединения и изоляции концов жил проводов **общим сечением от 1 до 8 мм²** в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением **до 600 В.** Изоляция происходит путем обжима КИЗ **при помощи** обжимного инструмента.

Концевые изолирующие зажимы

Модель	Код продукта	Диапазон сечения, мм²
GKIZ-1-2,5-W	475419	1-2,5
GKIZ-1,5-4-W	475420	1,5-4
GKIZ-3,5-8-W	475421	3,5-8

Рабочее напряжение **600 Вольт** | Материал **ПВХ** | Макс. сила тока **32 А**

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов **с жилами сечением от 1 до 20 мм²** в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением **до 450 В**. Для использования СИЗ **не требуется** дополнительных инструментов.

Соединительные изолирующие зажимы

Модель	Код продукта	Диапазон сечения, мм²
GSIZ1-1-3-G	475409	1-3
GSIZ2-2-4,5-B	475410	2-4,5
GSIZ3-2,5-5,5-O	475411	2,5-5,5
GSIZ4-3,5-11-Y	475412	3,5-11
GSIZ5-6-20-R	475413	6-20
GSIZL1-1,5-9,5-Y	475414	1,5-9,5
GSIZL2-1,5-16-Br	475415	1,5-16
GSIZL3-4-16-R	475416	4-16
GSIZL4-8-24-G	475417	8-24
GSIZL5-8-32-Bl	475418	8-32

Рабочее напряжение **450 Вольт** | Материал **ПВХ** | Макс. сила тока **32 А**

Монтажные клеммы ТМ General серии GTER предназначены для многоразоваго соединения проводников. Пружинные зажимы коннекторов обеспечивают надежный контакт. Особенностью коннекторов является надежная защита от контакта с токоведущими частями. Материал корпуса – полиамид 6.6. Материалл клемм – медь и нержавеющая сталь. Рабочая температура от -30 °С до +110 °С.

- Многократное соединение и разъединение проводов
- Легкий и быстрый монтаж
- Безопасность, ударопрочность, надежность, компактность
- Применяются для подключения осветительного оборудования и в распаячных коробах
- Номинальное напряжение переменного тока до 400 В, максимальный ток до 32А
- Срок службы – 10 лет
- Гарантия – 1 год

Монтажные клеммы универсальные

GTER2-03

Модель	Код продукта	Подключаемые провода	Диапазон сечений, мм²
GTER1-02	800481	2	0,08-4
GTER2-03	800482	3	0,08-4
GTER3-05	800483	5	0,08-4

GTER4-05

GTER4-02	800492	2	0,08-4
GTER4-03	800493	3	0,08-4
GTER4-05	800494	5	0,08-4

GTER5-02

GTER5-02	800484	2/2	0,08-4
GTER5-03	800485	3/3	0,08-4

GTER7-39

GTER7-24	800495	2/4	0,08-4
GTER7-26	800496	2/6	0,08-4
GTER7-36	800497	3/6	0,08-4
GTER7-39	800498	3/9	0,08-4

Рабочее напряжение	Сила тока	Степень защиты	Материал
220-400 Вольт	**32А**	**IP20**	**полиамид и медь**

Клеммы СМК

Клеммы СМК предназначены для одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм².

GTER6-04

GTER6-05

GTER6-06

Модель	Код продукта	Подключаемые провода	Диапазон сечений, мм²
GTER6-02	800486	2	0,5-2,5
GTER6-03	800487	3	0,5-2,5
GTER6-04	800488	4	0,75-2,5
GTER6-05	800489	5	0,5-2,5
GTER6-06	800490	6	0,75-2,5
GTER6-08	800491	8	0,75-2,5

Рабочее напряжение
220-400 Вольт

Материал
ABS-пластик и медь

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы обеспечивают быстрый и надежный монтаж.

GTER8-02

GTER8-03

Модель	Код продукта	Подключаемые провода	Диапазон сечений, мм²
GTER8-02	800499	2/2	0,08-4
GTER8-03	800500	3/3	0,08-4

Рабочее напряжение
220-400 Вольт

Материал
пластик

Наконечники, разъемы и наконечники-гильзы предназначены для оконцевания проводов для дальнейшего подключения к электрической сети. Данные изделия используются для подключения проводов в распячных коробках, электрических щитах, для соединения проводов на участке цепи.

Наконечники и разъемы изолированные

Наконечники и разъемы представлены классическими цветами: красный, синий и желтый с максимальными сечениями 1,25; 2 и 5,5 мм^2 соответственно. Материал – ПВХ и сталь.

Наконечник вилочный (НВИ)

Наконечник кольцевой (НКИ)

Наконечник штырьевой круглый (НкИш)

Гильза соединительная (ГСИ)

Разъем плоский "папа" (РпИп)

Разъем плоский "мама" (РпИм)

Разъем плоский ответвительный (РпИо)

Разъем плоский полностью изолированный "мама" (РпИмп)

Разъем штекерный "папа" (РшИп)

Разъем штекерный "мама" (РшИм)

Наконечники-гильзы изолированные

Наконечники-гильзы имеют широкий ассортимент с сечением от 0,5 до 50 мм^2

Scan Me

Накнечник-гильза для одного провода (НГИ1)

Наконечник-гильза для двух проводов (НГИ2)

Хомуты предназначены для аккуратной стяжки проводов. Изготовлены из нейлона, что предотвращает их высыхание в процессе использования. **При помощи площадок** на самоклеящейся основе провода можно закрепить на любой поверхности. При большой нагрузке на площадку ее можно дополнительно прикрепить винтами для этого на площадке предусмотрены отверстия.

Хомуты нейлоновые

Ширина, мм	Длина, мм
2,5	100, 150, 200
3,6	100, 150, 200, 250, 300
4,8	150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
7,2	300, 350, 500
9,0	500, 750, 1000

Хомуты стальные и стальные с полимерным напылением

Ширина, мм	Длина, мм
4,6	150, 200, 250, 300, 350
7,9	400, 500, 600, 800, 1000

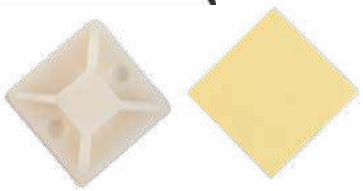

Площадки для хомутов

20x20	25x25	30x30	40x40

Материал **нейлон, сталь**

Цвет **белый, черный**

Тип крепления хомутов **защелка, замок**

Тип крепления площадок **клейкая основа**

Скобы позволяют прикреплять провода или группы проводов к деревянной поверхности. Обеспечивают надежное крепление провода к поверхности. Для удобства использования гвоздики уже вставлены в скобы. При необходимости использования саморезов гвоздики легко можно заменить на саморез соответствующего диаметра.

Скобы

Модель	Артикул	Размер, мм
GBF-5-100-R	475501	5
GBF-6-100-R	475502	3
GBF-7-100-R	475503	7
GBF-8-100-R	475504	8
GBF-9-100-R	475505	9
GBF-10-100-R	475506	10
GBF-12-100-R	475507	12
GBF-16-100-R	475509	16
GBF-25-100-R	475513	25
GBF-30-50-R	475514	30

Материал **пластик + сталь**

Форма зажима **круг**

Цвет **белый**

Изолента и термоусадочная трубка предназначены для изолирования соединения и оголенных участков проводов. Обладают высокими изолирующими свойствами и защищают от пробоя. Изготовлены из материала, не поддерживающего горение. Для удобства маркировки проводов в ассортименте имеются различные цвета.

Изолента

Цвет	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
	10	15	0.13
	20	15	0.13
	20	19	0.15

Материал **ПВХ**

Особенность **не поддерживает горение**

Термоусадочная трубка

Цвет	Длина, м	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм
	1	2,0	1,0
	1	4,0	2,0
	1	6,0	3,0
	1	8,0	4,0
	1	10,0	5,0
	1	12,0	6,0
	1	14,0	7,0
	1	16,0	8,0
	1	20,0	10,0
	1	25,0	12,5
	1	30,0	15,0
	1	40,0	20,0

Материал **ПВХ**

Особенность **не поддерживает горение**

Элементы питания General серии GBAT – источники энергии для автономного питания разнообразных устройств. Элементы питания General могут использоваться в светильниках, дистанционных пультах управления, игрушках, часах, фотоаппаратах и т.д. Батарейки General изготовлены с применением современных технологий из высокоэффективных материалов, отвечают всем требованиям экологической безопасности, не содержат ртуть и кадмий.

Алкалиновые (щелочные) батарейки

Щелочные батарейки подходят для работы в устройствах со средним и высоким потреблением энергии, таких как плеер, фонари, музыкальные игрушки, диктофоны, тонометры. Срок хранения до 5 лет.

Батарейки General выпускаются в нескольких типах упаковки:

- в блистере по 4 шт. / 5 шт.
- в термоусадочной пленке по 1 шт. / 2 шт. / 4 шт.
- в коробке по 10 шт. / 24 шт.

Преимущества:

- Большая емкость
- Широкий температурный режим
- Небольшая вероятность протечки
- Долгий срок хранения

Модель	Код	Типоразмер	Упаковка, шт.
GBAT-23A	800556	23A	блистер 5 шт. 5/100/1000
GBAT-27A	800557	27A	блистер 5 шт. 5/100/1000
GBAT-6LR61	800555	"Крона"	пленка 1 шт. 1/10/240
GBAT-LR03	800554	AAA	пленка 4 шт. 4/24/960
GBAT-LR03	800574	AAA	блистер 4 шт. 4/48/576
GBAT-LR03	800576	AAA	коробка 10 шт. 10/960
GBAT-LR14	800578	C	пленка 2 шт. 2/12/144
GBAT-LR20	800579	D	пленка 2 шт. 2/12/144
GBAT-LR6	800553	AA	пленка 4 шт. 4/24/720
GBAT-LR6	800590	AA	блистер 4 шт. 4/48/756
GBAT-LR6	800592	AA	коробка 10 шт. 10/720

6LR61
9V
ALKALINE
Щелочная батарейка
6LR61
ALKALINE
Щелочная батарейка
9V

Щелочные дисковые батарейки («таблетки»)

Предназначены для стабильного электропитания небольших устройств: часов, калькуляторов, лазерных указок, карманных фонариков, слуховых аппаратов и т.п.

Материал корпуса: **металл**
Минимальная упаковка: **10 шт. на блистере**
Картонная упаковка: **200 шт.**
Транспортная упаковка: **4000 шт.**
Срок годности: **до 5 лет**
На каждом блистере 2 типа штрихкодов: **на 1 шт. и на весь блистер**

Преимущества:

- Повышенная мощность (при сравнении с солевыми аналогами батареек)
- Созданы для низких температур
- Для миниатюрных электроприборов
- Долгий срок хранения и низкий саморазряд

Модель	Код	Типоразмер	Напряжение, В	Номинальная емкость мАч до 0,9 В	Диаметр, ММ	Высота, мм	Вес, г
GBAT-LR41	800580	AG3 /LR41	1,5	40	7,9	3,65	0,61
GBAT-LR43	800581	AG12 /LR43	1,5	100	11,6	4,2	1,48
GBAT-LR44	800582	AG13 /LR44	1,5	170	11,6	5,4	2
GBAT-LR54	800585	AG10 /LR54	1,5	83	11,6	3,17	1,11

Меры предосторожности
Из-за своих небольших размеров миниатюрные батарейки следует беречь от детей

Литиевые дисковые батарейки («таблетки»)

Применяются для долгого и надежного электропитания материнских плат современных компьютеров, систем сигнализации, мониторов сердечного ритма, других устройств особой сферы применения и повышенной ответственности.

Материал корпуса: **металл**
Минимальная упаковка: **5 шт. на блистере**
Картонная упаковка: **100 шт.**
Транспортная упаковка: **2000 шт.**
Срок годности: **до 5 лет**
На каждом блистере 2 типа штрихкодов: **на 1 шт. и на весь блистер**

Преимущества:

- Меньшая масса при одинаковой плотности заряда
- Более высокая продолжительность работы на единицу массы
- Длительный срок сохранения заряда

Модель	Код	Типоразмер	Напряжение, В	Номинальная емкость мАч до 0,9 В	Диаметр, ММ	Высота, мм	Вес, г
GBAT-CR2016	800566	CR2016	3	80	20	1,6	1,65
GBAT-CR2025	800567	CR2025	3	150	21	2,5	2,35
GBAT-CR2032	800568	CR2032	3	220	22	3,2	2,85

Меры предосторожности
Из-за своих небольших размеров миниатюрные батарейки следует беречь от детей

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

Scan Me

Наш YOUTUBE-канал

Смотрите обзоры продукции здесь!

www.sones.ru

general_lighting_systems