General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ
www.sones.ru

ГИБКИЙ НЕОН 220 В

Гибкий неон 220 В ТМ General является самым удачным изделием для декоративной и контурной уличной подсветки. Это современное, яркое, универсальное решение **для создания рекламных вывесок, подсветки фасадов зданий**, отлично подходит для использования в ландшафтном дизайне и для применения **в помещениях с повышенным уровнем влажности**.
Матовое покрытие из ПВХ позволяет распределить равномерный свет по всей длине, скрывая все места пайки и соединений, а led лента 80 и 120 диодов на метр придает неону необходимую яркость.

Преимущества гибкого неона 220 В:

- 220 вольт — Прямое подключение к сети 220 В
- IP 67 — Устойчив к агрессивной среде (степень защиты IP67)
- UV — Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Мощные светодиоды 2835 и 5050 RGB последнего поколения с высоким световым потоком
- Безопасный: не нагревается и не является источником возникновения пожара

Особенности:

Цвета свечения – холодный и теплый белый свет, красный, зеленый, синий, ледяной синий, желтый, розовый и RGB (многоцветный).

Потребляемая мощность 9,6 Вт/м для одноцветного неона и 10 Вт/м для RGB неона.

Срок службы – 35 000 часов.

Температурный диапазон использования: от -40°С до +50°С.

Гарантия – 1 год.

В АССОРТИМЕНТЕ ТМ GENERAL 3 СЕРИИ ГИБКОГО НЕОНА 220 В:

Серия NL размер сечения 8 х 16 мм	Серия BNL размер сечения 16 х 16 мм	Серия NL-RGB размер сечения 18 х 21 мм
Диоды 2835, потр. мощность 9,6 Вт/м	Диоды 2835, потр. мощность 9,6 Вт/м	Диоды 5050, потр. мощность 10 Вт/м
Узкий неон. Вертикальное расположение ленты	Широкий неон. Горизонтальное расположение ленты	Разноцветный неон. Горизонтальное расположение ленты
3000K арт. 504011	3000K арт. 504012	арт. 505212
6500K арт. 504111	6500K арт. 504112	RGB контроллер арт. 512111 идет в комплекте Упаковка – бухта 50 м
арт. 504211	арт. 504212	
арт. 504311	арт. 504312	
арт. 504511	арт. 504512	
арт. 505311	арт. 505312	
арт. 504411	арт. 504412	
арт. 504611	арт. 521202 Шнур питания входит в комплект! Упаковка – бухта 50 м	
арт. 521201 Шнур питания входит в комплект! Упаковка – бухта 50 м		

Весь ассортимент контроллеров для гибкого неона 220 В на стр. 4: 2 модели с радиопультом, 2 – с ИК-пультом, 1 – с клавишей на корпусе. Контроллеры позволяют менять яркость свечения неона, задать 1 цвет свечения или установить автоматическую смену цветов (несколько режимов)

Аксессуары для гибкого неона 220 В

521401	Заглушка для ленты G-2835-E-IP20-NL	521402	Заглушка для ленты G-2835-E-IP20-BNL	522201	Заглушка для ленты G-5050-E-IP20-NL-RGB
521901	Скоба крепления ленты G-2835-C-IP20-NL	521902	Скоба крепления ленты G-2835-C-IP20-BNL	522301	Скоба крепления ленты G-5050-C-IP20-NL-RGB
521903	Скоба металл. для крепления ленты G-2835-C-IP20-M-NL	521302	Коннектор жесткий G-2835-M-IP20-BNL	522101	Коннектор жесткий G-5050-M-IP20-NL-RGB
521301	Коннектор жесткий G-2835-M-IP20-NL	521307	Коннектор гибкий G-2835-SCS-IP20-BNL	522102	Коннектор гибкий G-5050-SCS-IP20-NL-RGB
521306	Коннектор гибкий G-2835-SCS-IP20-NL	521202	Шнур питания с вилкой G-2835-P-IP67-BNL (в уп. 1 шт.)		Упаковка по 10 шт.
521303	Т-образный коннектор G-2835-T-IP20-NL		Упаковка по 10 шт.		
521305	L-образный коннектор G-2835-A-IP20-NL				
521201	Шнур питания с вилкой G-2835-P-IP67-NL (в уп. 1 шт.)				

Упаковка по 10 шт.

Кратность резки неона 220 В любой серии – 1 метр

Для создания герметичной системы соединения все места соединения нужно промазать герметиком, нейтральным для ПВХ.

220 вольт

Пока гибкий неон находится в упаковке или просто в катушке, НЕЛЬЗЯ подключать к электросети! Осторожно! Напряжение на токопроводящих жилах 220 Вольт!

Вариант 1. Подключение цельного участка

01

На один из концов неона присоедините шнур питания, используя игольчатый коннектор (узкими концами в токопроводящие жилы неона, широкими – в шнур питания). Все соединения обрабатываются герметиком.

02

Для RGB неона вместо шнура питания присоедините RGB контроллер, который позволит управлять неоном.

03

На противоположный конец неона прикрепите заглушку. Соединение также обработать герметиком.

04

Установите скобы крепления на опорную поверхность в зависимости от планируемого количества изгибов неона.

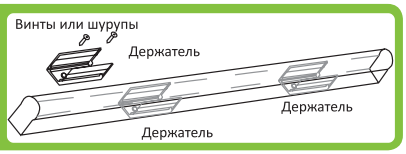

Вариант 2. Подключение нескольких отрезков неона

Для последовательного соединения нескольких участков (1 или разных цветов) в линию – не более 100 м от 1 шнура питания – понадобятся коннекторы

01

Соедините с помощью коннектора 2 или более отрезков неона. Можно выбрать гибкий или жесткий коннектор для каждой серии, а также T- и L-образный для серии NL (не входят в комплект поставки).

02

Повторите все пункты порядка подключения цельного отрезка (присоединить шнур питания или RGB контроллер к неону, заглушку с противоположного конца, прикрепить скобы к нужной поверхности, вмонтировать в них неон).



General Lighting Systems

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

RGB КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА 220 В

Предназначены для подключения и управления RGB неоном 220 В

Идеально для декора:

- фасадов
- уличных конструкций
- арт-объектов

1 Статические цвета

2 Диммирование

3 Функции автоматической смены цветов

4 Сохранение последней выбранной настройки (кроме 512110)

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Степень защиты, IP	Макс. кол-во метров для подключения	Тип управления
GDC-RGB-1500-IP20-220	512111	1500	20	120	Клавиша на контроллере
GDC-RGB-1200-NL-IP67-220	512115	1200	67	100	ИК-пульт
GDC-RGB-700-NL-R-IP20-220	512116	720	20	50	Радиопульт
GCD-RGB-1500-NL-R-IP20-220	512118	1500	20	120	Радиопульт
GCD-RGB-2500-NL-R-IP20-220	512120	2500	20	240	Радиопульт

Срок службы 35 000 часов

Гарантия 2 года

www.sones.ru